

Комод «Алатея»

Комплектовочная ведомость

Инструкция по сборке



Уважаемый покупатель! Для максимального увеличения срока эксплуатации нашей мебели необходимо соблюдать условия её хранения, правила эксплуатации и ухода за ней.

1. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически их подкручивать.
2. Оберегайте мебель от механических повреждений, от попадания на ее поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном попадании жидкости немедленно вытереть сухой мягкой тканью.
3. При уборке мебели нельзя использовать абразивные материалы. Пользуйтесь специальными чистящими средствами. Пыль с поверхности удаляйте сухой мягкой тканью.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажности 65±15%.
6. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивно-художественные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.

Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца, при соблюдении условий хранения, сборки и эксплуатации. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются. Претензии по качеству принимаются в течении гарантийного срока эксплуатации (24 месяца), по месту покупки с предъявлением товарного чека и ярлыка с упаковки.

Стяжка эксцентриковая



Шток






Эксцентрик

Детали из ЛДСП белого				
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
3	Бок лев	1	612	345
4	Бок прав	1	612	345
5	Планка	1	648	49
6	Боковина ящика левая	3	300	136
7	Боковина ящика правая	3	300	136
8	Задняя панель ящика	3	590	136
9	Фасад ящика	3	642	200
Детали из ЛДСП цвет дерево				
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крышка	1	680	346
2	Дно	1	680	346
12	Царга	2	539	83
13	Царга	2	179	83
Детали из ЛХДФ				
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
10	Дно ящика	3	620	306
11	Задняя стенка	2	626	330



Фурнитура			
Поз.	Наименование		Кол-во
а	Ключ для евровинта		1
б	Евровинт 7x50/заглушка		10
в	Стяжка эксцентр/заглушка		18
г	Шкант 8x30		12
д	Ручка береза		3
е	Саморез с прессшайбой 4,2x25		6
ж	Шарик направл 300		3компл
з	Шуруп 3,5x16		36
и	Соединитель ЛХДФ		610мм
к	Опора h250мм дерево		4
л	Скрепа стола Н-40		4
м	Шпилька 8x70		4
н	Гайка М8		4
о	Шайба М8 усилен		4
п	Уголок 20x20		6
р	Фиксатор задней стенки		26
с	Саморез 3,5x19 черный		26
т	Гвозди		60

Сборку производить на полу на картоне или бумаге.

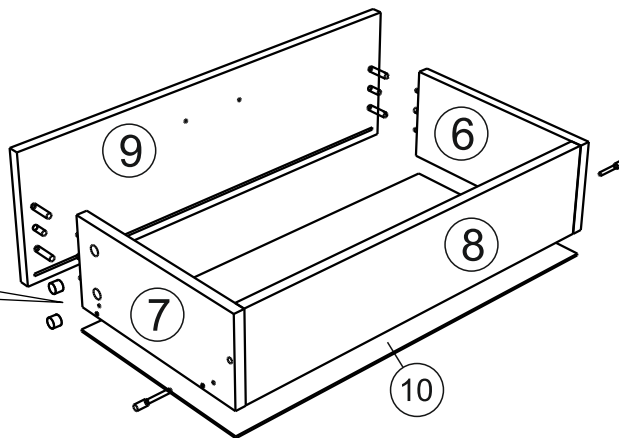

Сборка ящиков

- 1) Фасад ящика соединяем с боковинами. В глухие отверстия фасада (9) вставляем эксцентрики (стрелки на эксцентриках должны быть направлены на ближайший торец детали) и шканты (г). Затягивая эксцентрики, соединяем фасад (9) и боковины (6,7).
- 2) Заднюю панель ящика (8) соединяем с боковинами евровинтами (б).
- 3) Дно ящика прибиваем гвоздями и всиавляем в паз фасада фиксаторы (р).



В отдельных случаях, наметки для направляющих могут не совпадать. В этом случае, нужно придерживаться горизонтали, на которой уже есть наметки и установить направляющие вручную.





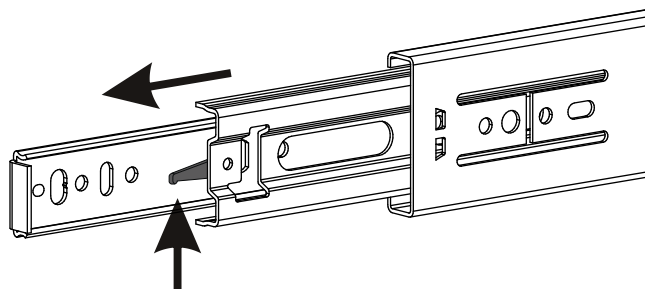


Схема установки шариковых направляющих.



Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

- 4) К боковинам комода крепим внешние части направляющих шурупами (з).
- 5) В глухие отверстия вставляем штоки эксцентриковых стяжек (в).
- 6) В глухие отверстия вставляем шканты (г).
- 7) С помощью эксцентриков и шкантов соединяем боковины комода (3,4) с планкой (5).

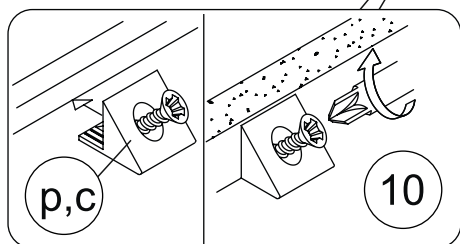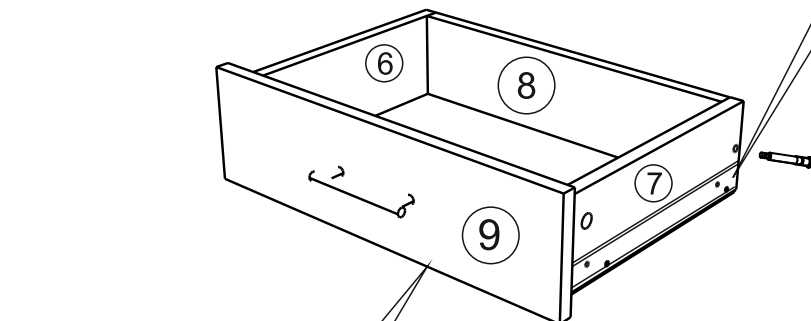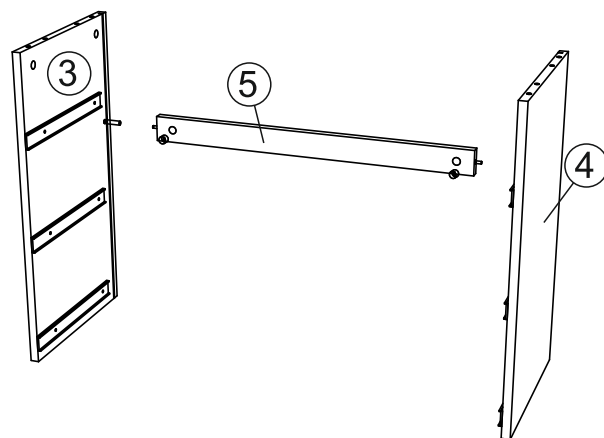
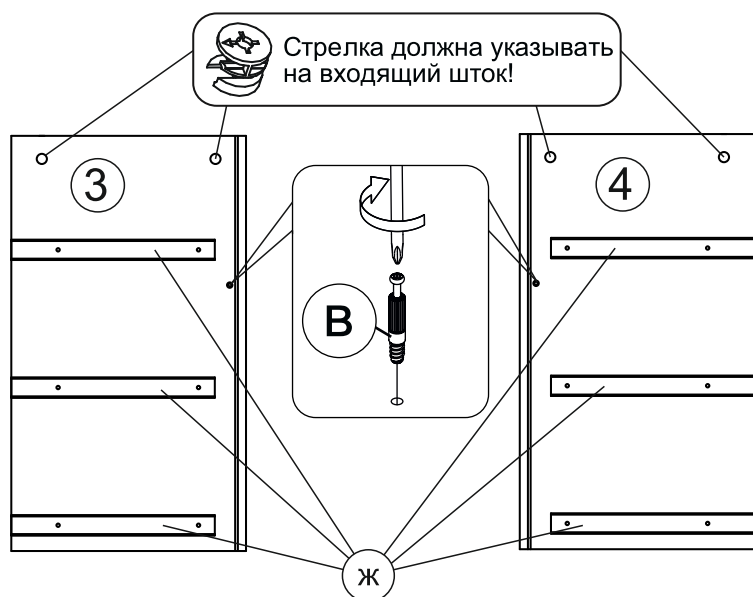


- 8) Скрепками соединяем опоры с царгами.


- 9) Царговый пояс с опорами присоединяем к дну (2) с помощью уголков и шурупов.

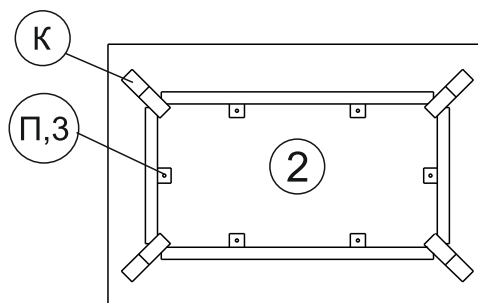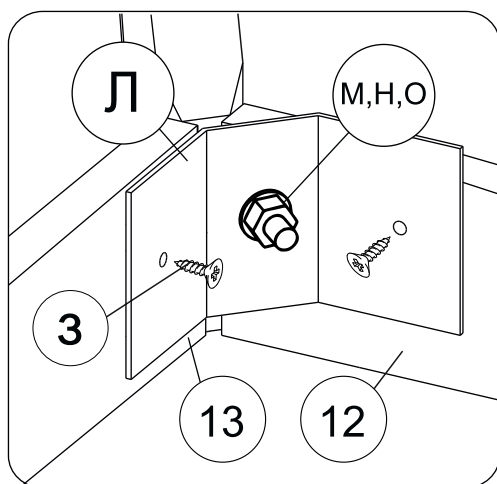

- 10) Дно (2) с опорами присоединяем к комоду евровинтами (б).

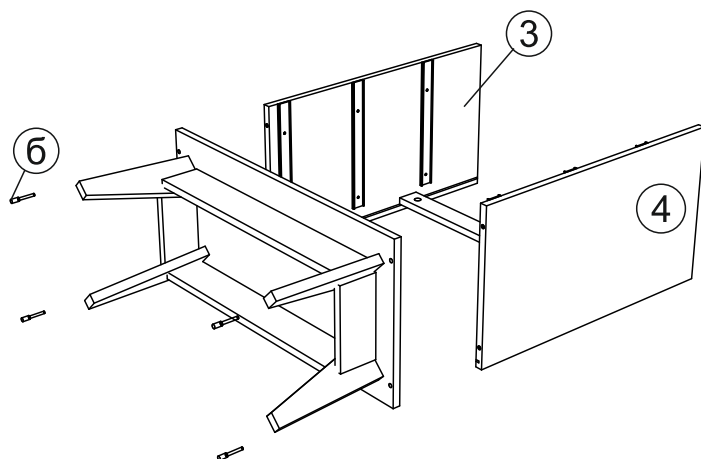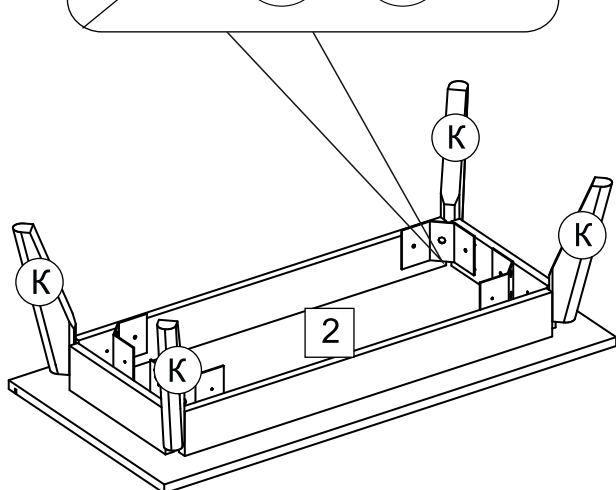

- 11) Вставляем в пазы задние стенки из ЛХДФ (11). Крепим крышку комода евровинтами (б).
12) Задние стенки прибиваем гвоздями и фиксируем фиксаторами (р) и саморезами (с).

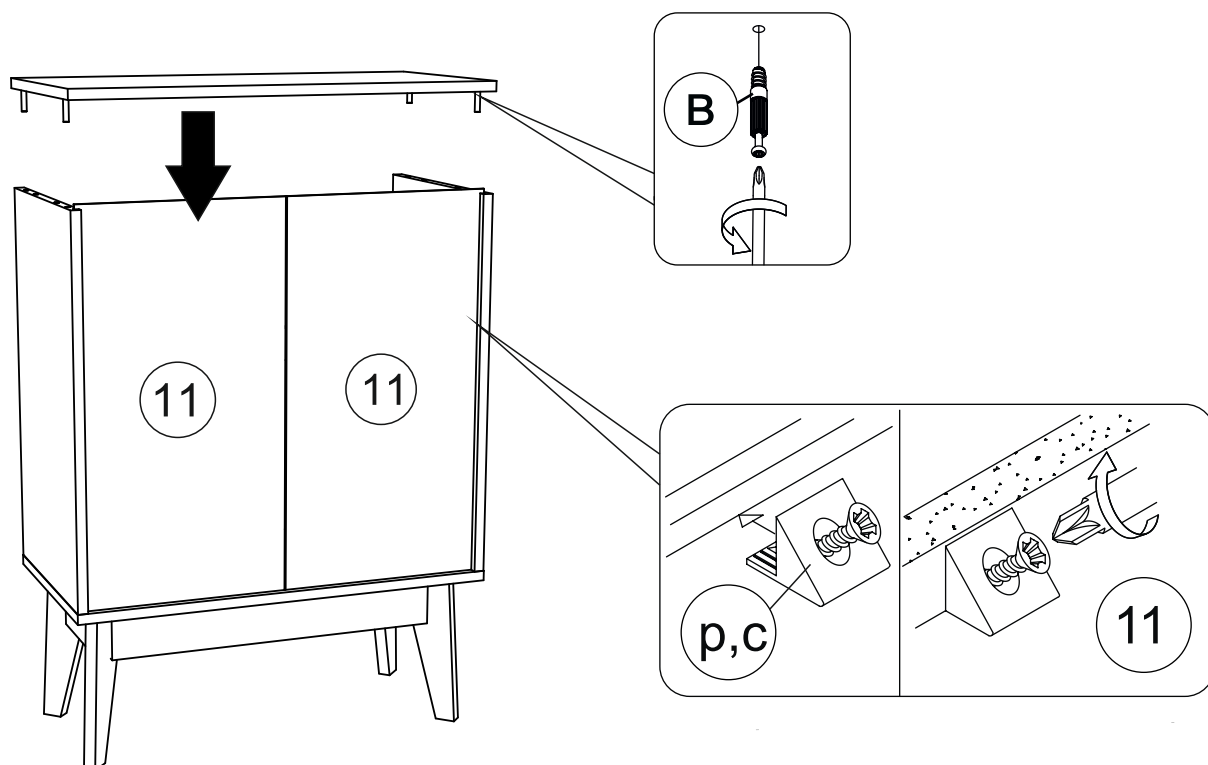

- 13) Устанавливаем в комод выдвижные ящики.



Установка ящика

