

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфир и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567



Стол журнальный «Гефест №1»

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 9	
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 12	
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8	



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Стол журнальный «Гефест №1»

Габариты: ш680/г450/в535мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

- ☐ ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 9
☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Стол журнальный «Гефест №1»

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Список комплектуемой фурнитуры


Евровинт 6x50, шт.	4
Эксцентриковая стяжка, шт.	4
Заглушка Эксцентрик, Анкор, шт.	4
Евроключ 4мм., шт.	1
Евроключ 3мм., шт.	1
Труба хром D=25мм (450мм)	1
Шуруп 4x16	25
Опора колесная	4
Фланец	3

Список деталей

1	Бок	1	210	450
2	Бок	1	450	450
3	Крышка низ	1	680	450
4	Полка	1	335	450
5	Крышка верх	1	680	450

Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.
К (дет. № 3) приверните колесные опоры шурупами 4x16.
В отверстия на (дет. № 4 и 5) вверните шток эксцентрика.
Также к (дет. № 3; 4 и 5) приверните фланец шурупами 4x16.
В отверстия на (дет. № 1 и 2) вставьте эксцентрик.

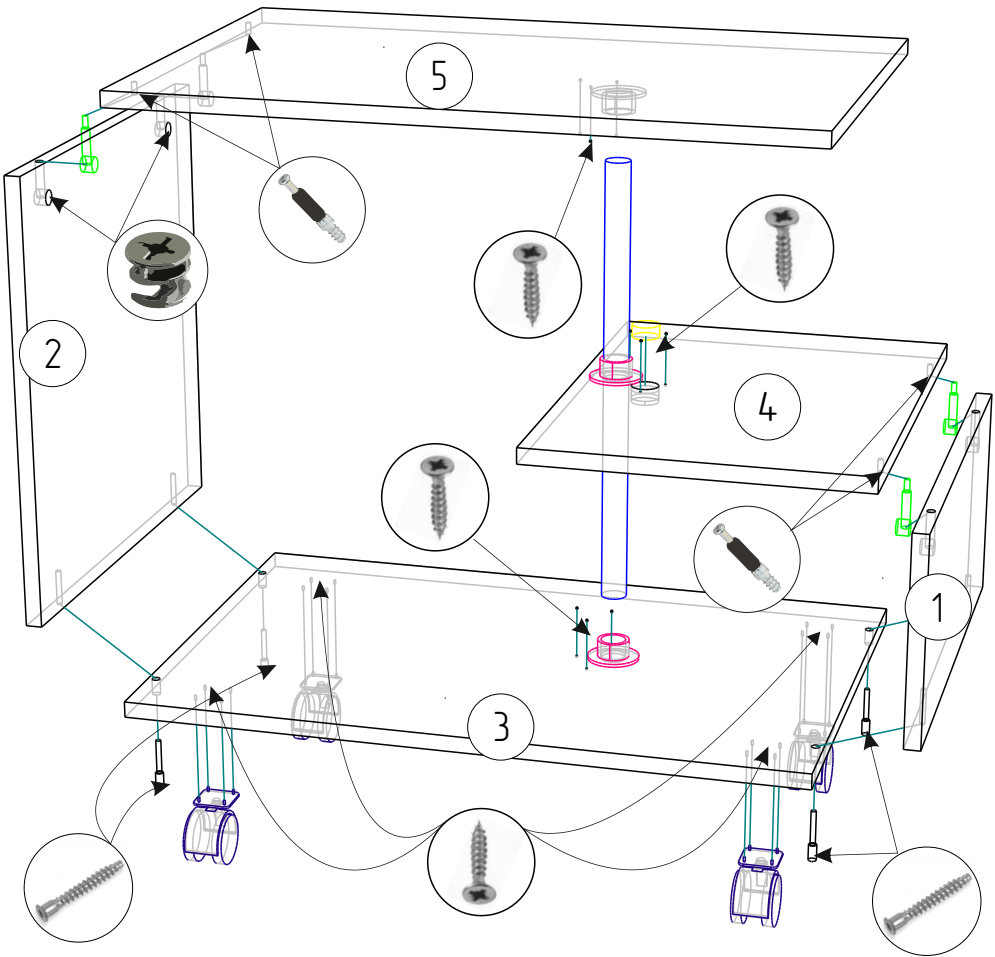

Далее сначала соедините между собой (дет. № 1; 2 и 3), воспользовавшись евровинтами 6x50. Затем вставьте трубу во фланец, прикрученный к (дет. № 3). Зафиксируйте ее фланцевым шурупом при помощи евроключа № 3. Теперь берем (дет. № 4) и сверху одеваем на трубу сквозь отверстие и фланец, находящиеся на этой детали. Опускаем ее до упора, пока она не соприкоснется с (дет. № 1). Закрепите между собой (дет. № 1 и 4) эксцентриковой стяжкой. Выставьте по уровню (дет. № 4) и зафиксируйте ее фланцевым шурупом при помощи евроключа № 3.
В конце сборки скрепите между собой (дет. № 2 и 5) при помощи эксцентриковой стяжки. Обратите внимание: при соединении между собой этих деталей труба должна войти во фланец. Затяните шуруп на фланце евроключом № 3.
Изделие собрано.