

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567



Модульная система «Монако 2» Тумба ТБ-01

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9	
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12	
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8	



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Модульная система «Монако 2»

Тумба ТБ-01

Габариты: ш482/г355/в910 мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

- ☐ ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9
☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Модульная система «Монако 2»


Тумба ТБ-01

Перед сборкой тумбы разделите направляющие на 2 части, широкие детали прикрепите к боковинам 1



Последовательность сборки ящика:

1. Соединить боковины ящика евровинтами
2. В фасад ящика забейте шканты, используя клей (приобретается отдельно) и вверните винты эксцентриковой стяжки
3. Прикрепите фасад к ящику
4. Установите ДВП с неоклеенной стороны так, чтобы одна его сторона зашла в паз фасада
5. Измерьте и выровняйте диагонали ящика
6. Прибейте ДВП гвоздями
7. Прикрепите снизу ящика направляющие с помощью шурупов 4x16

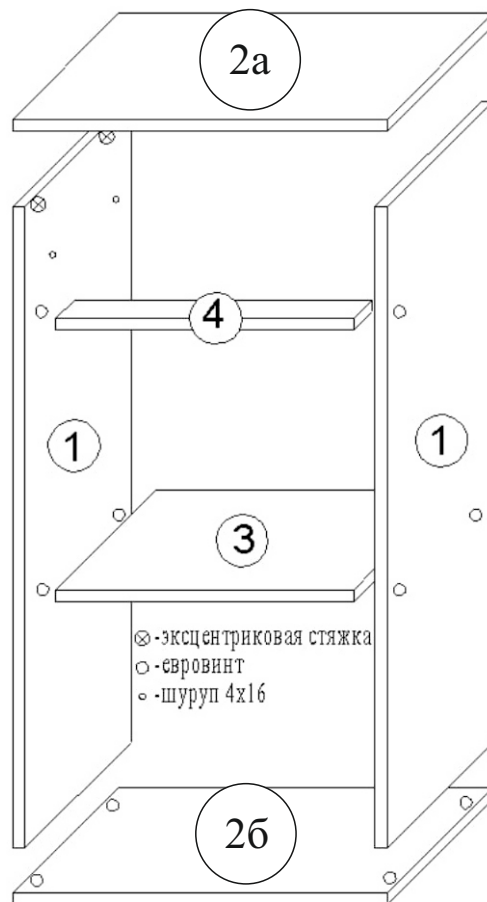

№	Наименование	Размер, мм.	Кол-во, шт.
1	Боковина	860x355	2
2a	Крышка верхняя	482x355	1
26	Крышка нижняя	482x355	1
3	Вязка	337x450	1
4	Вязка	80x450	1
5	Бок. ящ	300x100	2
6	Бок. ящ	392x100	1
7	Фасад ящика	146x446	1
8	Двери	350x446	2
9	ЛДВП	887x238	2
10	ЛДВП	422x306	1
11	Евровинт		12
12	Эксцентр. стяжка		6
13	Петля 4-шарн.		4
14	Ручка К-7		3
15	Шуруп	4x16	24
16	Шуруп (для ручки)	4,2x26	6
17	Шуруп	4x30	16
18	Шкант дер.		4
19	Гвоздь		30
20	Газлифт секретерный		2
21	Евроключ		1
22	Заглушки		6
23	Опора ОСК-20к	55x55x20	4
24	Направляющие рол.	300	1 компл.
25	Соединитель ДВП	860	1