### Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

- 1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 C при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
- 2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
- 3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
- 4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
- 5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- 6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
- 7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
- 8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
- 9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

## Гарантии изготовителя

- 1. Предприятие изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
- 2. Срок службы 5 лет.
- 3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.





## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

# Прихожая «Уют» Табариты: ш800/г390/в2000 мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

Ш ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9 ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12


E-mail: zaron-mebel@mail.ru Сайт: www.zaron-mebel.ru


## Прихожая «Уют»

#### Последовательность сборки ящика:

- 1. Соединить боковины ящика евровинтами
- 2. В фасад ящика забейте шканты, используя клей (приобретается отдельно) и вверните винты эксцентриковой стяжки
- 3. Прикрепите фасад к ящику
- 4. Установите ДВП с неоклеенной стороны так, чтобы одна его сторона зашла в паз фасада
- 5. Измерьте и выровняйте диагонали ящика
- 6. Прибейте ДВП гвоздями
- 7. Прикрепите снизу ящика направляющие с помощью шурупов 4х16

Внимание!!! Отверстия на фасадах под ручки, необходимо досверлить самостоятельно сверлом по дереву, диаметром 5 мм.



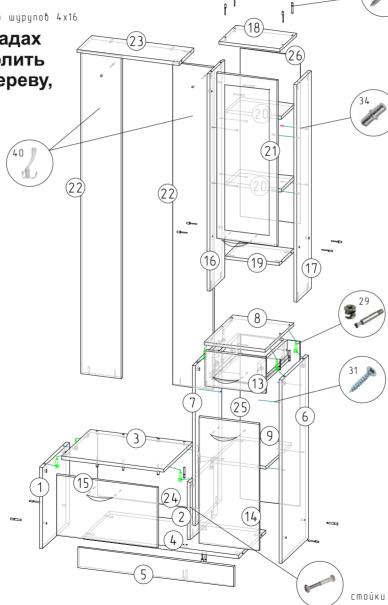

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	yn.№
1	Бοκοвинα οδувницы	1	400	360	
2	Стойка обувницы	1	284	360	
3	Крыша обувницы	1	500	385	
4	Вязка нижняя	1	768	360	
5	Цоколь	1	768	100	
6	Боковина тумбы	1	900	360	
7	Стойка тумбы	1	784	360	
8	Крыша тумбы	1	385	300	
9	Полка тумбы	1	340	268	
10	Боковина ящика левая	1	350	100	
11	Боковина ящика правая	1	350	100	
12	Задняя панель ящика	1	210	100	
13	Фасад ящика	1	297	173	
14	Фасад тумбы	1	622	297	
15	Фасад обувницы	1	497	297	
16	Боковина надстройки лев.	1	1068	200	
17	Боковина надстройки парв.	1	1068	200	
18	Крыша надстройки	1	300	225	
19	Вязка надстройки	1	268	200	
20	Полка надстройки	2	268	180	
21	Фасад надстройки (с зерк.)	1	815	297	
22	Стойка задняя	2	1584	200	
23	Полка открытая	1	500	200	
24	ДВП обувницы	1	495	310	
25	ДВП тумбы	1	810	295	
26	ДВП надстройки	1	825	295	
27	ДВП ящика	1	356	238	
					-
28	Евровинт			34	
29	Эксцентриковая стяжка			10	
30	Стяжка межсекционная			1	
31	Шуруп 4х16			38	
32	Шуруп 4,2х32			8	
33	Шкант деревянный			4	
34	Полкодержатель металлический			16	
35	Гвозди			52	
36	Заглушка			10	
37	Подиятник			4	
38	Ручка С23 96мм.			4	
39	Евроключ			1	1
40	Крючок			2	
41	Газлифт СЕКРЕТЕРНЫЙ			1	
42	Петля			6	
43	Направляющие роликовые 350мм.			1	

стойки 2 и 7 скрепляются межсекционой стяжкой