

Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками с помощью чтяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм)

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку!!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции.

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. Во избежание сколов при необходимой досверловке отверстий необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
15. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
16. При наличии в изделии деталей из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находится в закрытом состоянии.
3. При ослаблении креплений соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы без влаги и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.

7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.


Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в данной инструкции.

МФ VNK, 440015, г.Пенза, ул.Байдукова, 67в




Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

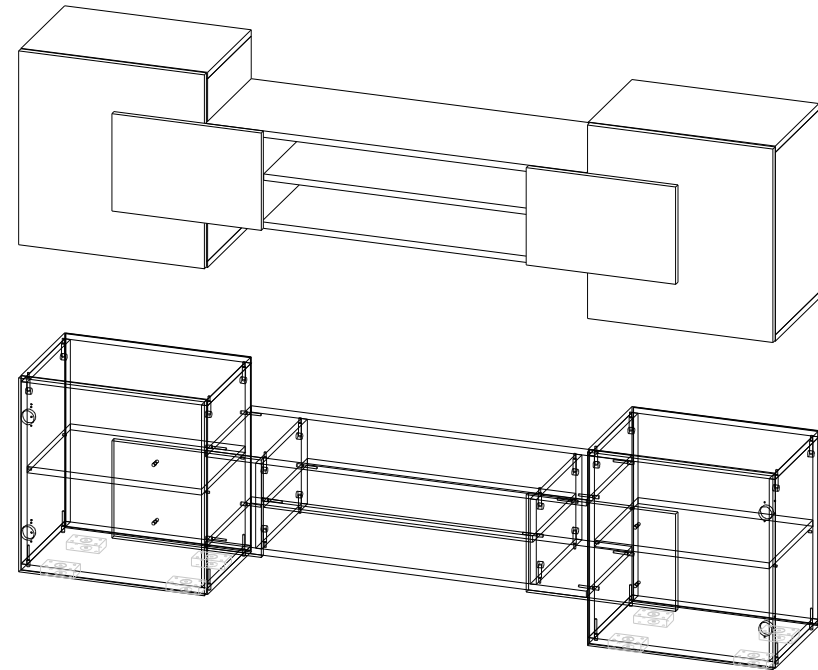

«Тумба ТВ-03 »

Габариты: Д2020хГ355хВ520 мм

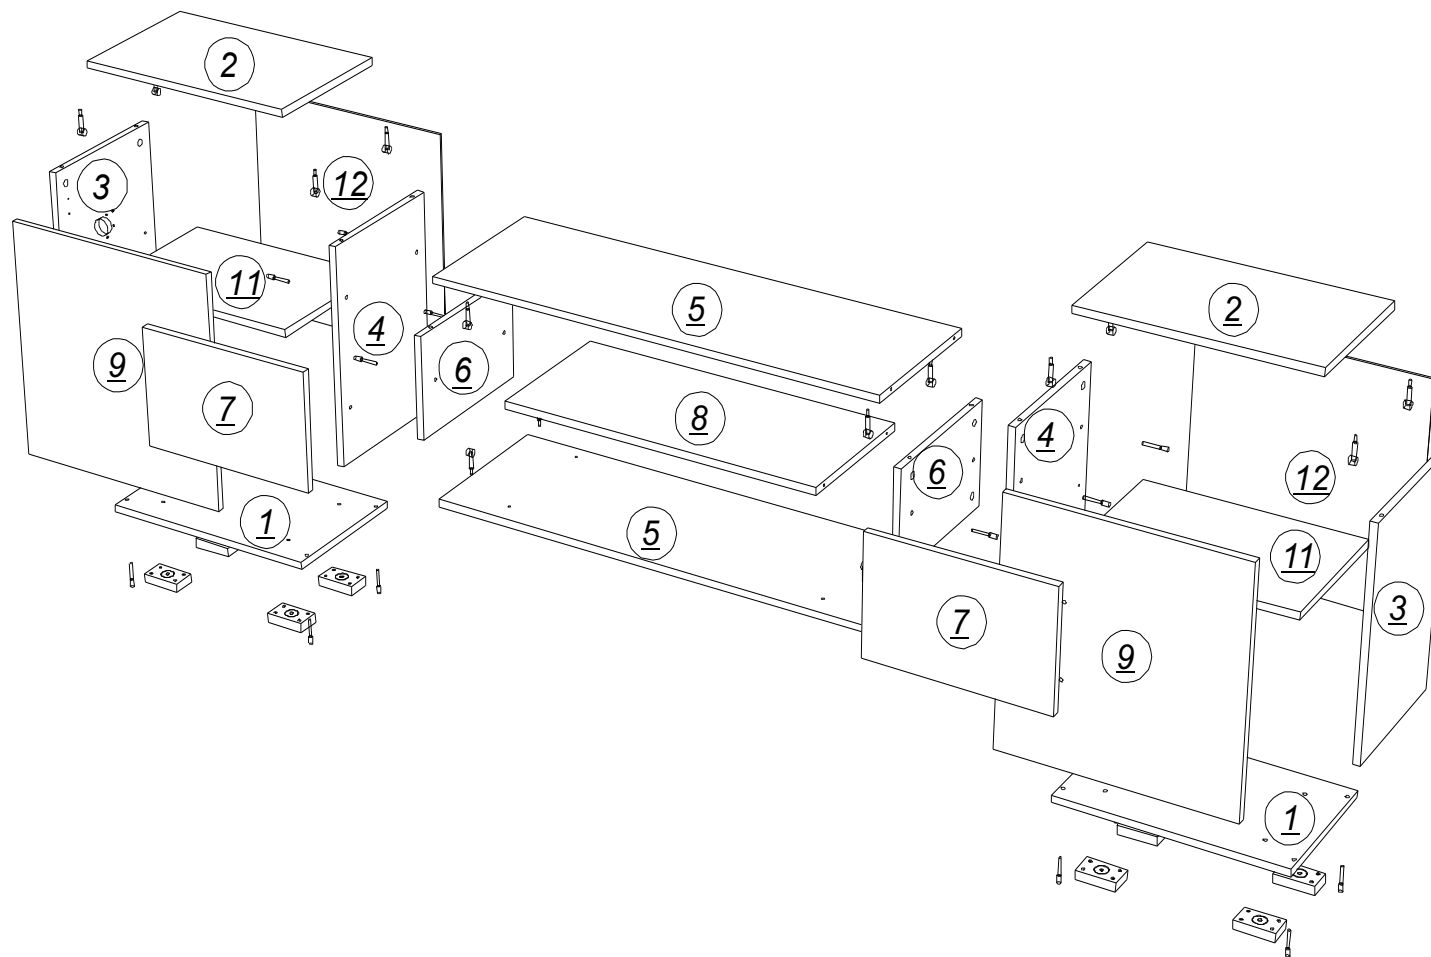

ЛДСП 16мм (светлый)

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
3	Боковина	2	468	320
2	Крышка верхняя	2	500	320
1	Крышка нижняя	2	500	320
11	Полка	2	468	320
9	Створка	2	497	497
4	Боковина	2	468	320

ЛДСП 16мм (темный)

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
6	Перегородка	2	218	336
5	Вязка	2	1020	336
8	Вязка	1	720	320
7	Фальшпанель	2	250	400

ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
12	Задняя стенка	2	495	495

Фурнитура

Комплектующая	Ед. изм.	Количество
Гвоздь толевый	шт	45
Прессшайба 6x25	шт	4
Эксцентриковая стяжка	шт	16
Евроключ Z	шт	1
Евроинт 6,3x50	шт	20
Заглушка (Темный) № 09	шт	8
Заглушка (Светлый) № 09	шт	4
Заглушка для эксцентрика (Темный)	шт	8
Заглушка для эксцентрика (Светлый)	шт	8
Опора регулируемая (88*54*20)	шт	8
Петля 4-х шарнирная накладная	шт	4
Полкодержатель d5	шт	8
Шуруп оцинков. 4/16	шт	48