

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№ RU Д-РУ. MC45. В. 01567



отрезать и приклеить
(после сборки)

Шкаф 1,2 «Норден»

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 9		
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 12		
Материал: ЛДСП	Соответствует требованиям	Код ТН ВЭД ЕАЭС
Дата изготовления: 20__ год	ГОСТ 16371-2014;	9403 20 800 9
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.	ТР ТС 025/2012	9403 60 900 9
Срок службы изделия 5 лет.	ТО 31-001-0144091143-2017	9403 89 000 0
		9403 70 000 8



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Шкаф 1,2 «Норден»

Габариты: ш1200/г530/в2230мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

- ☐ ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 9
- ☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Шкаф 1,2 «Норден»

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.


Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры

Шуруп 4x16	52
Скалкодержатель металл.	2
Евровинт	28
Петля 4-х шарн. накл.	12
Заглушка евровинта	24
Шуруп 4x30	24
Гвоздь 2x20	107
Полкодержатель Металл.	16
Опора "Подиум" ОСК-20К	6
Скалка металл. (764 мм)	1
Ручка скоба СПА-1 1000 мм (черный металл)	3
Соединитель ЛДВП (1345 мм)	1
Шайба для гвоздей	25

В конце сборки повесьте створки. Поставьте полки на полкодержатели. Отрегулируйте зазоры. Повесьте скалки. Поставьте заглушки. Досверлите отверстия под ручку. Приверните ручку. (См. Рис. 6)

Рис. 6

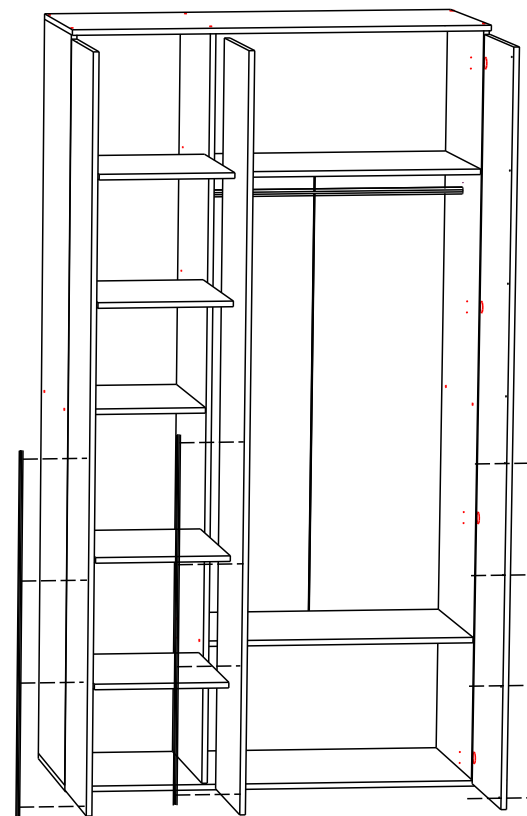


Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

Приверните опоры шурупами 4x30 к (дет. № 6).
(См. Рис. 1)

Рис. 1

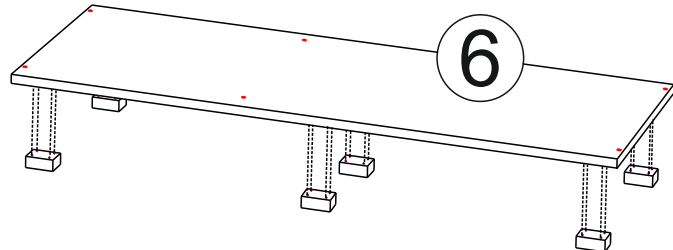

Далее к (дет. № 1; 2 и 3) приверните ответные планки петель шурупами 4x16. (См. Рис. 2)

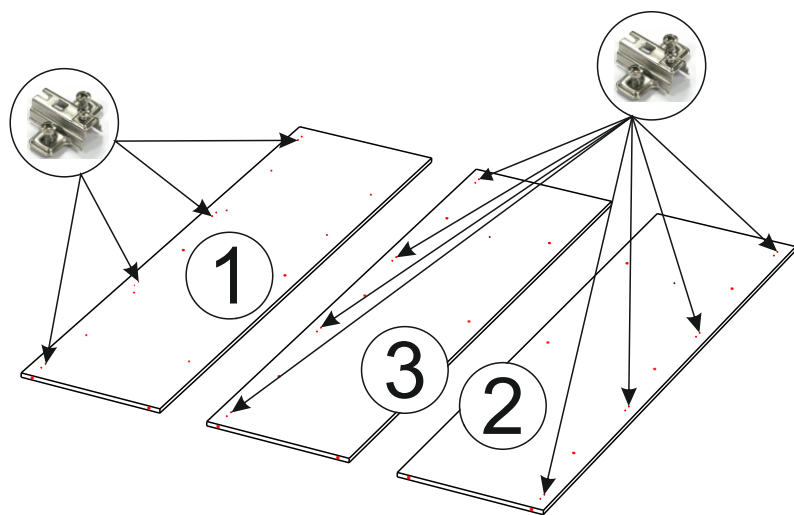


Рис. 2

Далее в отверстия на (дет. № 4) вставьте петли и приверните их шурупами 4x16. (См. Рис. 3)

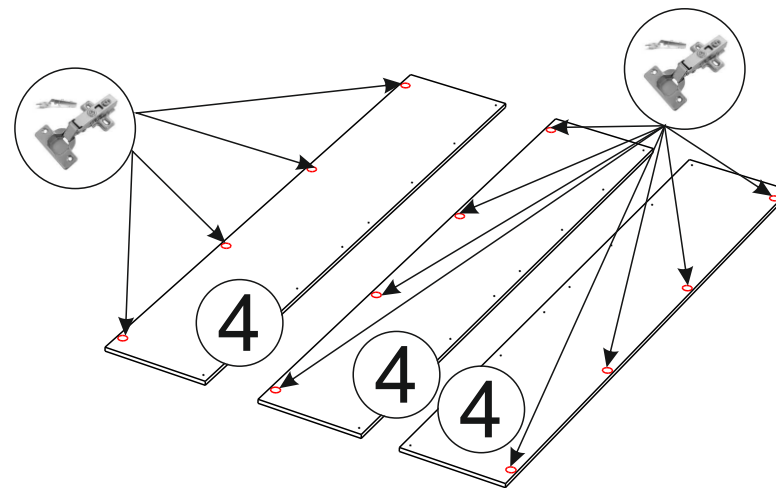


Рис. 3

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 3; 5; 6; 7 и 9) при помощи евровинтов 6x50. (См. Рис. 4)

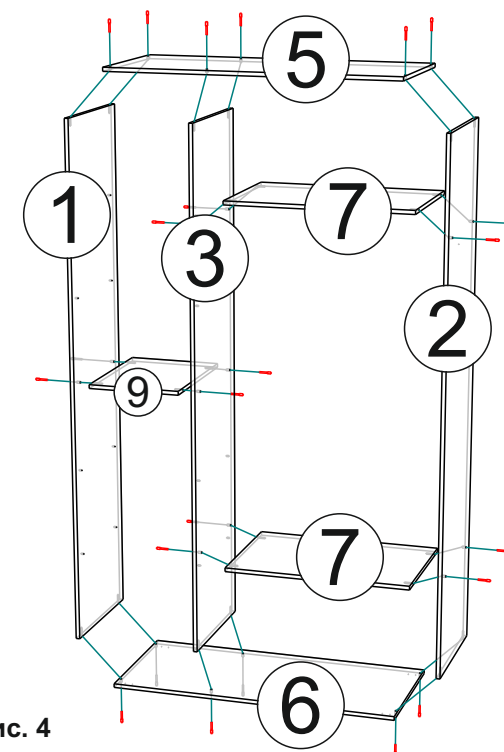


Рис. 4

Переверните собранный шкаф. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. После гвоздями 2х20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 10; 11 и 12). (См. рис. 5)

A=B


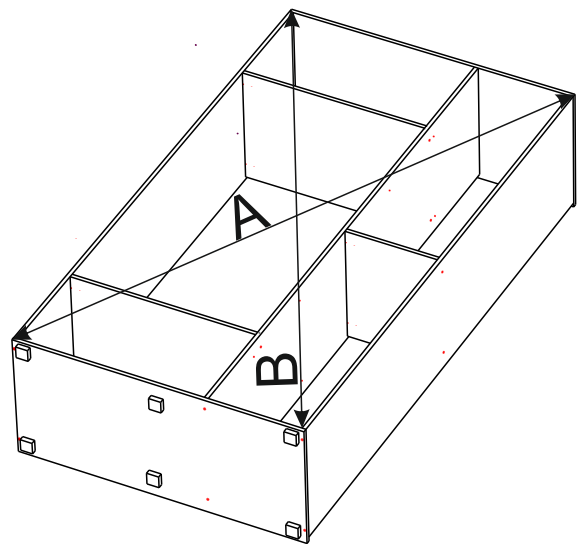


Рис. 5

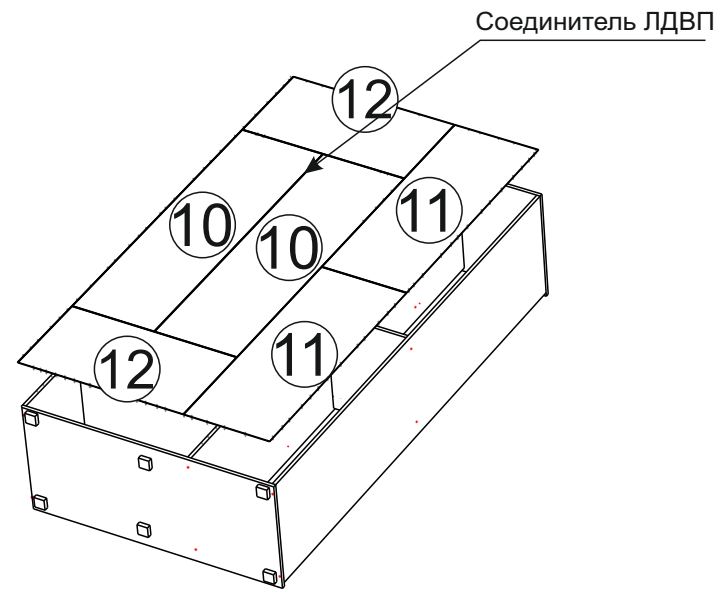

Детализировка изделия

1	Боковина	2178	510	1
2	Боковина_2	2178	510	1
3	Стойка	2178	510	1
4	Фасад	2170	397	3
5	Крышка_2	1200	530	1
6	Крышка	1200	530	1
7	Вязка	770	510	2
8	Полка	383	500	4
9	Вязка_2	383	510	1
10	ЛДВП Белый_3	1361	395	2
11	ЛДВП Белый_2	1102	404	2
12	ЛДВП Белый_4	791	421	2