

### Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

### Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия  
№RU Д-RU.MC45.B.01567



### Модульная система «Алисия» Навес

|                                                                                                                     |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9         |                                                                                              |
| ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12              |                                                                                              |
| Материал: ЛДСП<br>Дата изготовления: 20__год<br>Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.<br>Срок службы изделия 5 лет. | Соответствует требованиям<br>ГОСТ 16371-2014;<br>ТР ТС 025/2012<br>ТО 31-001-0144091143-2017 |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС<br>9403 20 800 9 9403 60 100 9<br>9403 60 900 9 9403 89 000 0<br>9403 70 000 8                      |                                                                                              |



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

### Модульная система «Алисия» Навес

Габариты: ш1350/г328/в490мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

- ☐ ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9  
☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

## Модульная система «Алисия» Навес

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.


**Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.**

**Необходимый инструмент для сборки:** Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

### Список комплектуемой фурнитуры

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Евровинт                       | 20 |
| Винт М4х20                     | 1  |
| Ручка кнопка "Кольцо" АВ М4*20 | 1  |
| Гвоздь 2х20                    | 38 |
| Петля 4-х шарн. внутр.         | 3  |
| Газлифт 60                     | 2  |
| Заглушка евровинта Белый       | 20 |
| Шуруп 4х16                     | 12 |
| Евроключ                       | 1  |
| Стяжка межсекционная           | 4  |

В конце сборки досверлите отверстие на створке, а затем приверните ручку. Повесьте створку и зафиксируйте ее газ - лифтом. Отрегулируйте зазоры. Поставьте заглушки.

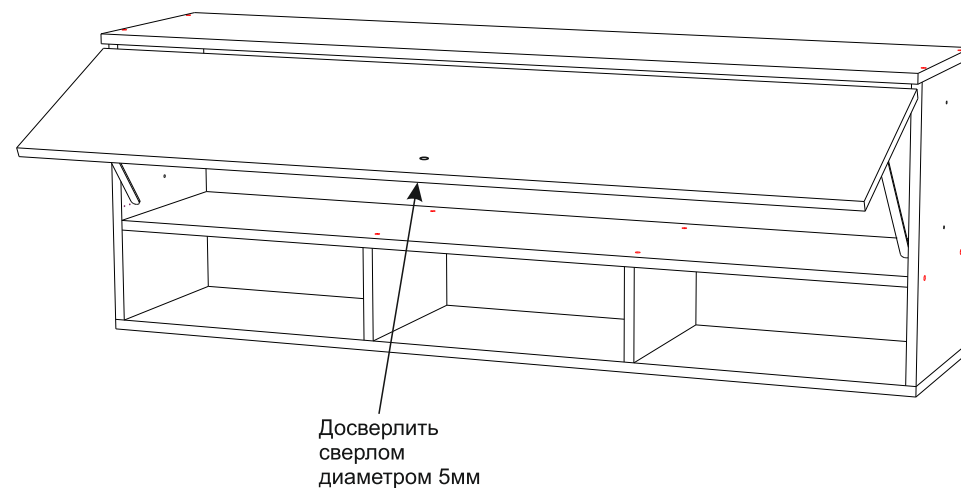

Переверните собранный навес. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. После гвоздями 2х20 с шагом в 10 см прибейте задние стенки из ЛДВП (дет. № 8). (См. рис. 5)

|   |      |      |     |
|---|------|------|-----|
| 8 | ЛДВП | 1346 | 320 |
|---|------|------|-----|

A=B


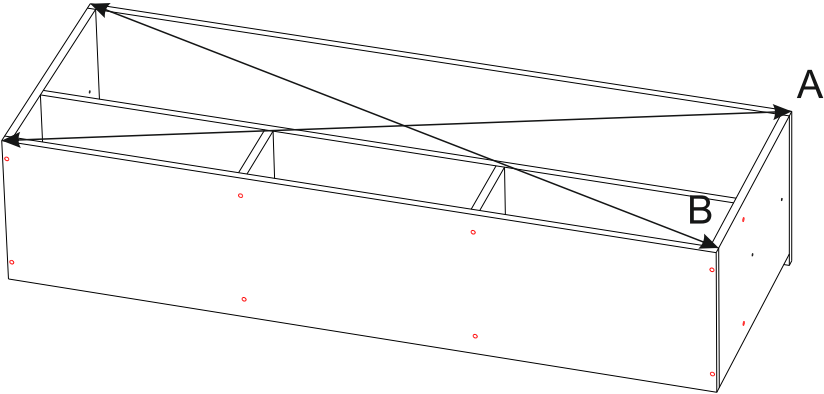


Рис. 5

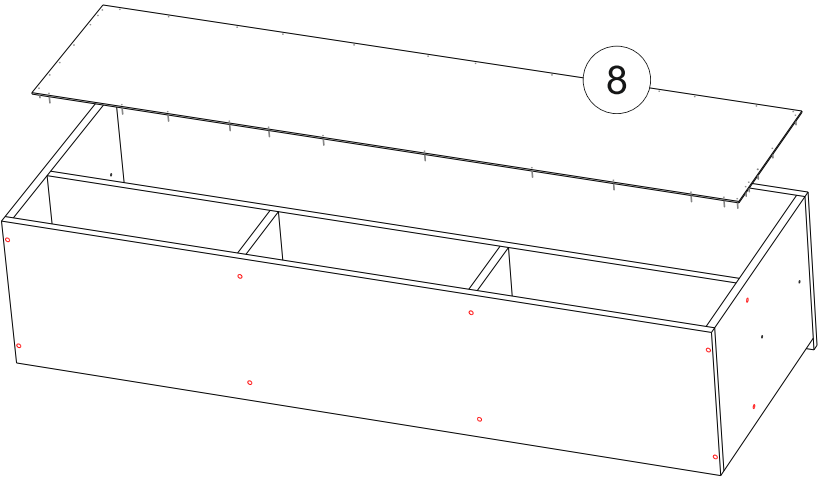

Детализровка изделия


| № | Наименование | Размер |     | Кол-во |
|---|--------------|--------|-----|--------|
| 1 | Крышка       | 1350   | 325 | 1      |
| 2 | Крышка_2     | 1350   | 300 | 1      |
| 3 | Створка      | 1346   | 304 | 1      |
| 4 | Вязка        | 1318   | 300 | 1      |
| 5 | Боковина     | 458    | 300 | 1      |
| 6 | Боковина_2   | 458    | 300 | 1      |
| 7 | Стойка_2     | 150    | 300 | 2      |
| 8 | ЛДВП         | 1346   | 320 | 1      |

Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.  
В отверстия на (дет. № 1) приверните ответные планки петель.  
(См. Рис. 1)

|   |        |      |     |
|---|--------|------|-----|
| 1 | Крышка | 1350 | 325 |
|---|--------|------|-----|

Рис. 1

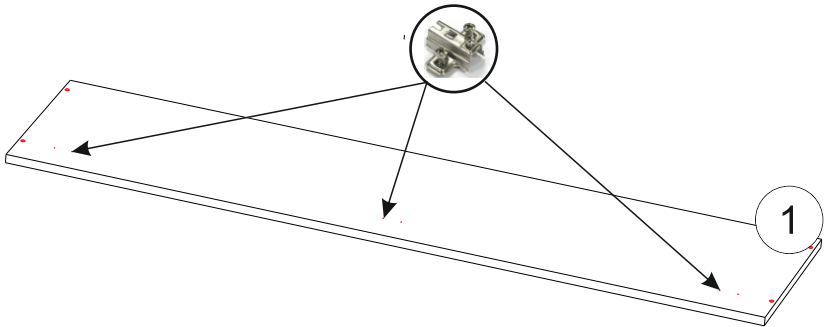

В отверстия на ( дет. № 5 и 6 ) прикрутите планку крепления газ - лифта № 1. (См. рис. 2)

|   |            |     |     |
|---|------------|-----|-----|
| 5 | Боковина   | 458 | 300 |
| 6 | Боковина_2 | 458 | 300 |

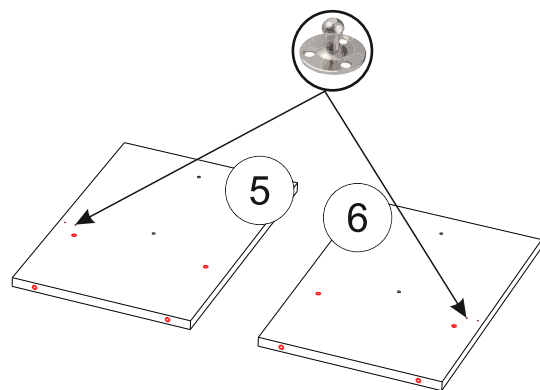


Рис. 2

Следом в отверстия на (дет. № 3) вставьте петли и приверните их шурупами 4x16. А также к этой же детали в отверстия прикрутите планку крепления газ - лифта № 2. (См. рис. 3)

|   |         |      |     |
|---|---------|------|-----|
| 3 | Створка | 1346 | 304 |
|---|---------|------|-----|

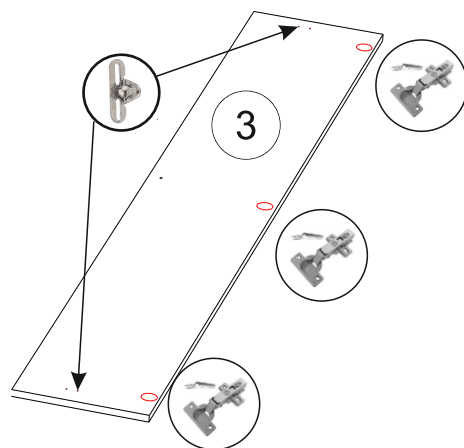


Рис. 3

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 4; 5; 6 и 7) при помощи евровинтов.(См. Рис. 4)

|   |            |      |     |
|---|------------|------|-----|
| 1 | Крышка     | 1350 | 325 |
| 2 | Крышка_2   | 1350 | 300 |
| 4 | Вязка      | 1318 | 300 |
| 5 | Боковина   | 458  | 300 |
| 6 | Боковина_2 | 458  | 300 |
| 7 | Стойка_2   | 150  | 300 |

Рис. 4

