

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567



Модульная система «Алисия» Стол письменный

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9	
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12	
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8	



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Модульная система «Алисия» Стол письменный

Габариты: ш1100/г530/в778мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

- ☐ ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9
☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Модульная система «Алисия»

Стол письменный

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры

Гвоздь 2x20	58
Шуруп 4x16	24
Эксцентриковая стяжка	14
Евровинт	18
Шкант дер.	14
Опора "подиум" ОСК-20к	4
Заглушка евровинта Белый	8
Подпятник	2
Винт М4х20	3
Ручка кнопка "Кольцо" АВ М4*20	3
Заглушка эксцентриковая Белый	6
Шуруп 4x30	16
Направляющие 350 мм шариковые	3к.
Евроключ	1

Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

Приверните опоры шурупами 4x30 к (дет. № 6). (См. Рис. 1)

6	Крышка_2	400	426
---	----------	-----	-----


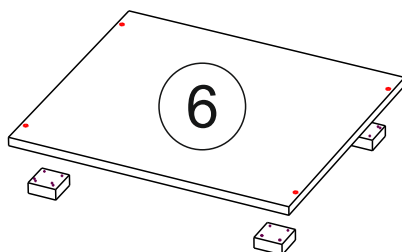


Рис. 1

В конце сборки приверните ручки к фасаду ящика.

Вставьте ящик в направляющие. Поставьте заглушки. (См. рис. 6)

Рис. 6

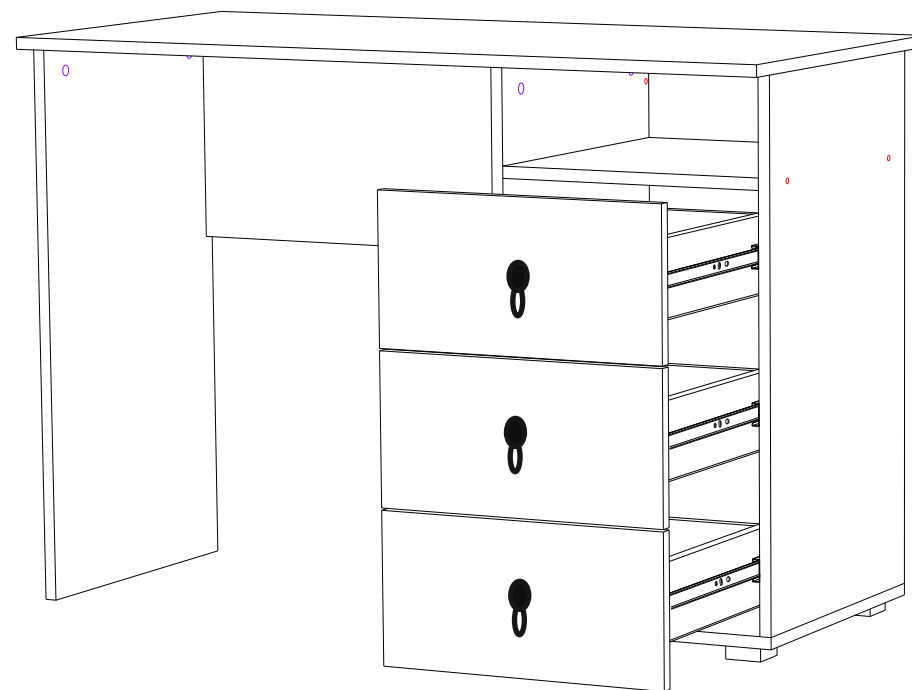

Приступите к сборке ящика.

Для начала вставьте шканты в отверстия на фасаде (дет. № 7). Затем вверните шток эксцентрика в отверстия на той же детали. Далее в отверстия на боковых стенках (дет. № 9 и 10) вставьте эксцентрик. Следом соедините между собой (дет. № 9; 10 и 11) при помощи евровинтов 6х50. Теперь собранный каркас ящика необходимо соединить с фасадом (дет. №7) и закрепить при помощи эксцентриковой стяжки. Потом нужно замерить диагональ ящика. Размеры должны совпадать. Вставьте ЛДВП (дет. № 13) в паз на фасаде ящика (дет. № 7) и прибейте ее гвоздями 2х20 с шагом 10 см. Направляющие крепятся по центру боковых стенок (дет. № 9 и 10). (См .Рис. 5)

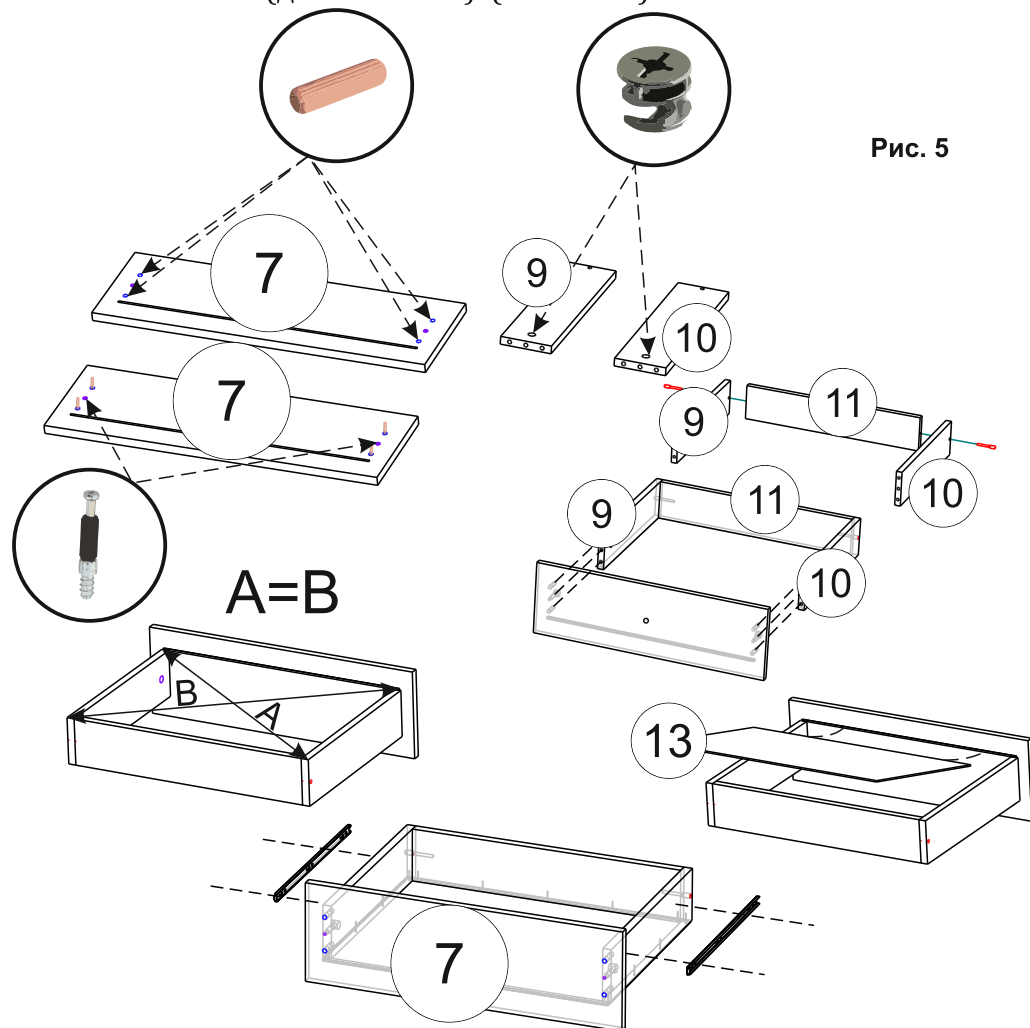


Рис. 5

Детализировка изделия

№	Наименование	Размер		Кол-во
1	Крышка	1102	530	1
2	Боковина	759	426	1
3	Боковина_3	726	426	1
4	Боковина_2	726	426	1
5	Вязка_2	684	300	1
6	Крышка_2	400	426	1
7	Фасад ящика	396	200	3
8	Вязка	368	426	1
9	Деталь ящика_2	350	100	3
10	Деталь ящика	350	100	3
11	Деталь ящика_3	311	100	3
12	ЛДВП	740	396	1
13	ЛДВП	339	356	3

В отверстия на (дет. № 1) вкрутите шток эксцентрика. В отверстия на (дет. № 2; 3 и 4) вставьте эксцентрик. А также в отверстия на (дет. № 3 и 4)приверните шариковые направляющие шурупами 4х16. К торцу боковины (дет № 2) прибейте подпятники. (См. Рис. 2)

1	Крышка	1102	530
2	Боковина	759	426
3	Боковина_3	726	426
4	Боковина_2	726	426

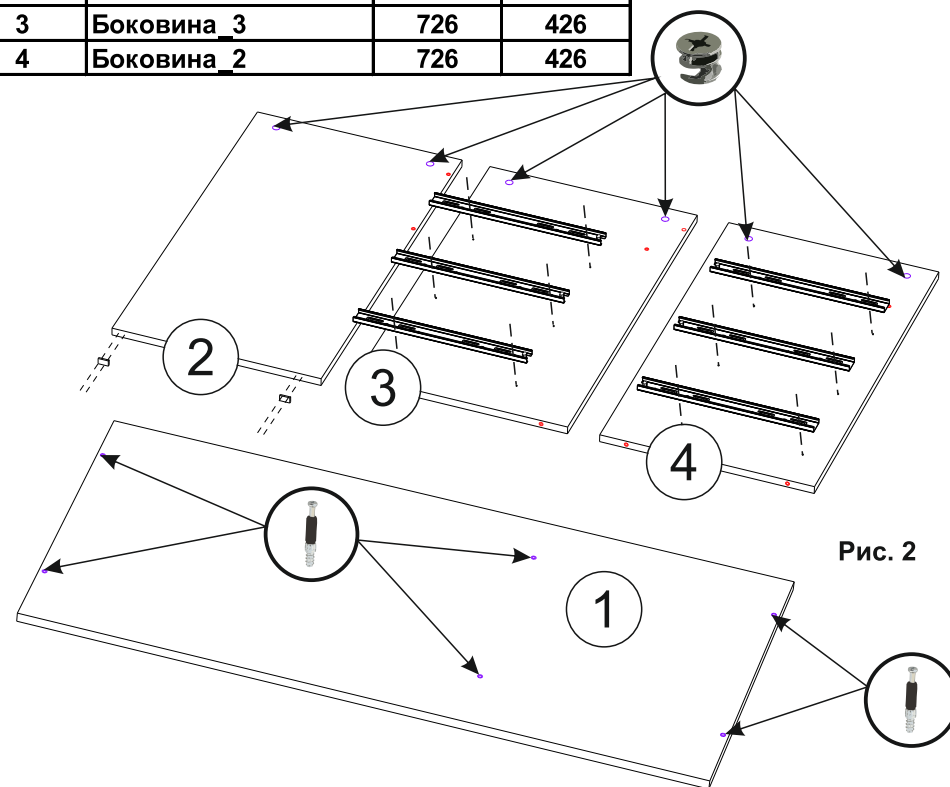


Рис. 2

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 3; 4; 5; 6 и 8) при помощи евровинтов 6х50 и эксцентриковой стяжки. (См. Рис. 3)

1	Крышка	1102	530
2	Боковина	759	426
3	Боковина_3	726	426
4	Боковина_2	726	426
5	Вязка_2	684	300
6	Крышка_2	400	426
8	Вязка	368	426

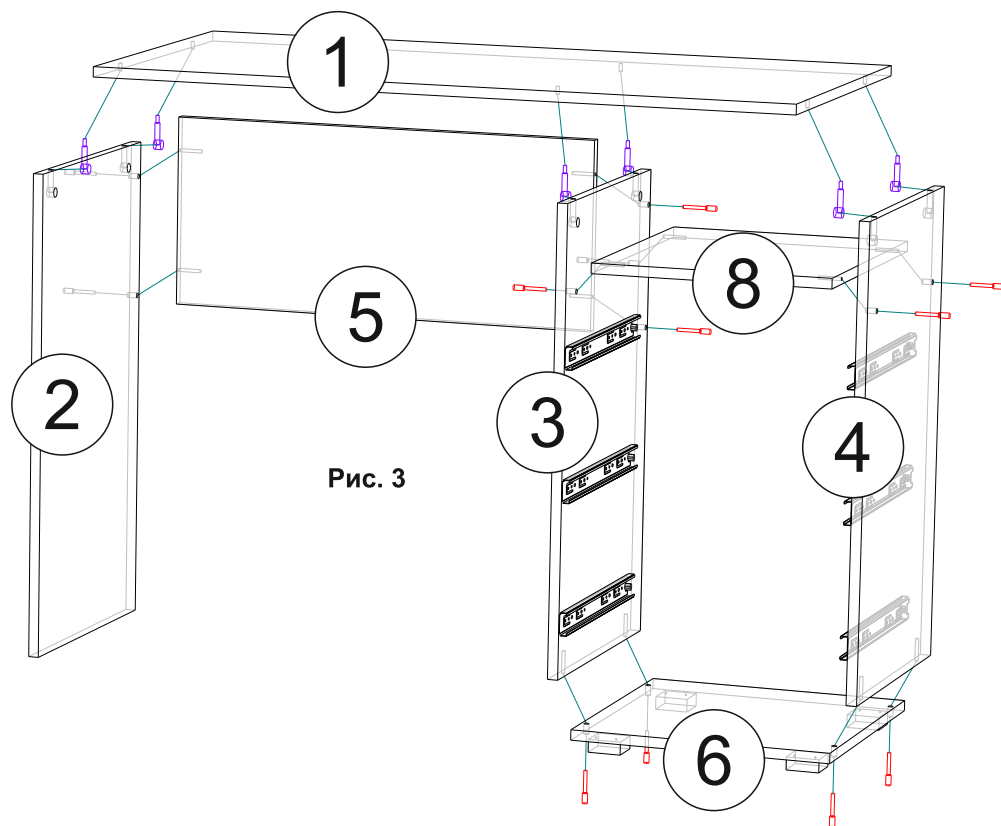


Рис. 3

Переверните собранную тумбу. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. После гвоздями 2х20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 12). (См. рис. 4)

12	ЛДВП	740	396
----	------	-----	-----

A=B

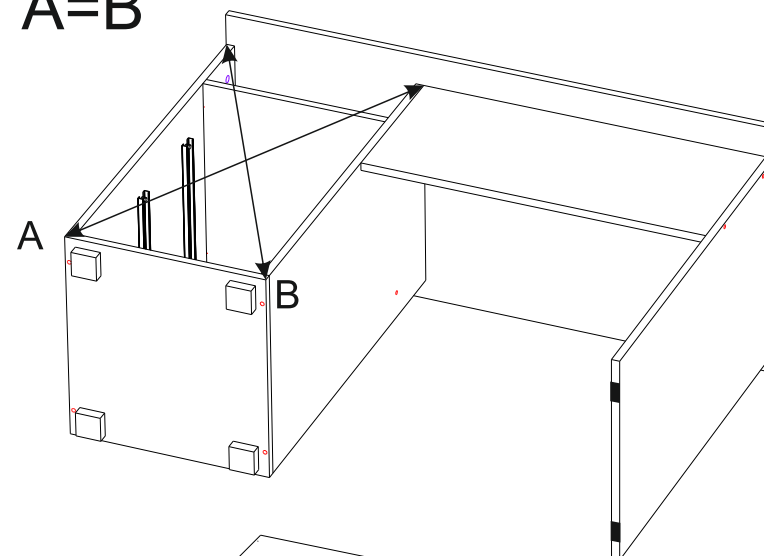


Рис. 4

