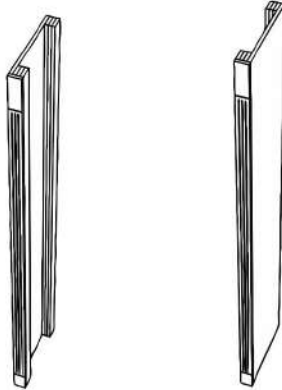


Прихожая/Гостиная «Вероника»

Колонна

Комплектовочная ведомость

Инструкция по сборке

левый вариант
сборкиправый вариант
сборки

Уважаемый покупатель! Для максимального увеличения срока эксплуатации нашей мебели необходимо соблюдать условия её хранения, правила эксплуатации и ухода за ней.

1. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически их подкручивать.
2. Оберегайте мебель от механических повреждений, от попадания на ее поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном попадании жидкости немедленно вытереть сухой мягкой тканью.
3. При уборке мебели нельзя использовать абразивные материалы. Пользуйтесь специальными чистящими средствами. Пыль с поверхности удаляйте сухой мягкой тканью.

4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью 65±15%.
6. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивно-художественные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.


Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца, при соблюдении условий хранения, сборки и эксплуатации. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются. Претензии по качеству принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации (24 месяца), по месту покупки с предъявлением товарного чека и ярлыка с упаковки.

Прихожая/Гостиная «Вероника»

Колонна

Комплектовочная ведомость

Инструкция по сборке

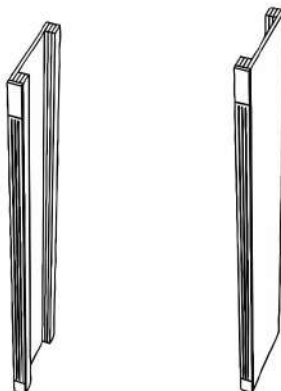левый вариант
сборкиправый вариант
сборки

Уважаемый покупатель! Для максимального увеличения срока эксплуатации нашей мебели необходимо соблюдать условия её хранения, правила эксплуатации и ухода за ней.

1. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически их подкручивать.
2. Оберегайте мебель от механических повреждений, от попадания на ее поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном попадании жидкости немедленно вытереть сухой мягкой тканью.
3. При уборке мебели нельзя использовать абразивные материалы. Пользуйтесь специальными чистящими средствами. Пыль с поверхности удаляйте сухой мягкой тканью.

4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью 65±15%.
6. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивно-художественные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.

Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца, при соблюдении условий хранения, сборки и эксплуатации. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются. Претензии по качеству принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации (24 месяца), по месту покупки с предъявлением товарного чека и ярлыка с упаковки.

Детали из ЛДСП					
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	№ пакета
1	Колонна в сборе	1			
Детали из МДФ					
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	
2	Планка	1	2200	64	

Фурнитура

а	Саморез 4х30		5
б	Шкант 8х30		8
в	Подпятник		4
г	Гвозди		8

Детали из ЛДСП					
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	№ пакета
1	Колонна в сборе	1			
Детали из МДФ					
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	
2	Планка	1	2200	64	


Фурнитура

а	Саморез 4х30		5
б	Шкант 8х30		8
в	Подпятник		4
г	Гвозди		8

Гостиная «Вероника» Подвесной шкаф

Комплектовочная ведомость

Инструкция по сборке

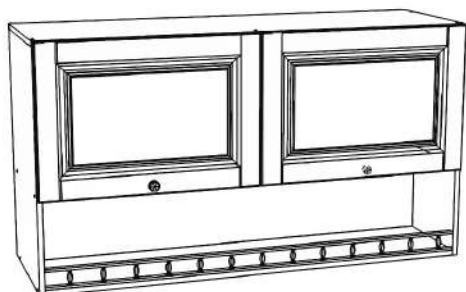

Уважаемый покупатель! Для максимального увеличения срока эксплуатации нашей мебели необходимо соблюдать условия её хранения, правила эксплуатации и ухода за ней.

1. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически их подкручивать.
2. Оберегайте мебель от механических повреждений, от попадания на ее поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном попадании жидкости немедленно вытереть сухой мягкой тканью.
3. При уборке мебели нельзя использовать абразивные материалы. Пользуйтесь специальными чистящими средствами. Пыль с поверхности удаляйте сухой мягкой тканью.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажности 65±15%.
6. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивно-художественные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.


Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца, при соблюдении условий хранения, сборки и эксплуатации. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются. Претензии по качеству принимаются в течении гарантийного срока эксплуатации (24 месяца), по месту покупки с предъявлением товарного чека и ярлыка с упаковки.

Детали из ЛДСП					
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	№ пакета
1	Крыша	1	1300	424	
2	Стойка левая	1	704	424	
3	Стойка правая	1	704	424	
4	Стойка средняя	1	415	410	
5	Щит горизонтальный	1	1268	410	
6	Дно	1	1268	424	
7	Стенка задняя	1	257	1268	
8	Полка съемная	2	624	340	
Детали из МДФ					
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	
9	Фасад	2	446	646	
Детали из ЛХДВ					
10	Задняя стенка	1	439	1282	
Дополнительные детали					
11	Балюстрада	1	1262		

Фурнитура

а	Евровинт/заглушка		18/18
б	Петля 4-шарнирная		4
в	Газлифт		4
г	Еврошуруп 6x11		8
д	Саморез 3,5x16		10
е	Полкодержатель		8
ж	Ручка		2
з	Стяжка эксцентриковая/заглушка		8/8
и	Ключ для евровинта		1
к	Гвозди		50
л	Саморез 4x30		8
м	Межсекционная стяжка		4
н	Уголок для навески шкафа		2
о	Болт М6		2
п	Гайка М6		2
р	Шайба М6		2

Эксцентриковая стяжка



дюбель эксцентрик

Рис.1

Сборку производить на полу на картоне или бумаге.

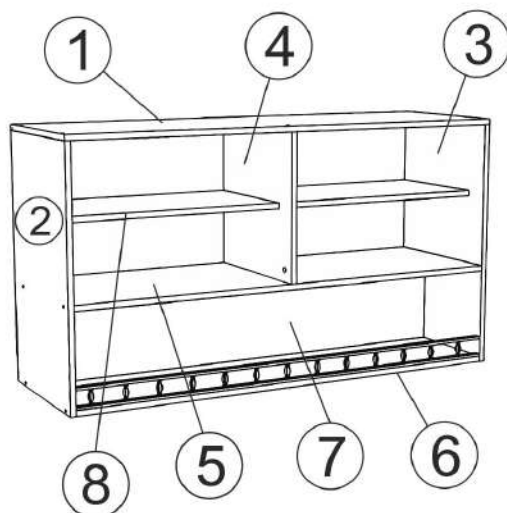


Рис.2



Рис.3

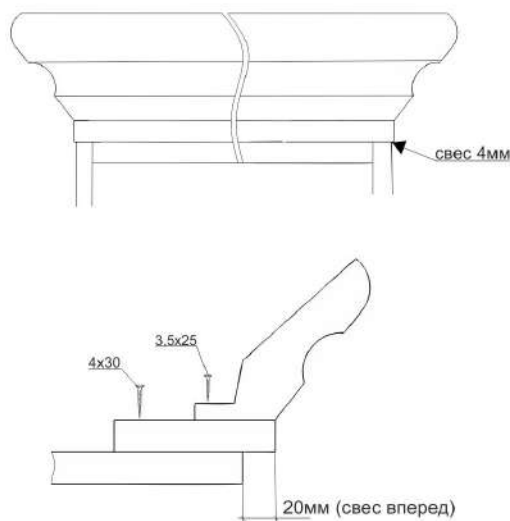


Рис.4

1) К крыше (1) согласно глухим отверстиям прикручиваем ответные планки петель (б,в) еврошурупами (г).

2) К стенке (7) евровинтами (а) присоединяем щит (5).

3) К стенке (7) эксцентриковыми стяжками присоединяем дно (6). Для этого в глухие отверстия на дне (6) вкручиваем дюбеля эксцентриковых стяжек.

В глухие отверстия стенки (7) вставляем эксцентрики (стрелки на эксцентриках должны быть направлены на ближайший торец детали). Затягивая эксцентрики, соединяем стенку (7) и дно (6).

4) Далее аналогично к стенке (7) крепим стойки (2,3) с помощью эксцентриковых стяжек.

5) Притягиваем стойки (2,3) к щиту (5) и дну (6) евровинтами.

6) Затем к щиту (5) эксцентриковыми стяжками крепим стойку (4).

7) К собранной конструкции (а именно к деталям 2,3,4) присоединяем евровинтами крышу (1).

8) Гвоздями прибиваем заднюю стенку (10), предварительно вставив ее в пазы крыши и стоек (2,3).

Перед тем как прибивать заднюю стенку рекомендуем проверить прямоугольность сборки.

9) В глухие отверстия стоек (2,3,4) на уровне полок (8) вставляем полкодержатели (е) и устанавливаем на них полки (8).

10) К фасадам прикручиваем петли саморезами 3,5x16.

11) Навешиваем фасады (9) на изделие и устанавливаем ручки (ж) с помощью винта, входящего в комплект.

12) К стойкам и фасадам крепим газлифты (в).

12) К дну (6) двусторонним скотчем приклеиваем балюстраду.

13) Устанавливаем шкаф на место эксплуатации.

14) К крыше крепим детали багета (продается отдельно) саморезами, входящими в комплект багета.

Сборка стенки

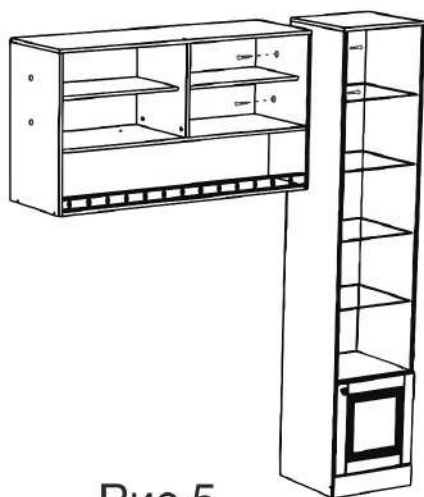


Рис.5

1 способ. Крепление подвешного шкафа к соседним шкафам с помощью межсекционных стяжек.

1) Чтобы прикрепить полку к шкафам с помощью межсекционных стяжек, предварительно нужно просверлить отверстия в стойках полки и шкафов диаметром 8 мм.

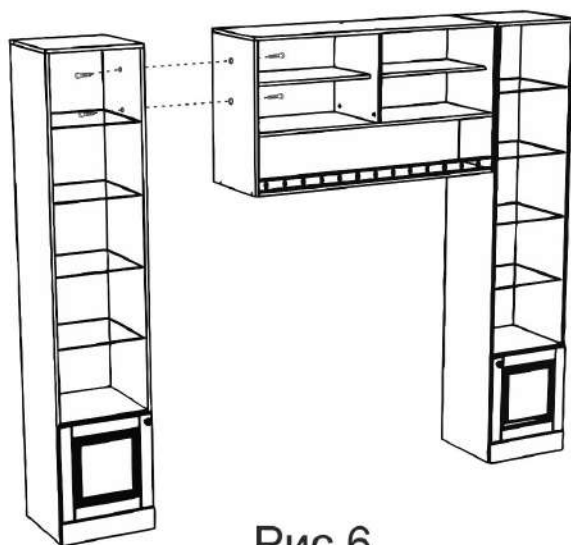


Рис.6

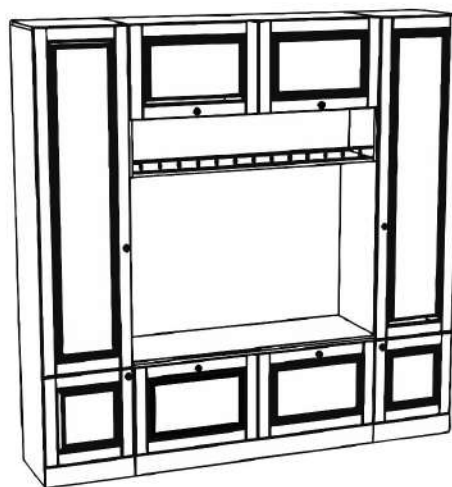


Рис.7

2 способ. Крепление подвешного шкафа к стене.



Рис.8




Рис.9

Для крепежа к стене предварительно нужно будет просверлить отверстие в крыше диаметром 8 мм по схеме на рис.8.


Затем с помощью углового подвеса (н), болта (о), гайки (р) и шайбы (п) подвесить полку к стене (рис. 9)

Крепеж подвеса к стене рекомендуем выбрать самостоятельно с учетом материала стены.

В случае крепления полки к стене ее нужно будет соединить с соседними модулями саморезами (л).

Гостиная «Вероника» Тумба нижняя с ящиками

Инструкция по сборке

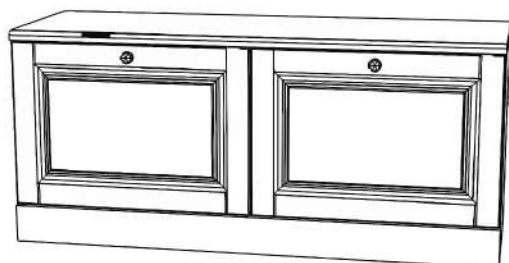

Комплектовочная ведомость

Детали из ЛДСП					
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	№ пакета
2	Стойка левая	1	553	420	
3	Стойка правая	1	553	420	
4	Стойка средняя	1	443	420	
5	Стойка средняя	1	443	420	
6	Дно	1	1268	420	
7	Цоколь	2	1268	94	
8	Цоколь	1	346	94	
9	Фальшпанель ящика	2	300	576	
10	Задняя панель ящика	2	300	576	
11	Боковина ящика левая	2	314	390	
12	Боковина ящика правая	2	314	390	
Детали из МДФ					
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	
1	Столешница	1	1300	444	
16	Цоколь декоративный	1	100	1300	
15	Фасад	2	446	646	
Детали из ЛХДВ					
13	Дно ящика	2	590	390	
14	Задняя стенка	1	460	1298	

Уважаемый покупатель! Для максимального увеличения срока эксплуатации нашей мебели необходимо соблюдать условия её хранения, правила эксплуатации и ухода за ней.

1. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически их подкручивать.
2. Оберегайте мебель от механических повреждений, от попадания на ее поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном попадании жидкости немедленно вытереть сухой мягкой тканью.
3. При уборке мебели нельзя использовать абразивные материалы. Пользуйтесь специальными чистящими средствами. Пыль с поверхности удаляйте сухой мягкой тканью.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажности 65±15%.
6. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.


Фирма-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивно-художественные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.

Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца, при соблюдении условий хранения, сборки и эксплуатации. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются. Претензии по качеству принимаются в течении гарантийного срока эксплуатации (24 месяца), по месту покупки с предъявлением товарного чека и ярлыка с упаковки.

Фурнитура

а	Евровинт/заглушка		28/8
б	Направляющие скрытого монтажа 400мм		2компл
в	Подпятник		6
г	Еврошуруп 6x11		8
д	Саморез 3,5x16		12
ж	Ручка		2
з	Стяжка эксцентриковая/заглушка		12/12
и	Ключ для евровинта		1
к	Гвозди		50
л	Саморез 4x30		12
м	Стяжка межсекционная 8x32		4
н	Шайба пластм.		2

Эксцентриковая стяжка



дюбель эксцентрик

Сборку производить на полу на картоне или бумаге.

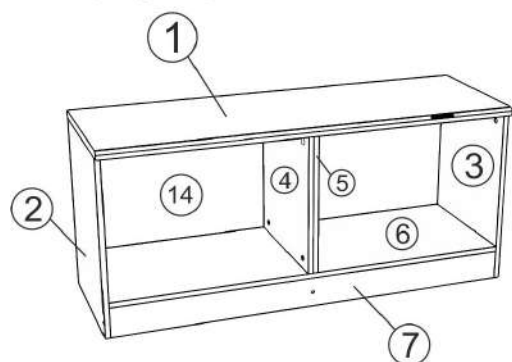


Рис.2

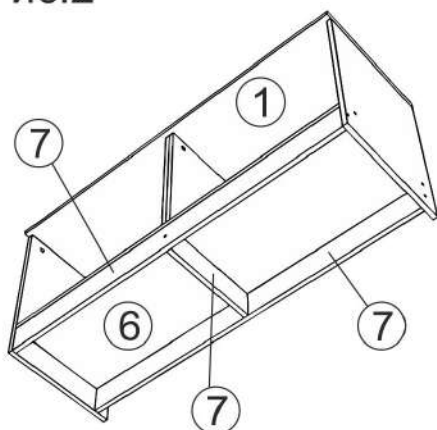


Рис.3 Вид снизу.

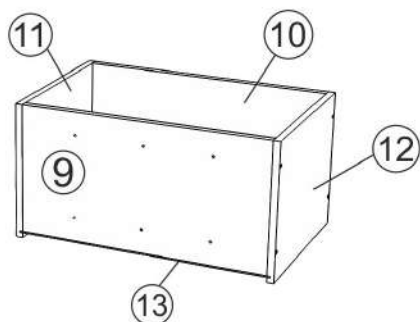


Рис.4 Ящик выдвижной.




Рис.5 готовое изделие.

- 1) К торцам стоек боковых (2,3) гвоздями прибиваем подпятники (в).
- 2) К стойкам (2,3,4,5) крепим ответные части направляющих скрытого монтажа (б) еврушурпами (г). Смотри инструкцию, прилагаемую к направляющим.
- 3) К столешнице (1) эксцентриковыми стяжками присоединяем стойки (2,3,4,5). Для этого в глухие отверстия на столешнице (1) вкручиваем дюбеля эксцентриковых стяжек. В глухие отверстия стоек (2,3,4,5) вставляем эксцентрики (стрелки на эксцентриках должны быть направлены на ближайший торец детали).
- 4) Затягивая эксцентрики, соединяем стойки (2,3,4,5) и столешницу (1).
- 5) К дну (6) крепим цоколь (8) евровинтами (а).
- 6) Дно (6) крепим к стойкам (4,5) эксцентриковыми стяжками. Для этого в глухие отверстия на дне (6) вкручиваем дюбеля эксцентриковых стяжек. В глухие отверстия стоек (4,5) вставляем эксцентрики (стрелки на эксцентриках должны быть направлены на ближайший торец детали).
- 7) Затягивая эксцентрики, соединяем стойки (4,5) и дно (6).
- 8) Также дно (6) крепим к стойкам (2,3) евровинтами (а).
- 9) Цоколя (7) крепим евровинтами к стойкам (2,3) и к цоколю (8).
- 10) Гвоздями прибиваем заднюю стенку (14). Перед тем как прибивать заднюю стенку рекомендуем проверить прямоугольность сборки.
- 11) Собираем евровинтами ящики, как показано на рисунке 4. При этом глухие отверстия на задней панели ящика должны быть сзади. Дно вставляем в пазы и прибиваем гвоздями.
- 12) К ящикам крепим фасады (15) с помощью саморезов (л).
- 13) К ящикам крепим направляющие. Смотри инструкцию, прилагаемую к направляющим.
- 14) К фасадам крепим ручки (ж) винтами, входящими в комплект.
- 15) Устанавливаем ящики выдвижные в изделие.
- 16) С помощью скотча двустороннего крепим цоколь декоративный (16) к изделию.
- 17) Устанавливаем тумбу на место эксплуатации.
- 18) Если вы приобрели дополнительные модули стенки «Вероника» (шкафы), то рекомендуем притянуть тумбу к соседнему модулю с помощью саморезов (л).

Гостиная «Вероника» Шкаф со стеклом (ШС)

Инструкция по сборке



Комплектовочная ведомость

Детали из ЛДСП					
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	№ пакета
1	Стойка левая	1	2184	420	2
2	Стойка правая	1	2184	420	2
3	Крыша	1	450	420	1
4	Дно	1	418	420	1
5	Щит горизонтальный	1	418	420	1
6	Цоколь	2	94	418	1
8	Полка съемная	1	416	416	1
Детали из МДФ					
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	
11	Цоколь декоративный	1	100	450	3
9	Фасад	1	1644	446	3
10	Фасад	1	446	446	3
Детали из ЛХДВ					
12	Задняя стенка	1	2105	448	2
Детали из стекла					
7	Полка съемная	4	416	401	1
13	Стекло	1	1548	350	2

Фурнитура

а	Евровинт/заглушка		12/12
б	Петля 4-шарнирная		3
в	Петля 4-шарнирная с доводчиком		3
г	Еврошуруп 6x11		12
д	Саморез 3,5x16		22
е	Полкодержатель		4
ж	Полкодержатель с присоской		16
з	Стеклодержатель		10
и	Ручка		2
к	Стяжка эксцентриковая/заглушка		4/4
л	Шкант 8x30		2
м	Ключ для евровинта		1
н	Подпятник		4
о	Гвозди		50
п	Саморез 4x30		8
р	Стяжка межсекционная 8x32		4
с	Заглушка технологическая 5мм		14

Уважаемый покупатель! Для максимального увеличения срока эксплуатации нашей мебели необходимо соблюдать условия её хранения, правила эксплуатации и ухода за ней.


1. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически их подкручивать.
2. Оберегайте мебель от механических повреждений, от попадания на ее поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном попадании жидкости немедленно вытереть сухой мягкой тканью.
3. При уборке мебели нельзя использовать абразивные материалы. Пользуйтесь специальными чистящими средствами. Пыль с поверхности удаляйте сухой мягкой тканью.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажности 65±15%.
6. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивно-художественные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.

Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца, при соблюдении условий хранения, сборки и эксплуатации. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются. Претензии по качеству принимаются в течении гарантийного срока эксплуатации (24 месяца), по месту покупки с предъявлением товарного чека и ярлыка с упаковки.

Эксцентриковая стяжка

Рис.1



дюбель эксцентрик

Рис.2



Левый вариант



Правый вариант

Сборку производить на полу на картоне или бумаге.

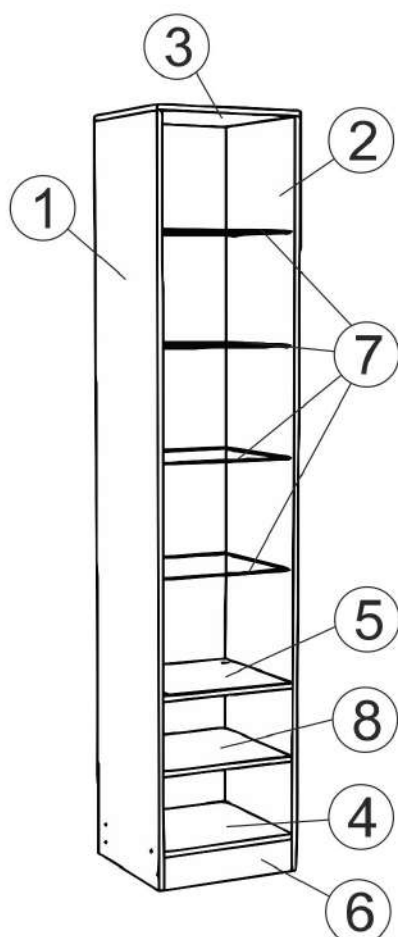


Рис.3

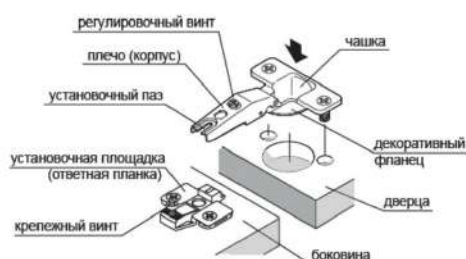


Рис.4

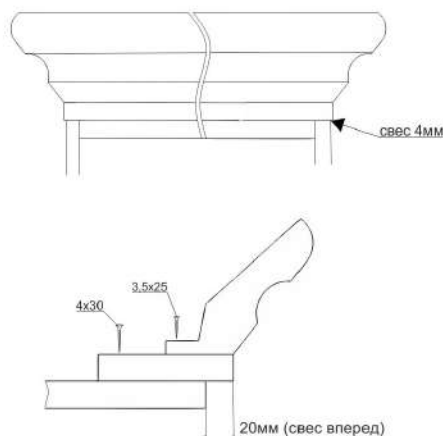


Рис.5

- 1) К нижним торцам стоек шкафа (1,2) гвоздями прибиваем подпятники (л).
- 2) К стойке (1 или 2) согласно глухим отверстиям прикручиваем ответные планки петель (б,в) еврошурупами (г).
- 3) Евровинтами (а) к стойке левой (1) и стойке правой (2) присоединяем крышу (3) и дно (4).
- 4) В глухие отверстия на стойках (1,2) на уровне щита (5) вкручиваем дюбеля эксцентриковых стяжек.
- 5) В глухие отверстия щита (5) вставляем эксцентрики (стрелки на эксцентриках должны быть направлены на ближайший торец детали).
- 6) Затягивая эксцентрики, соединяем стойки (1,2) и щит (5).
- 7) С помощью шкантов (и) и евровинтов (а) присоединяем к дну (4) цоколя (9). Для большей прочности соединения рекомендуется нанести на шканты небольшое количество клея ПВА перед тем как вставлять их в отверстия.
- 8) Гвоздями прибиваем заднюю стенку (10). Перед тем как прибивать заднюю стенку рекомендуем проверить прямоугольность сборки.
- 9) В глухие отверстия стоек (1,2) на уровне полок (7) вставляем полкодержатели с присосками (ж) и устанавливаем на них полки (7).
- 10) В глухие отверстия стоек (1,2) на уровне полки (8) вставляем полкодержатели (е) и устанавливаем на них полку (8).
- 11) К фасадам прикручиваем петли саморезами 3,5x16.
- К фасаду (9) необходимо прикрепить 2 петли обычные и 2 петли с доводчиком.
- К фасаду (10) необходимо прикрепить 1 петлю обычную и 1 петлю с доводчиком.
- 13) К фасаду (9) крепим стекло (13) с помощью стеклодержателей (з) и саморезов (д). (рис. 6)
- 14) Навешиваем дверь на изделие и устанавливаем ручку (ж) с помощью винта, входящего в комплект.
- 15) К изделию двусторонним скотчем крепим цоколь декоративный (11).
- 16) Устанавливаем шкаф на место эксплуатации.
- 17) Шкаф собирается в левом и правом варианте (рис. 2).
- 18) К крыше крепим детали багета (продается отдельно) саморезами, входящими в комплект багета.
- 19) Если вы приобрели дополнительные модули стенки «Вероника» (шкафы), то рекомендуем притянуть шкаф к соседнему модулю с помощью саморезов (н).

Крепление ручки и стекла к фасаду

Если вам нужен шкаф правый, то в фасаде (9) необходимо досверлить отверстие №1 до сквозного, используя сверло диаметром 5мм, и закрепить ручку винтом.

Если вам нужен шкаф левый, то в фасаде (9) необходимо досверлить отверстие №2 до сквозного, используя сверло диаметром 5мм и закрепить ручку винтом.

«Вероника» (шкафы), то рекомендуем притянуть шкаф к соседнему модулю с помощью саморезов (н).
Смотри рис. 6.

Прикрепите стекло к фасаду (9) стеклодержателями (з) и саморезами (д) так, как изображено на рисунке 6.

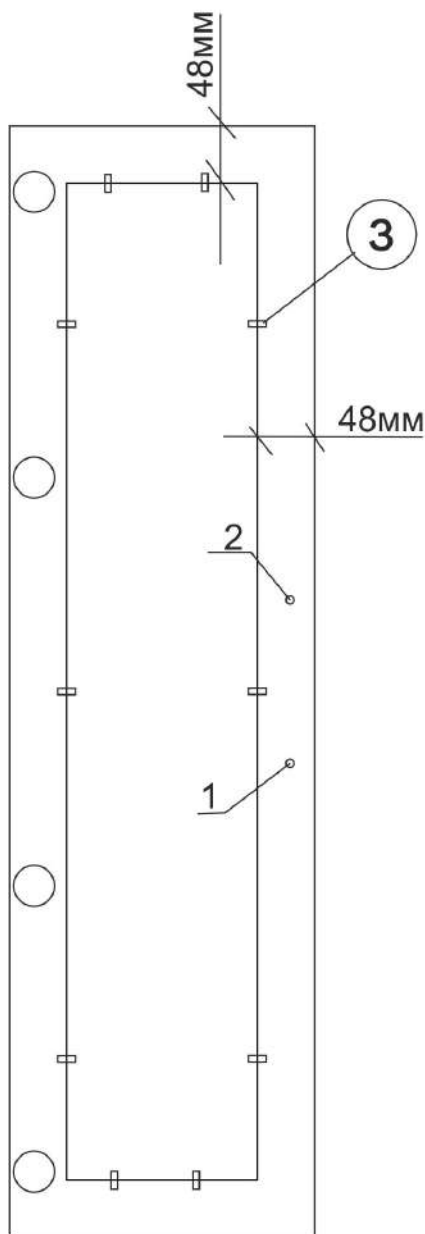


Рис.6