

**Планка соединительная для ДВП**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
	Планка для ДВП	1	415

**ЛДСП 16 мм (Каркас)**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
1	Крышка нижняя	1	450 350
2	Крышка верхняя	1	450 350
3	Боковина левая	1	1 920 330
4	Боковина правая	1	1 920 330
5	Крышка нижняя	1	1 801 446
6	Крышка верхняя	1	1 801 446
7	Бок прав/лев.	2	384 426
8	Перегородка	2	384 426
9	Крышка	1	450 350
11	Боковина левая	1	1 520 330
12	Боковина правая	1	1 520 330
13	Полка	6	412 320
13	Полка	1	412 320
14	Панель	1	1 352 170
15	Вязка	2	1 352 266
16	Перегородка	2	225 266
17	Перегородка	1	1 007 266
18	Вязка	2	225 266
19	Крышка	1	1 111 382
20	Бок прав/лев.	2	128 362
21	Бок ящика прав/лев	4	400 106
22	Перед/зад. стенка ящика	4	826 106
31	Перегородка	1	128 266

**ЛДСП 16 мм (Фасад)**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
23	Фасад ящика	2	188 896
25	Створка	2	378 445
26	Створка	1	1 914 445

**Фасад**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
24	Стеклостворка	1	1 514 445

**ЛДВП**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
27	Дно ящика	2	855 395
28	Задняя стенка	1	1 795 406
29	Задняя стенка	2	972 440
30	Задняя стенка	1	1 541 440

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для эксц. стяжки венге	шт	22,00
Заглушка для евро-стяжки венге	шт	63,00
гвоздь 1,2*25 мм	шт	140,00
стяжка-евро	шт	63,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
направляющие роликовые, 400 мм	шт	2,00
ножка американка	шт	10,00
полкодержатель обычный	шт	28,00
ручка C18 металл+ венге 128 мм	шт	6,00
стяжка hiteh эксцентриковая	шт	22,00
шкант 8*30 мм	шт	6,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	60,00
петля четырехшарнирная накладная (китай)	шт	12,00
стяжка межсекционная D5	шт	4,00
схема-сборки	шт	1,00
Заглушка технологическая D 8 мм коричневая	шт	12,00

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*


1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**  
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравняется регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
3. При ослаблении крепления соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы, без влаги и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.
- 7. Помните что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.**

### Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
  2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.





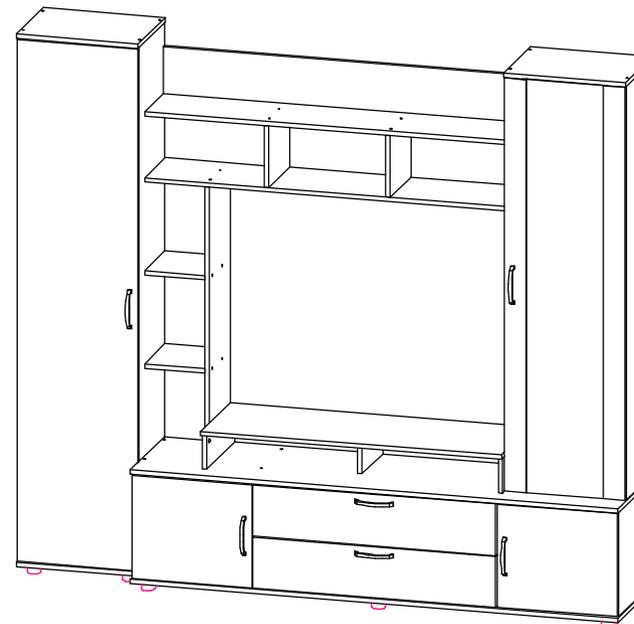


Гостиная "Стиль-7А (ЛДСП)"

Габариты: 2250 x 1990 x 450 мм

Для выравнивания конструкции и придания ей дополнительной устойчивости, необходимо после окончательной сборки секции между собой скрепить межсекционными стяжками. Место под ТВ Д1110xВ860 мм



Гостиная "Стиль-7А (ЛДСП)"

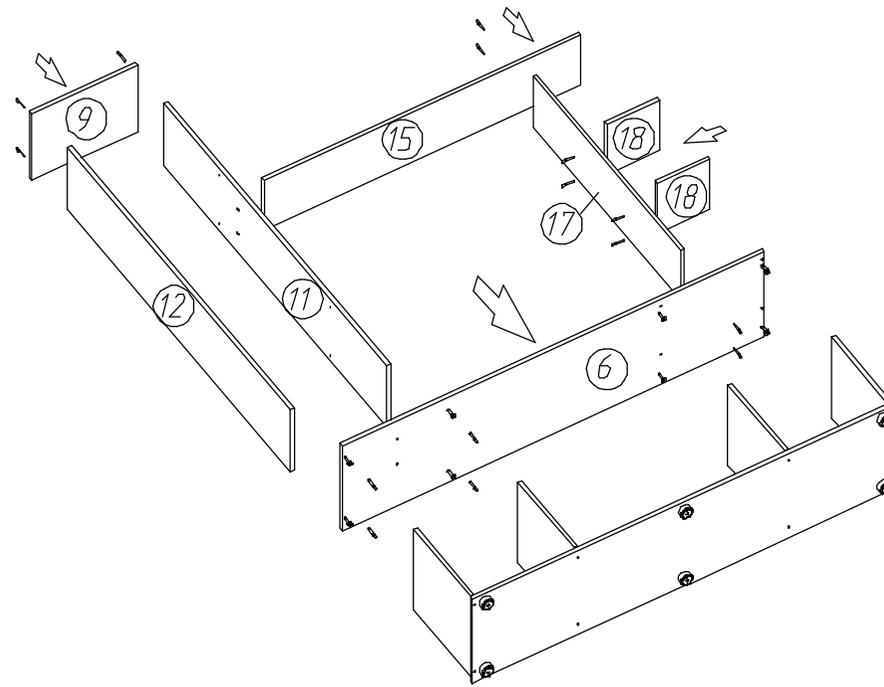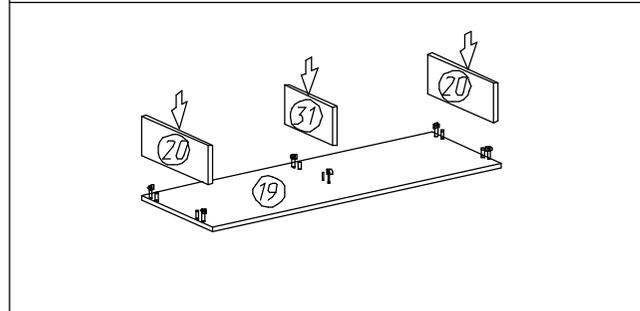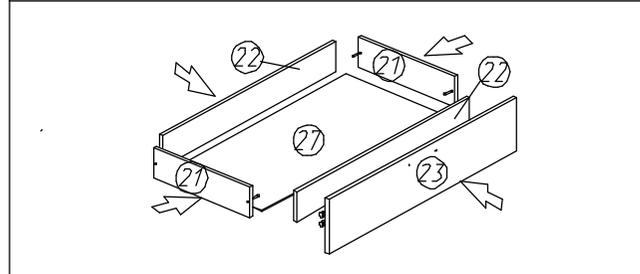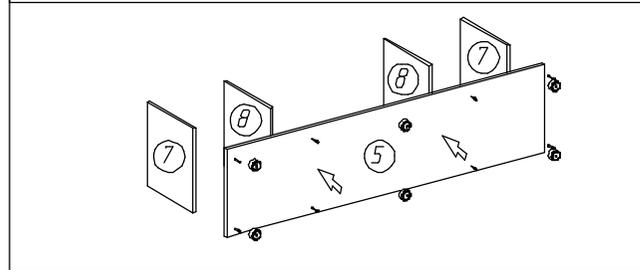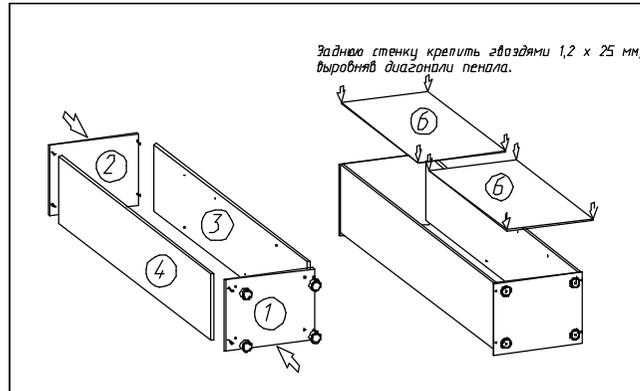

После выполнения пункта сборки "2" необходимо к крышке поз. 6 прикрутить дюбели эксцентриковой стяжки и закрепить на крышке детали верхней надстройки поз.11, поз.12, поз.9, поз.17, поз.15 и поз.18. Затем установить данную сборку на сборку второго этапа. Далее выровнять диагонали тумбы закрепить заднюю стенку поз.28 так, чтобы ДВП наполовину закрывало крышку поз.6 и дальше выровнив (проверив) диагонали надстройки пенала так же закрепить заднюю стенку поз.30 надстройки пенала.

Гостиная "Стиль-7А (ЛДСП)"

Заднюю стенку крепить гвоздями 1,2 x 25 мм,  
выровняв диагональ тумбы и надстройкой.

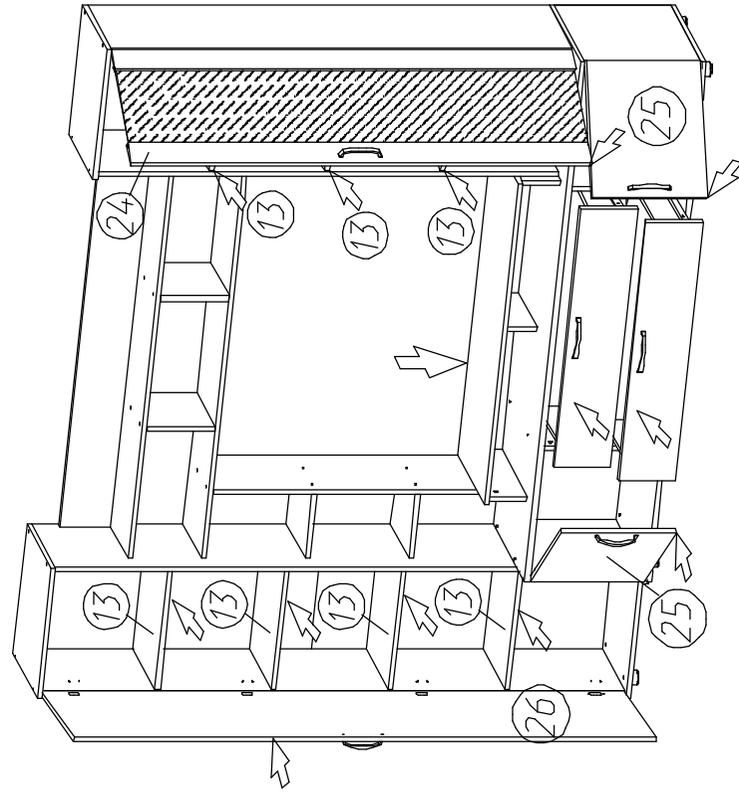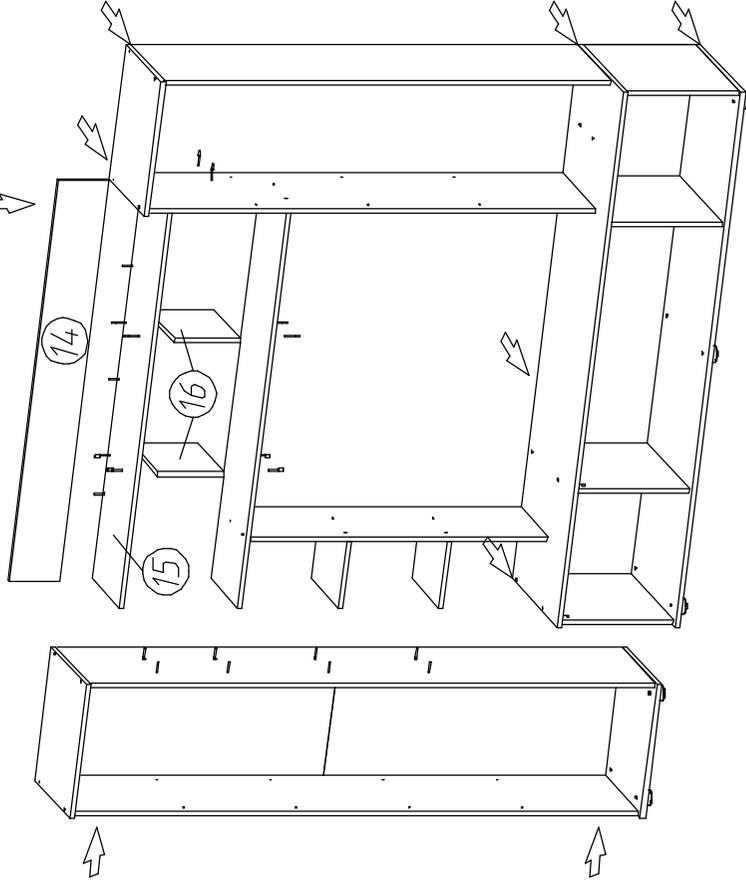

### ЛДСП 16 мм (Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Бок прав/лев.	2	1 920	426
2	Крышка нижняя	1	600	446
3	Крышка верхняя	1	600	446
4	Вязка	2	566	426

### ЛДСП 16 мм (Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
5	Створка	2	1 914	296



### ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
6	Задняя стенка	2	1 947	295

### Планка соединительная для ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Планка соединительная	1	1 920	

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки венге	шт	16,00
стяжка-евро	шт	16,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
ножка американка	шт	4,00
петля четырехшарнирная накладная (китай)	шт	8,00
ручка С18 металлик+ венге 128 мм	шт	2,00
схема-сборки	шт	1,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	40,00
гвоздь 1,2*25 мм	шт	46,00
стяжка межсекционная D5	шт	2,00
штанга выдвигная 350 (320) мм	шт	1,00

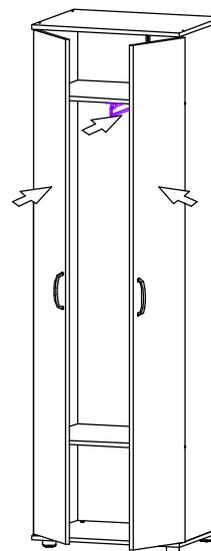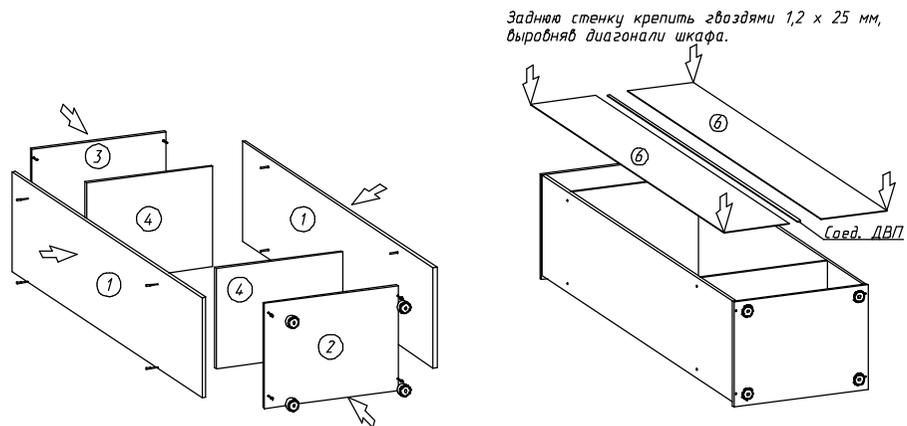

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**  
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

#### Правила эксплуатации и ухода за мебелью


1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
3. При ослаблении крепления соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы, без влаги и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.
- 7. Помните что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.**

#### Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
  2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

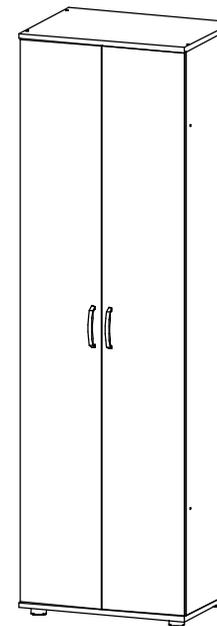

**Шкаф "Стиль-7 А ЛДСП"**

**Габариты: 600 x 1990 x 450 мм**

Для выравнивания конструкции и придания ей дополнительной устойчивости, необходимо после окончательной сборки секции между собой скрепить межсекционными стяжками.