

Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежании ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется берегать от попадания влаги во избежании разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами. Использование образивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, в этом случае необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке

Для удобства транспортировки и во избежании повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.

Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности, к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.

При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежании их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытой бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия, без предварительного уведомления.


ООО«ЭРА»Мебельное производство

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф бельевой (гостиная «Марта»)

400(Ш)x2100(В)x422(Г)

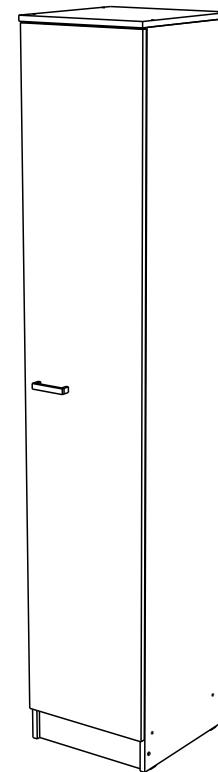


ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО


Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул.Кривозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era/ru

Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер,мм	К-во	№
№3	Боковина левая	2084x402	1	34
	Боковина правая	2084x402	1	35
	Крыша	400x422	1	36
	Полка	368x396	4	37
	Вязка	368x402	1	38
	Фасад	1980x396	1	39
	Цоколь	368x100	1	40
	ДВП	997x396	2	41
	Брус соед. для ДВП	368	1	42
	Фурнитура	пакет №1		

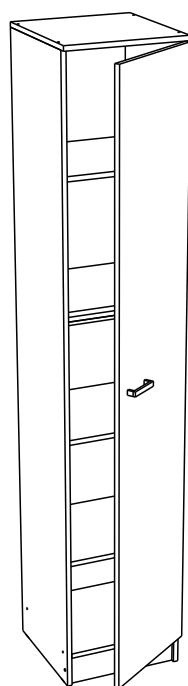

Необходимый инструмент для сборки



Также вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм.


Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой следует придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Детали в упаковке полностью соответствуют упаковочной ведомости на детали.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру


Евровинт е 10шт	Шуруп4х16 и 12шт	Гвозди г 35шт	Петля накладная л 3шт	Планка петли м 1шт	Полкодержатель д 16шт	Ручка С17 96 мм з 1шт
Подпятник ю 4шт	Саморез для ручки с 2шт	Заглушка для евровинта 6 шт	Брус соединительный 368 мм - 1 шт			

Сборка бельевого шкафа


1. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на боковине (35) установить ответные планки петель (м) шурупами 4x16 (и).

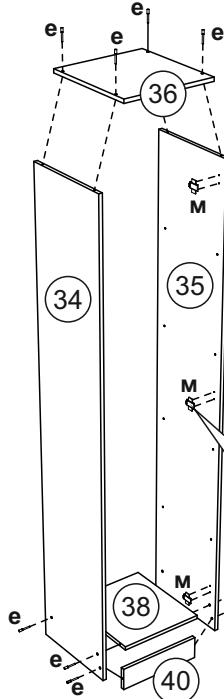

2. Подготовленные боковины (34,35) крепим между собой вязкой (38), цоколем (40) и крышкой (36) евровинтом (е). К торцам боковин фиксируем подпятники (ю) гвоздями (г).

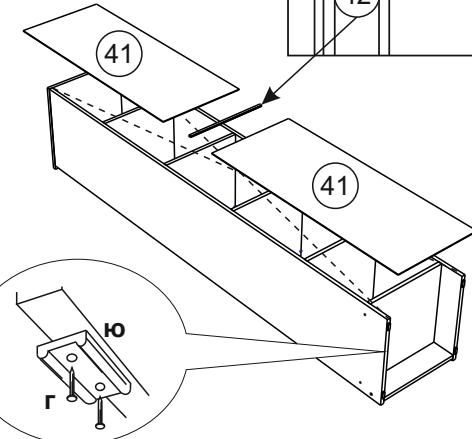

Установка полкодержателя




Регулировка положения двери и зазоров





Регулировка по ширине



Регулировка по высоте



Регулировка по глубине

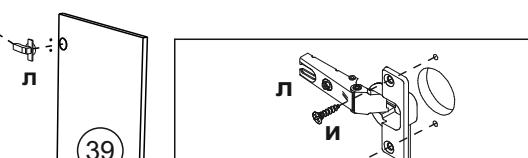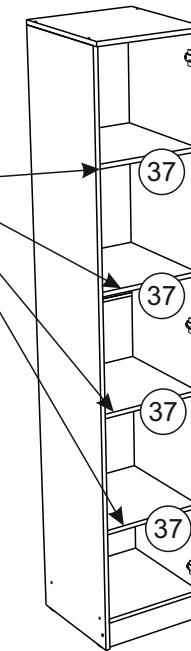

3. Для крепления задних стенок (41) собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уровнять диагональ. После этого приложить детали и выровнять углы. Задние стенки (41) соединить бруском (42). После выверки закрепить ДВП гвоздями (г).

4. Поставить собранную конструкцию вертикально. На створку (39) установить накладные петли (л) шурупами 4x16 (и).

5. Для установки ручек на фасады необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насеквь. Далее закрепить ручки и навесить фасады.

6. Установить полки (37) предварительно вставив в готовые отверстия полкодержатели (д).

Схема крепления соед.элемента

