Правила хранения,ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.

ЗАРОН
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567

EAC

отрезать и приклеить (после сборки)

Спальня «Норден» Комод с двумя створками

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8

ЗАРОН
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Спальня «Норден»

Комод с двумя створками

Габариты: ш1248/г423/в776мм.

Произведено: МК «ЗАРОН»

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры

Эксцентриковая стяжка	14
Шуруп 4х16	60
Шкант дер.	12
Гвоздь 2х20	104
Евровинт	14
Направляющие шар. 350/35	3
Петля 4-х шарн. накл.	4
Полкодержатель мет.	8
Шайба для гвоздей	10
Ручка СПА-1 (128 мм) Черный	5
Опора черная 130 мм	4
Шуруп для ручки	10
Опора черная 130 мм (угловая)	1
Заглушка эксцентриковая Кашемир	8
Евроключ	1

Порядок сборки изделия:

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

Приверните ответные планки петель в отверстия на (дет. № 4 и 6).

Далее в отверстия диаметром 15 мм на той же детали вставьте эксцентрики. (См. Рис. 1)

4	Боковина_2	614	400
6	Боковина	614	400

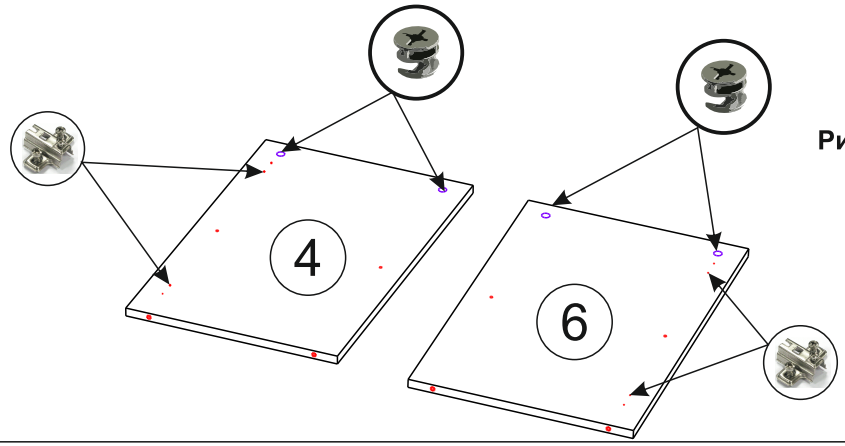

Рис. 1

В конце сборки приверните ручки к фасаду ящика и створкам. Вставьте ящик в направляющие. Поставьте полки на полкодержатели. Поставьте заглушки. (См. рис. 8)

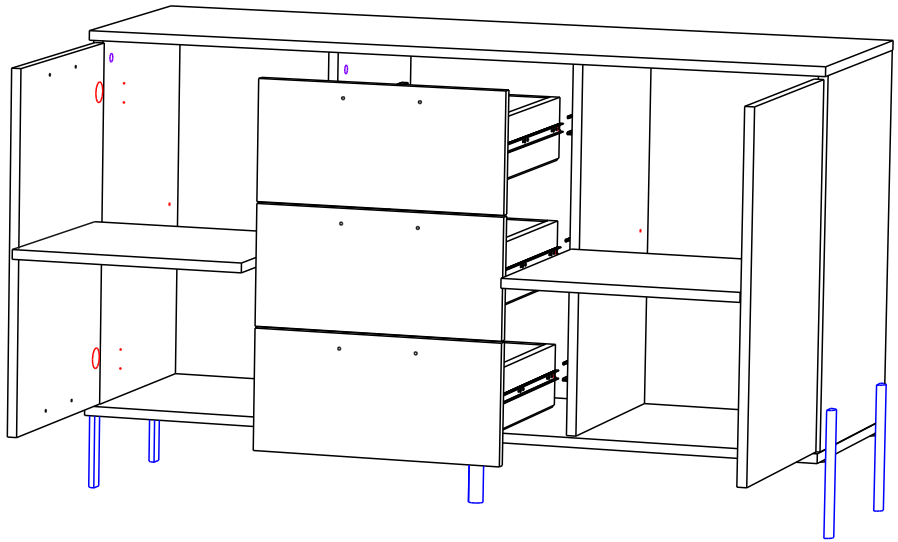

Рис. 8

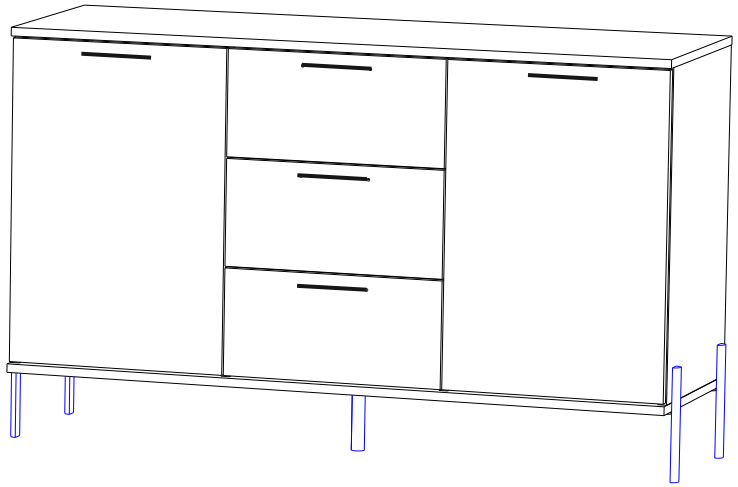

Приступите к сборке ящика.
Для начала вставьте шканты в отверстия на фасаде (дет. № 8). Затем вверните шток эксцентрика в отверстия на той же детали. Далее в отверстия на боковых стенках (дет. № 10 и 11) вставьте эксцентрик. Следом соедините между собой (дет. № 10; 11 и 12) при помощи евровинтов 6х50. Теперь собранный каркас ящика необходимо соединить с фасадом (дет. № 8) и закрепить при помощи эксцентриковой стяжки. Потом нужно замерить диагональ ящика. Размеры должны совпадать. Вставьте ЛДВП (дет. № 14) в паз на фасаде ящика (дет. № 8) и прибейте ее гвоздями 2х20 с шагом 10 см. Направляющие крепятся по центру боковых стенок (дет. № 10 и 11). (См .Рис. 7)

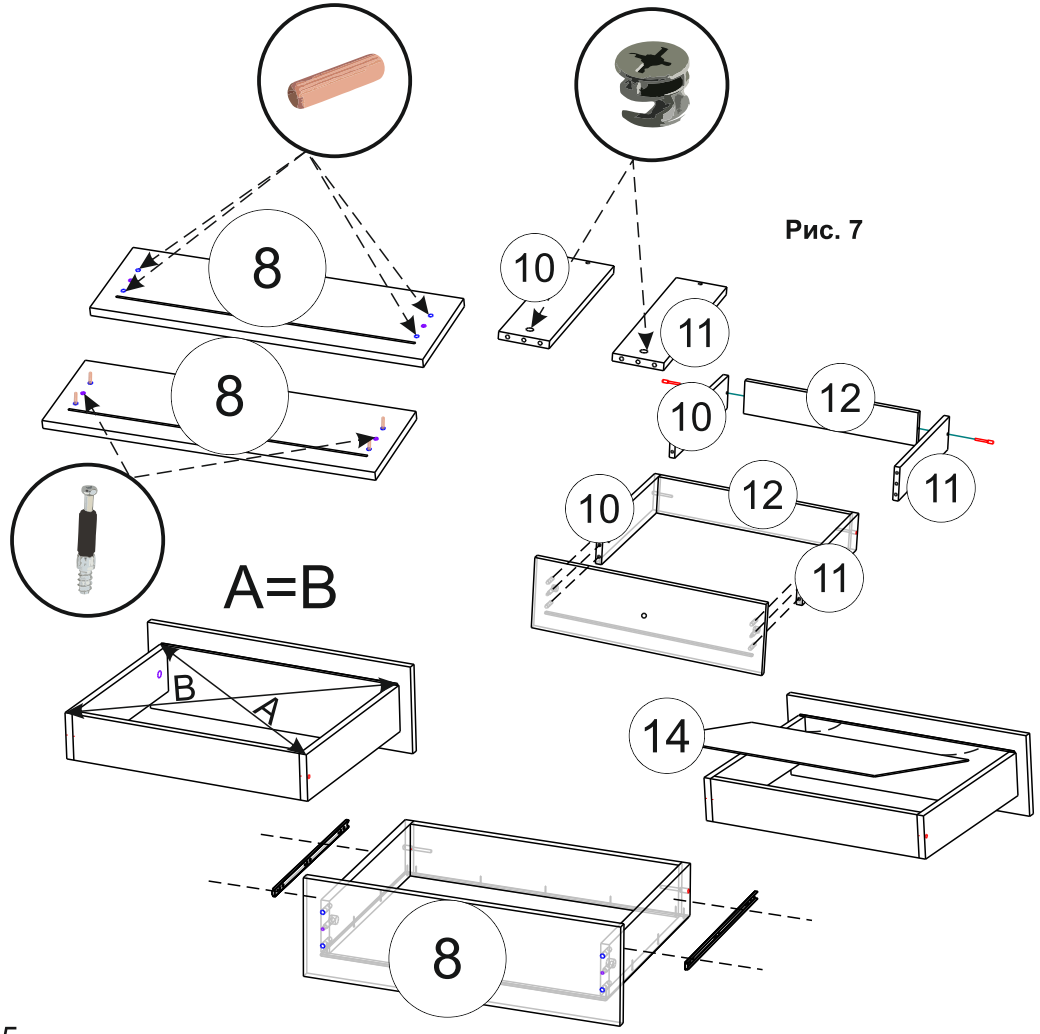

Рис. 7

Деталировка изделия

№	Наименование	Размер		Кол-во
1	Крышка	1248	420	1
2	Крышка_2	1248	420	1
3	Стойка_2	614	400	1
4	Боковина_2	614	400	1
5	Стойка	614	400	1
6	Боковина	614	400	1
7	Фасад	606	412	2
8	Фасад ящика	412	200	3
9	Полка_не_сверлится	390	390	2
10	Деталь ящика_2	350	100	3
11	Деталь ящика	350	100	3
12	Деталь ящика_3	342	100	3
13	ЛДВП	642	413	3
14	ЛДВП	370	355	3

В отверстия на (дет. № 3 и 5) вставьте эксцентрик. А также приверните шариковые направляющие шурупами 4х16 (См. Рис. 2)

3	Стойка_2	614	400
5	Стойка	614	400

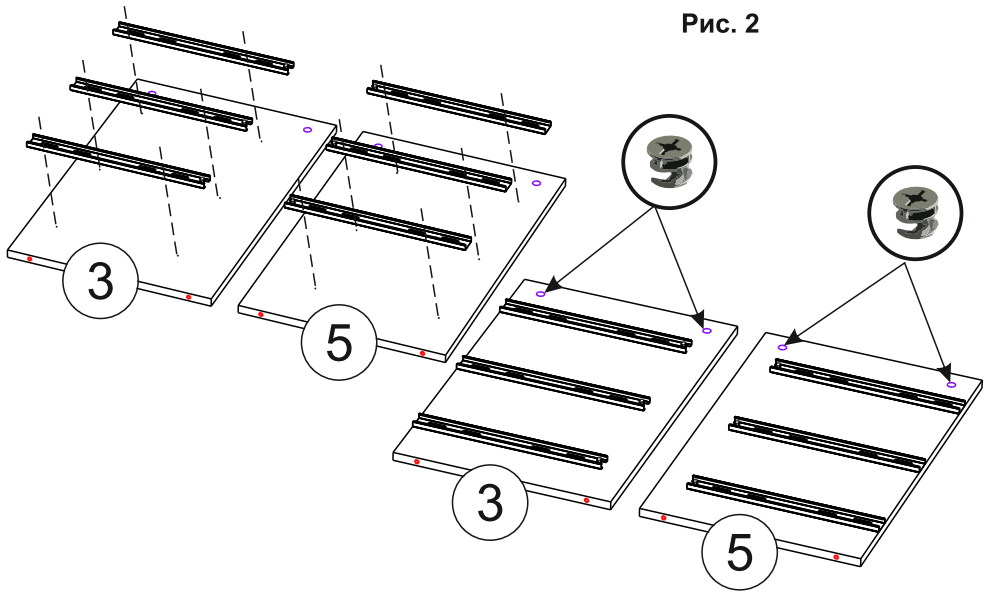

Рис. 2

В отверстия на (дет. № 1) вверните шток эксцентрика.
Далее в отверстия на (дет. № 7)приверните петли шурупами 4х16.
(См. Рис. 3)

1	Крышка	1248	420
7	Фасад	606	412

Рис.3

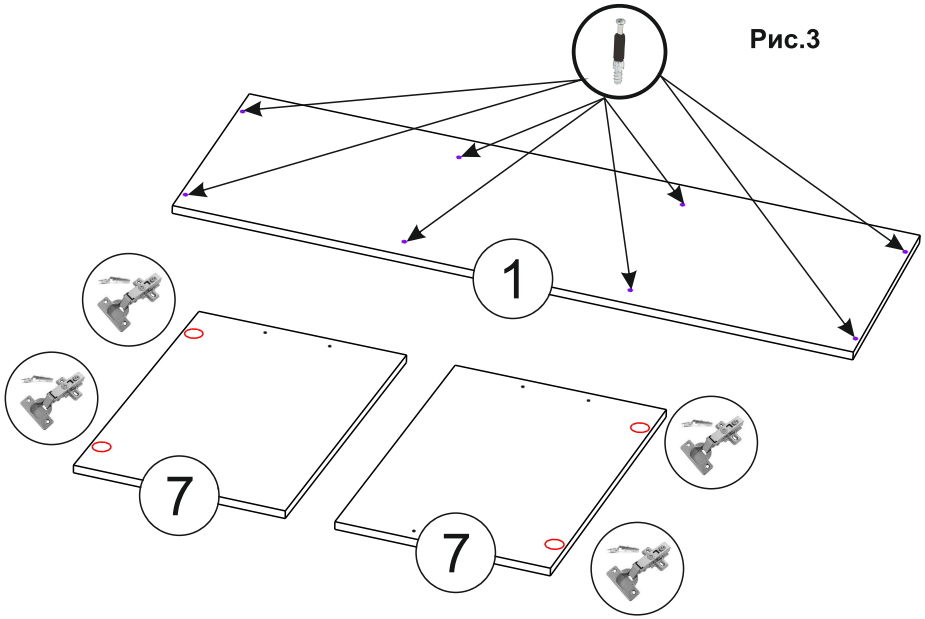

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 3; 4; 5 и 6) при
помощи евровинтов 6х50 и эксцентриковой стяжки.(См. Рис. 4)

1	Крышка	1248	420
2	Крышка_2	1248	420
3	Стойка_2	614	400
4	Боковина_2	614	400
5	Стойка	614	400
6	Боковина	614	400

Рис. 4

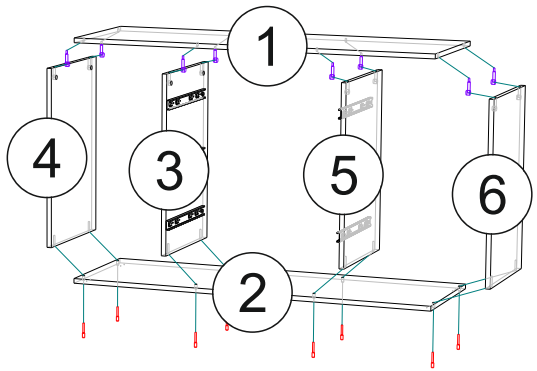

Переверните собранный комод. Замерьте диагональ.
Размеры должны совпадать. После гвоздями 2х20 с шагом в 10 см
прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 13). (См. рис. 5)

13	ЛДВП	642	413

Рис. 5

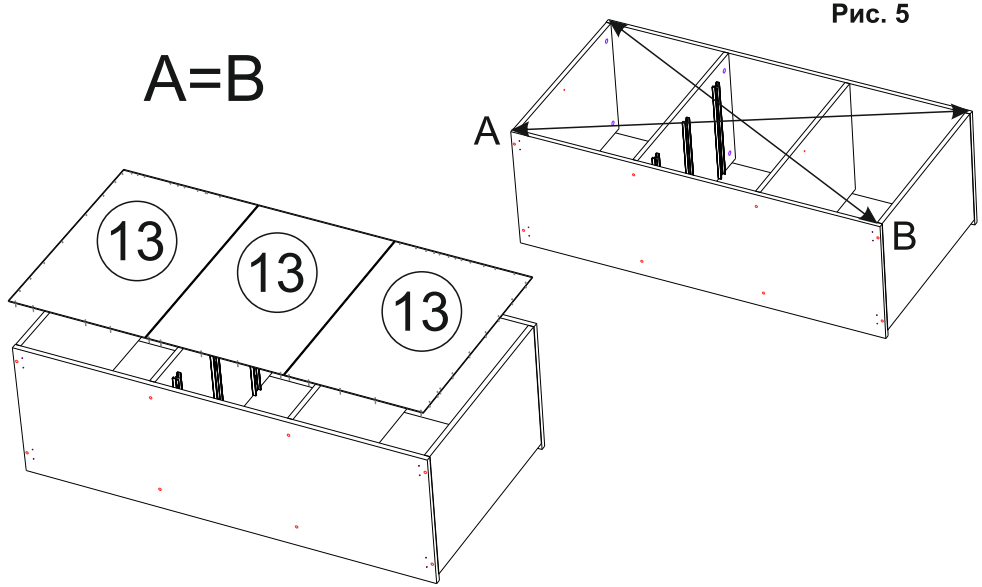

Теперь переверните собранный комод. Приверните опоры шурупами
4х16.(См. рис. 6)

Рис. 6

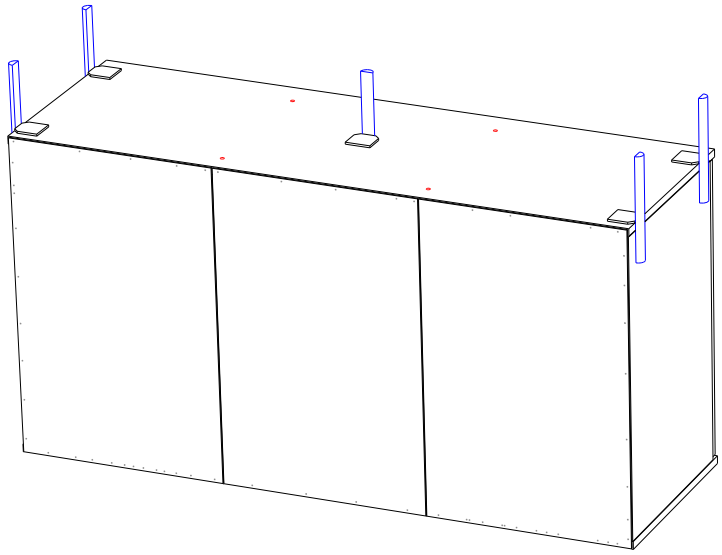

Правила хранения,ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.

ЗАРОН
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567

EAC

отрезать и приклеить
(после сборки)

Спальня «Норден» Комод с ящиками

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8

ЗАРОН
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Спальня «Норден»
Комод с ящиками

Габариты: ш481/г373/в1180мм.

Произведено: МК «ЗАРОН»

☐ ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры

Эксцентриковая стяжка	14
Шуруп 4х16	50
Шкант дер.	20
Гвоздь 2х20	110
Евровинт	14
Соединитель ДВП 2/2,1м. Белый (375 мм)	2
Направляющие шар. 300/35	5
Ручка СПА-1 (128 мм) Черный	5
Заглушка эксцентриковая Кашемир	14
Опора Черная Н-130 мм (крайняя)	4
Шуруп для ручки	10
Евроключ	1
Дюбель-гвоздь	2

В конце сборки приверните ручки к фасаду ящика.
Вставьте ящик в направляющие. Поставьте заглушки. (См. рис. 5)

Комод рекомендуется зпкрепить к стене сквозь ЛДВП дюбель-гвоздями.

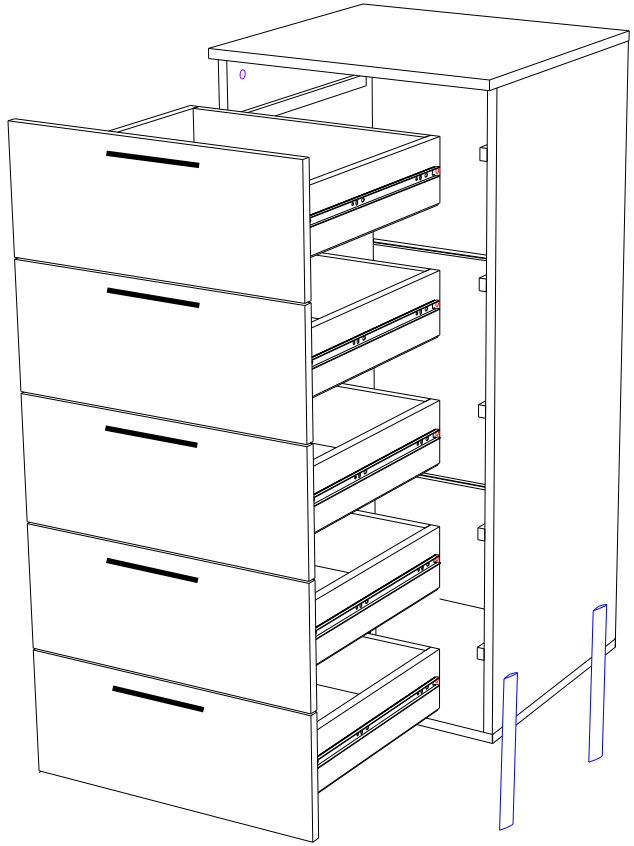

Рис. 5

Приступите к сборке ящика.
Для начала вставьте шканты в отверстия на фасаде (дет. № 5). Затем вверните шток эксцентрика в отверстия на той же детали. Далее в отверстия на боковых стенках (дет. № 7 и 8) вставьте эксцентрик. Следом соедините между собой (дет. № 6; 7 и 8) при помощи евровинтов 6х50. Теперь собранный каркас ящика необходимо соединить с фасадом (дет. № 5) и закрепить при помощи эксцентриковой стяжки. Потом нужно замерить диагональ ящика. Размеры должны совпадать. Вставьте ЛДВП (дет. № 10) в паз на фасаде ящика (дет. № 5) и прибейте ее гвоздями 2х20 с шагом 10 см. Направляющие крепятся по центру боковых стенок (дет. № 7 и 8). (См .Рис. 4)

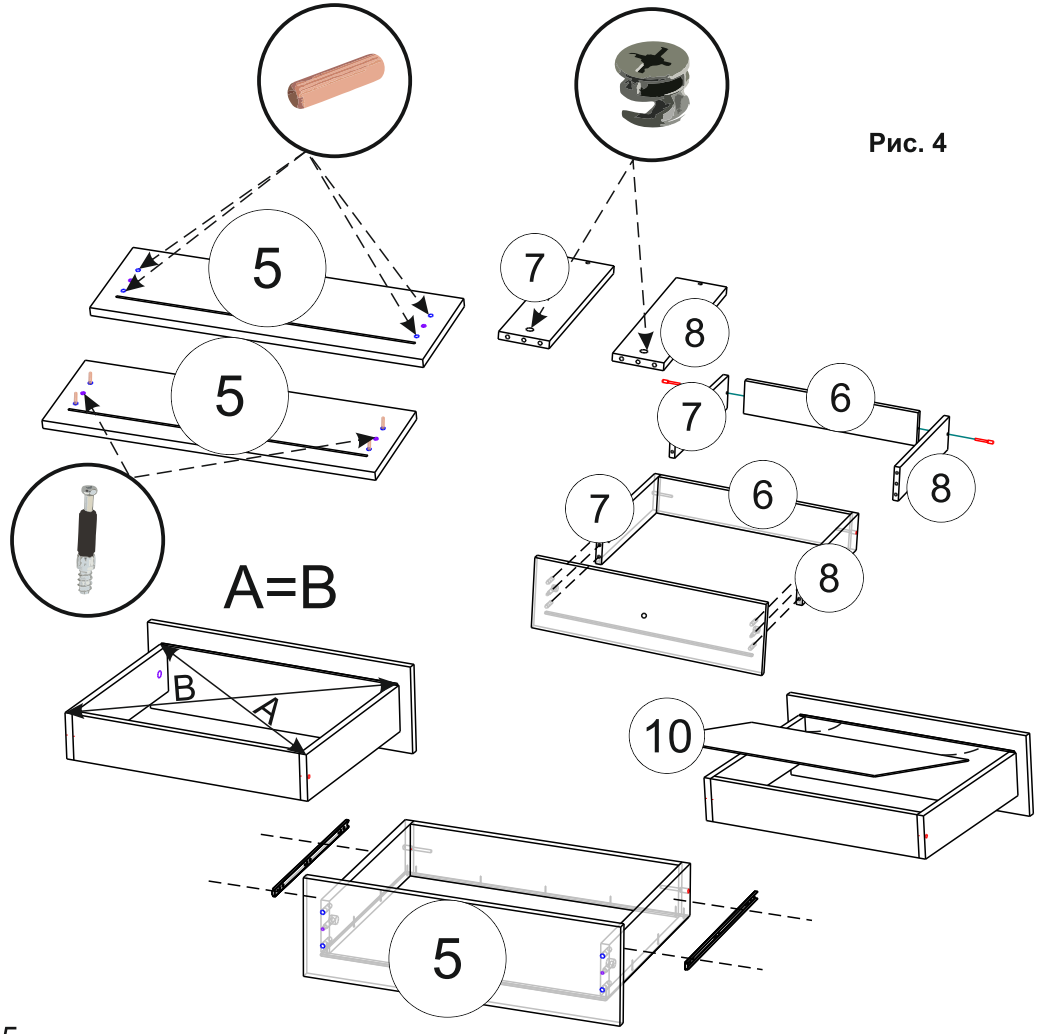

Рис. 4

Деталировка изделия

№	Наименование	Размер		Кол-во
1	Боковина_2	1018	350	1
2	Боковина	1018	350	1
3	Крышка	481	370	1
4	Крышка_2	481	370	1
5	Фасад ящика_2	476	200	5
6	Деталь ящика_3	391	100	5
7	Деталь ящика_2	300	100	5
8	Деталь ящика	300	100	5
9	ЛДВП	476	347	3
10	ЛДВП	419	305	5

Порядок сборки изделия
Начинаем сборку с установки фурнитуры.
В отверстия на (дет. № 3) вкрутите шток эксцентрика.
В отверстия на (дет. № 1 и 2) вставьте эксцентрик. А также приверните шариковые направляющие шурупами 4х16 (См. Рис. 1)

1	Боковина_2	1018	350
2	Боковина	1018	350
3	Крышка	481	370

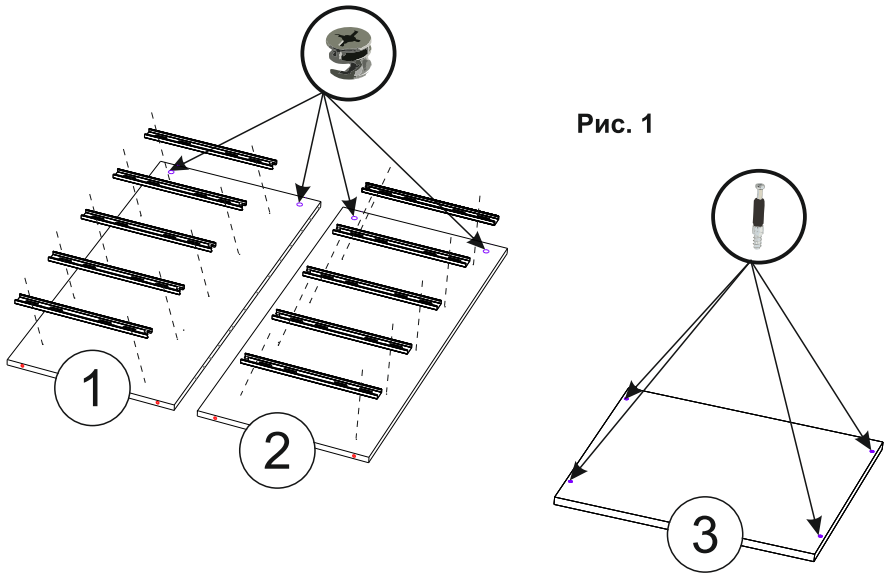

Рис. 1

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 3 и 4) при помощи евровинтов 6х50 и эксцентриковой стяжки.(См. Рис. 2)

1	Боковина_2	1018	350
2	Боковина	1018	350
3	Крышка	481	370
4	Крышка_2	481	370

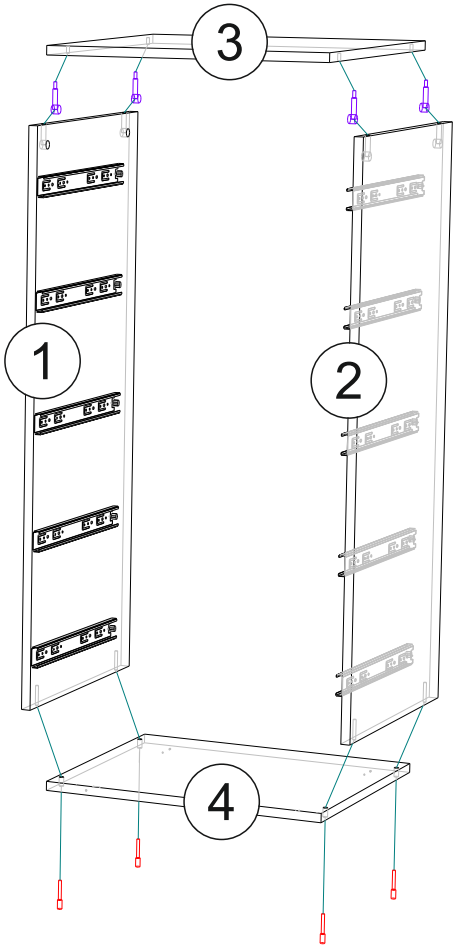

Рис. 2

Переверните собранный комод. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. После гвоздями 2х20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 9). Затем приверните опоры шурупами 4х16. (См. рис. 3)

9	ЛДВП	476	347

Соединитель ЛДВП

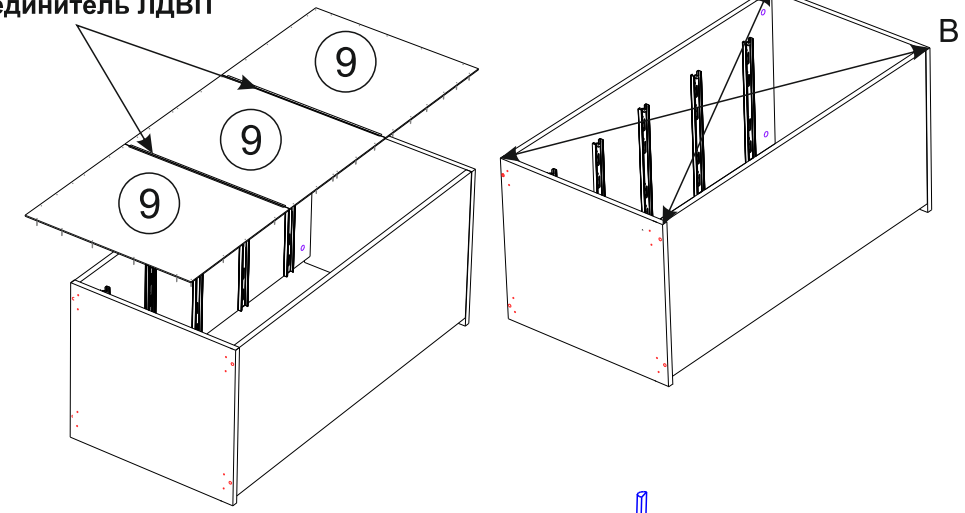

Рис. 3

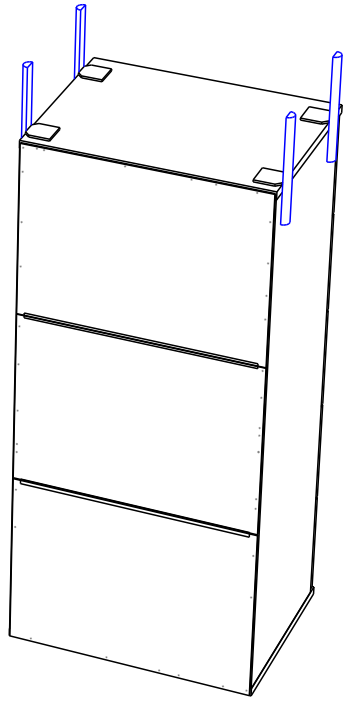

Правила хранения,ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.

ЗАРОН
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567

EAC

отрезать и приклеить (после сборки)

Спальня «Норден» Комод со створкой

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8

ЗАРОН
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Спальня «Норден»

Комод со створкой

Габариты: ш902/г423/в776мм.

Произведено: МК «ЗАРОН»
ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9
E-mail: zaron-mebel@mail.ru
Сайт: www.zaron-mebel.ru

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры

Эксцентриковая стяжка	12
Шуруп 4х16	48
Шкант дер.	12
Гвоздь 2х20	94
Евровинт	12
Направляющие шар. 350/35	3
Петля 4-х шарн. накл.	2
Полкодержатель мет.	4
Соединитель ДВП 2/2,1м. Белый (867 мм)	1
Заглушка эксцентриковая Кашемир	6
Ручка СПА-1 (128 мм) Черный	4
Шуруп для ручки	8
Опора нерегулируемая (Н-130) прямая	4
Евроключ	1

Порядок сборки изделия:

Начинаем сборку с установки фурнитуры.
Приверните ответные планки петель в отверстия на (дет. № 4).
Далее в отверстия диаметром 15 мм на той же детали вставьте эксцентрики. (См. Рис. 1)

4	Боковина	614	400

Рис. 1

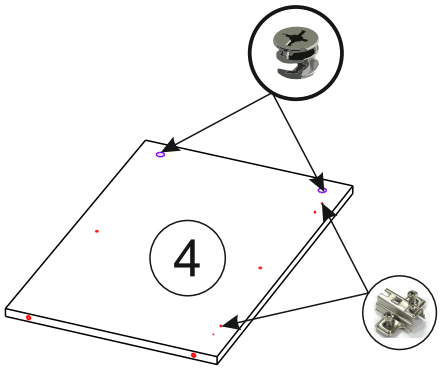

В конце сборки приверните ручки к фасаду ящика и створке.
Вставьте ящик в направляющие. Поставьте полки на полкодержатели.
Поставьте заглушки. (См. рис. 8)

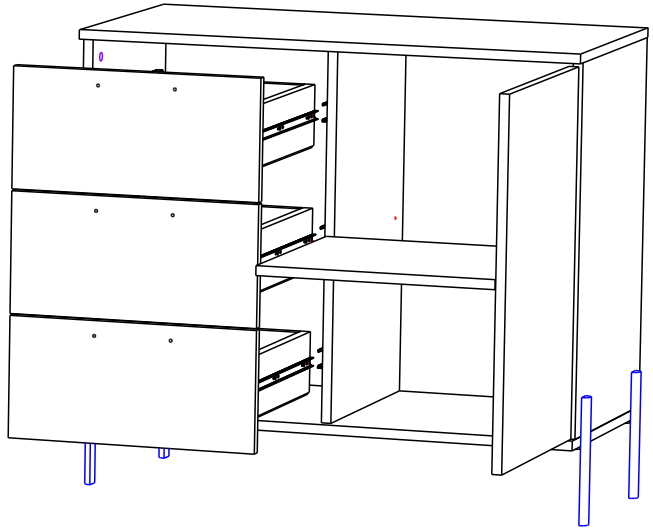

Рис. 8

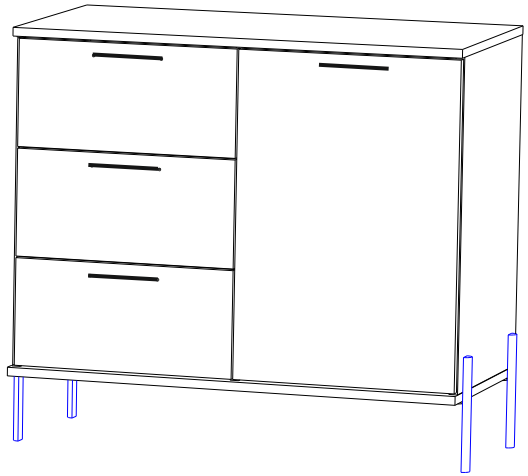

Приступите к сборке ящика.
Для начала вставьте шканты в отверстия на фасаде (дет. № 7). Затем вверните шток эксцентрика в отверстия на той же детали. Далее в отверстия на боковых стенках (дет. № 10 и 11) вставьте эксцентрик. Следом соедините между собой (дет. № 10; 11 и 9) при помощи евровинтов 6х50. Теперь собранный каркас ящика необходимо соединить с фасадом (дет. № 7) и закрепить при помощи эксцентриковой стяжки. Потом нужно замерить диагональ ящика. Размеры должны совпадать. Вставьте ЛДВП (дет. № 13) в паз на фасаде ящика (дет. № 7) и прибейте ее гвоздями 2х20 с шагом 10 см. Направляющие крепятся по центру боковых стенок (дет. № 10 и 11). (См .Рис. 7)

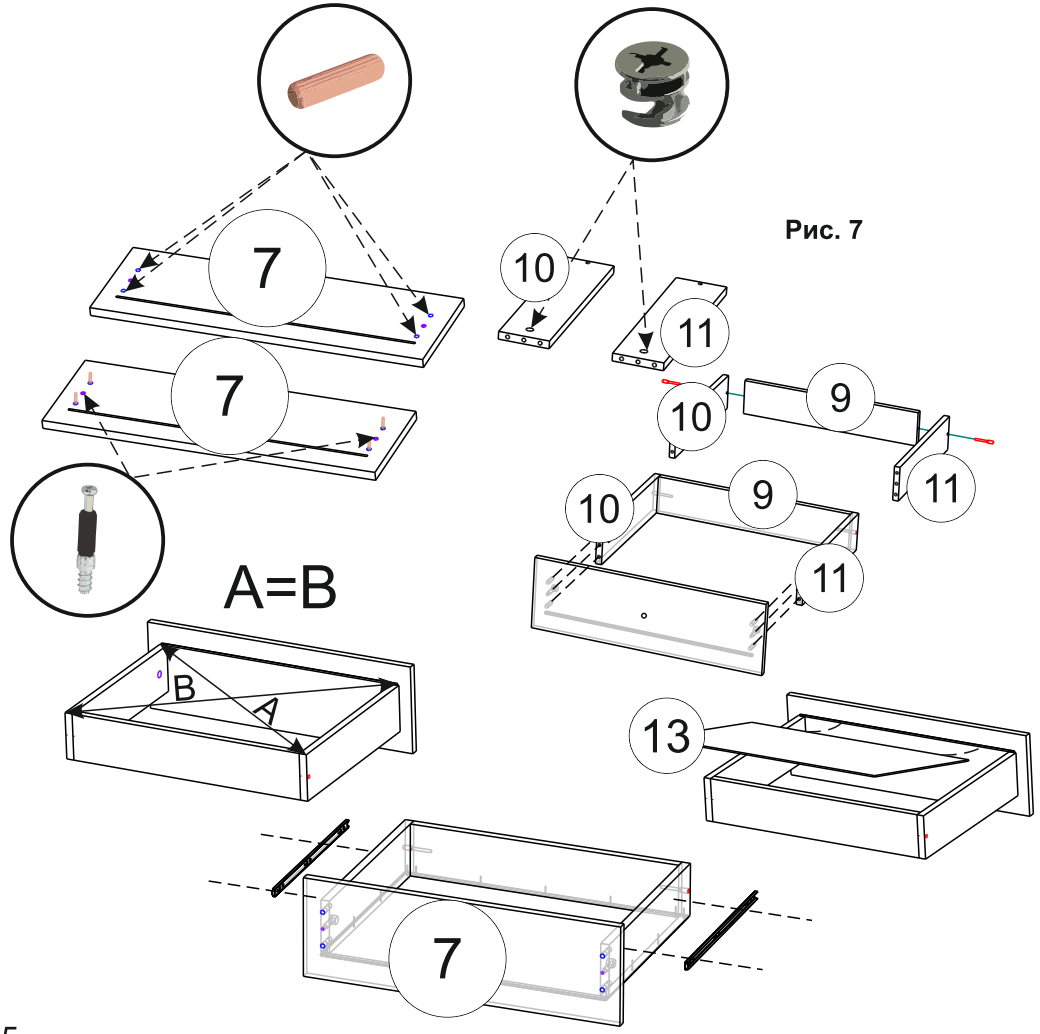

Рис. 7

Деталировка изделия

№	Наименование	Размер		Кол-во
1	Крышка	902	420	1
2	Крышка_2	902	420	1
3	Стойка	614	400	1
4	Боковина	614	400	1
5	Боковина_2	614	400	1
6	Фасад	606	446	1
7	Фасад ящика_2	446	200	3
8	Полка_не_сверлится	426	390	1
9	Деталь ящика_3	369	100	3
10	Деталь ящика	350	100	3
11	Деталь ящика_2	350	100	3
12	ЛДВП	896	320	2
13	ЛДВП	397	355	3

В отверстия на (дет. № 3 и 5) вставьте эксцентрик. А также приверните шариковые направляющие шурупами 4х16 (См. Рис. 2)

3	Стойка	614	400
5	Боковина_2	614	400

Рис. 2

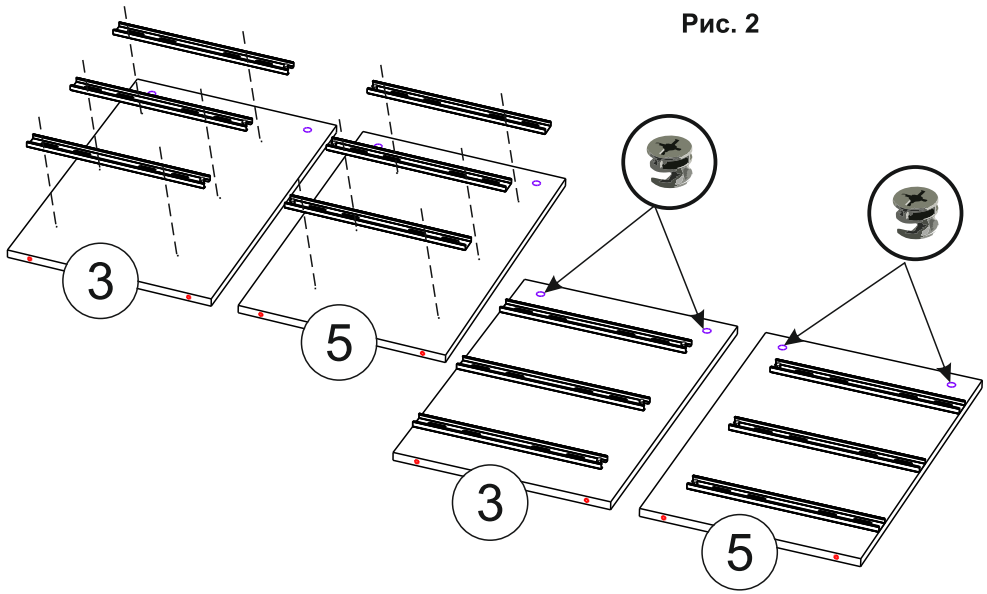

В отверстия на (дет. № 1) вверните шток эксцентрика.
Далее в отверстия на (дет. № 6) приверните петли шурупами 4х16. (См. Рис. 3)

1	Крышка	902	420
6	Фасад	606	446

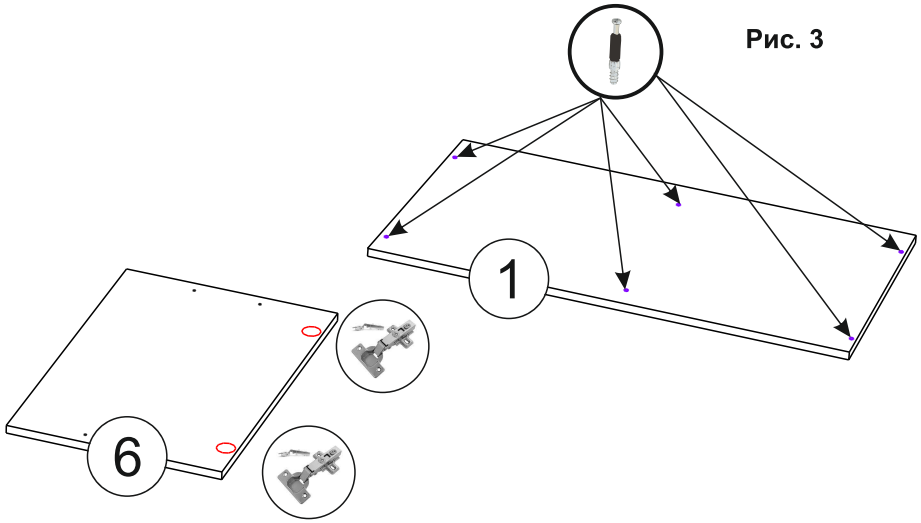

Рис. 3

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 3; 4 и 5) при помощи евровинтов 6х50 и эксцентриковой стяжки. (См. Рис. 4)

1	Крышка	902	420
2	Крышка_2	902	420
3	Стойка	614	400
4	Боковина	614	400
5	Боковина_2	614	400

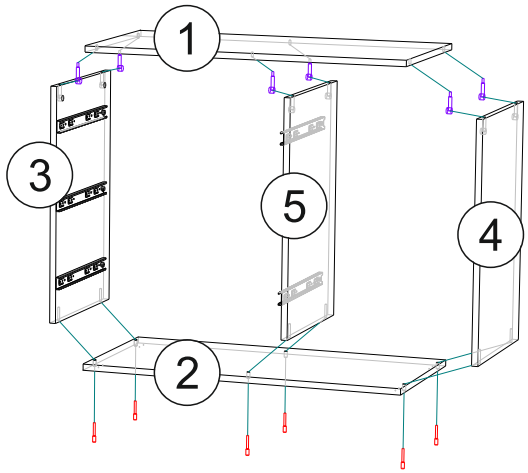

Рис. 4

Переверните собранный комод. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. После гвоздями 2х20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 12). (См. рис. 5)

12	ЛДВП	896	320

Рис. 5

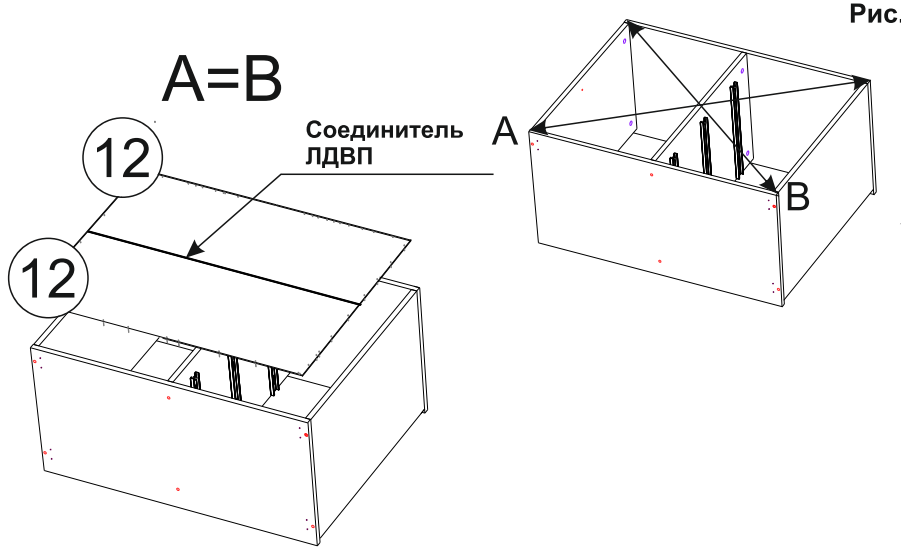

Теперь переверните собранный комод. Приверните опоры шурупами 4х16. (См. рис. 6)

Рис. 6

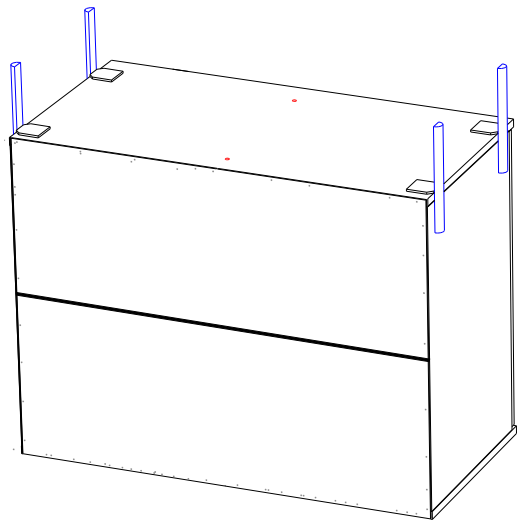

Правила хранения,ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 18 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.

ЗАРОН
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567

EAC

отрезать и приклеить (после сборки)

Спальня «Норден» Кровать 1,4х2,0/1,6х2,0

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8

ЗАРОН
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Спальня «Норден»

Кровать 1,4х2,0

Габариты: ш1432/г2048/в900мм.

Кровать 1,6х2,0

Габариты: ш1632/г2048/в900мм.

Произведено: МК «ЗАРОН»
ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9
E-mail: zaron-mebel@mail.ru
Сайт: www.zaron-mebel.ru

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры

Евровинт	41
Шуруп 4х30	46
Подпятник	8
Заглушка евровинта Кашемир	12
Заглушка евровинта Серый	4
Гвоздь 2х20	16
Шуруп 4х16	8
Евроключ	1
Опора Черная Н-130 мм (крайняя)	2

Деталировка

		Кровать 1,6х2,0			Кровать 1,4х2,0		
№	Наименование	Размер		Кол-во	Размер		Кол-во
1	Царга	2016	258	2	2016	258	2
2	Щит	1632	258	1	1432	258	1
3	Планка_4	1632	182	2	1432	182	2
4	Планка_5	1632	128	1	1432	128	1
5	Стойка	1800	166	2	1800	166	2
6	Щит большой	1632	900	1	1432	900	1
7	Щит_2	1200	166	1	1000	166	1
8	Лага	2016	300	5	2016	300	4
9	Планка	1600	150	2	1400	150	2
10	Вязка	1600	150	2	1400	150	2
11	Планка_2	799	60	4	699	60	4
12	Планка_3	200	60	3	200	60	3
13	Планка_4	1600	200	1	1400	200	1

Начните сборку с установки фурнитуры.

К (дет. № 6; 5 и 7) прибейте подпятники гвоздями 2х20.(См .Рис. 1)

Рис. 1

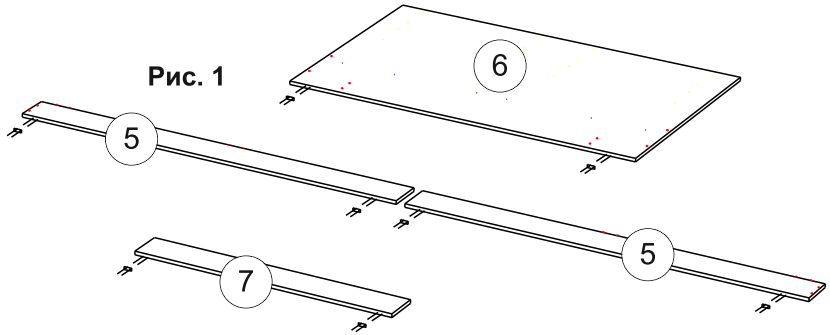

Затем шурупами 4х30 скрепите между собой (дет. № 6; 3; 4 и 11); (дет. № 2 и 11). Следом соедините между собой (дет. № 12 и 13) при помощи евровинтов. (См. рис. 2)

Рис. 2

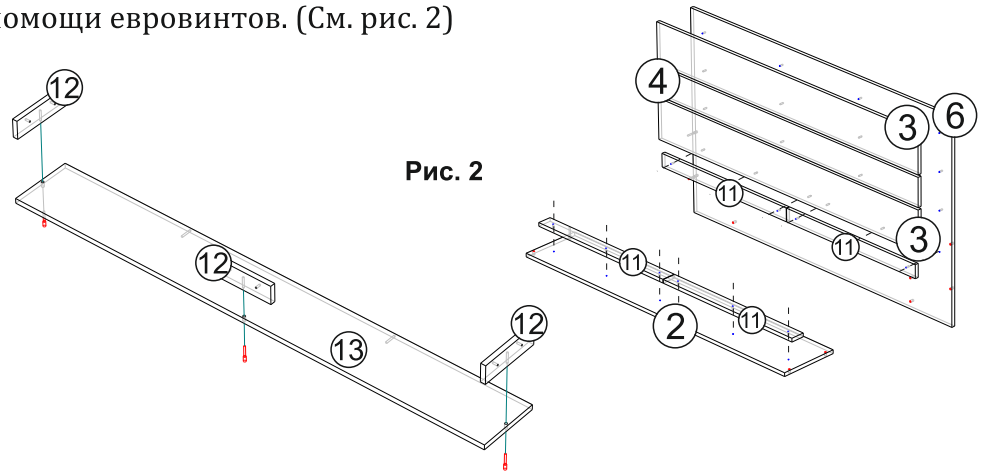

Следом при помощи евровинтов соедините между собой (дет. №1; 2; 5; 6; 7; 9 и 10)

Далее каркас, собранный из (дет. № 12 и 13), приверните к царгам и щитку (дет. № 1 и 2) сквозь планку (дет. № 12) шурупами 4х30, а к (дет. № 7) - евровинтами. (См. рис. 3)

Рис. 3

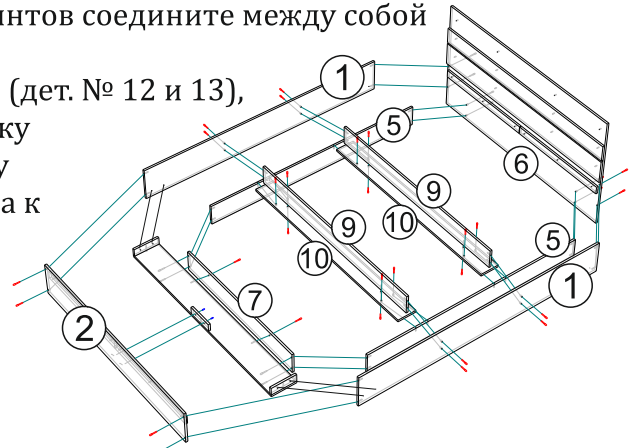

Установите проложки (дет. № 8) внутрь кровати и приверните их шурупами 4х16, тем самым зафиксировав конструкцию. Далее приверните опоры шурупами 4х16 изнутри к вязке (дет. № 13) .(См .Рис. 4)

Рис. 4

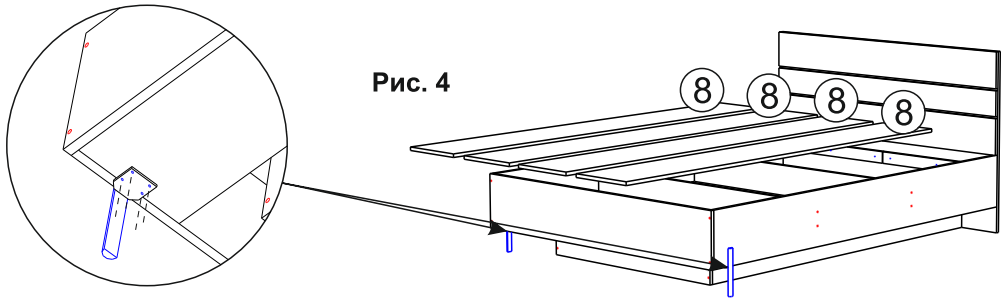

Правила хранения,ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.

отрезать и приклеить (после сборки)

ЗАРОН
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567

Спальня «Норден» Тумба прикроватная

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8

ЗАРОН
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Спальня «Норден»
Тумба прикроватная

Габариты: ш481/г373/в535мм.

Произведено: МК «ЗАРОН»

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры

Эксцентриковая стяжка	8
Шуруп 4х16	32
Шкант дер.	8
Гвоздь 2х20	59
Евровинт	8
Соединитель ДВП 2/2,1м. Белый (467 мм)	1
Направляющие шар. 300/35	2
Заглушка эксцентриковая Кашемир	8
Ручка СПА-1 (128 мм) Черный	2
Евроключ	1
Опора Черная Н-130 мм (крайняя)	4

В конце сборки приверните ручки к фасаду ящика.
Вставьте ящик в направляющие. Поставьте заглушки. (См. рис. 6)

Рис. 6

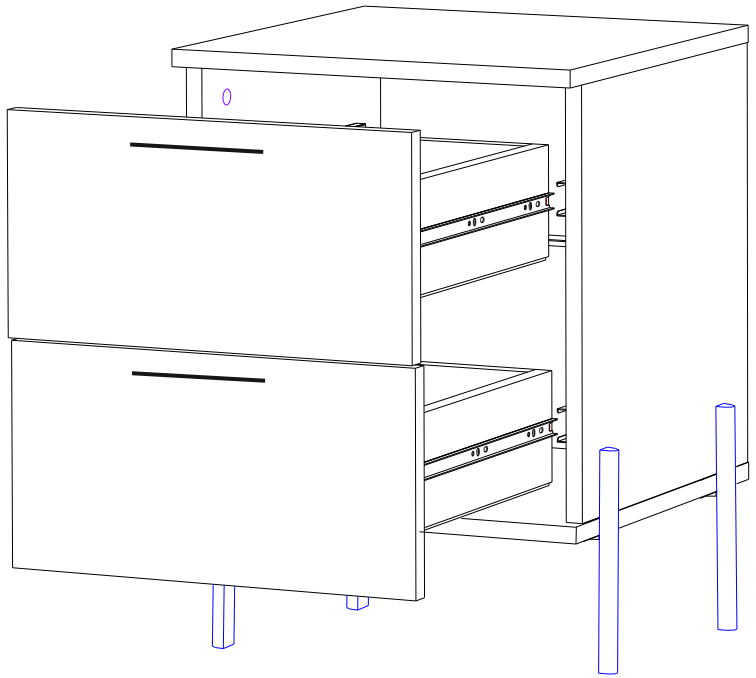

Приступите к сборке ящика.
Для начала вставьте шканты в отверстия на фасаде (дет. № 3). Затем вверните шток эксцентрика в отверстия на той же детали. Далее в отверстия на боковых стенках (дет. № 7 и 8) вставьте эксцентрик. Следом соедините между собой (дет. № 6; 7 и 8) при помощи евровинтов 6х50. Теперь собранный каркас ящика необходимо соединить с фасадом (дет. № 3) и закрепить при помощи эксцентриковой стяжки. Потом нужно замерить диагональ ящика. Размеры должны совпадать. Вставьте ЛДВП (дет. № 10) в паз на фасаде ящика (дет. № 3) и прибейте ее гвоздями 2х20 с шагом 10 см. Направляющие крепятся по центру боковых стенок (дет. № 7 и 8). (См .Рис. 5)

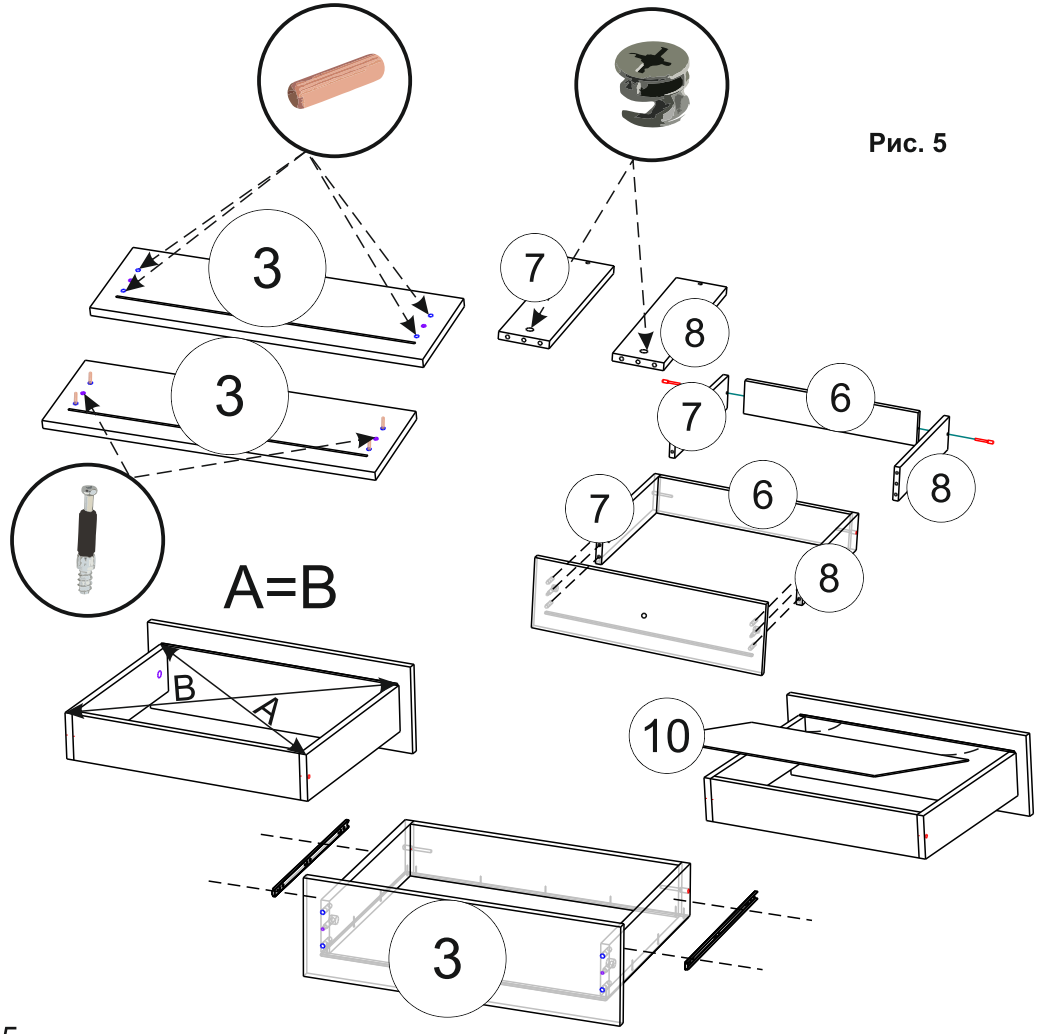

Рис. 5

Деталировка изделия

№	Наименование	Размер		Кол-во
1	Крышка	481	370	1
2	Крышка_2	481	370	1
3	Фасад ящика_2	476	182	2
4	Боковина	373	350	1
5	Боковина_2	373	350	1
6	Деталь ящика_3	391	100	2
7	Деталь ящика_2	300	100	2
8	Деталь ящика	300	100	2
9	ЛДВП	476	200	2
10	ЛДВП	419	305	2

В отверстия на (дет. № 1) вкрутите шток эксцентрика.
В отверстия на (дет. № 4 и 5) вставьте эксцентрик. А также приверните шариковые направляющие шурупами 4х16 (См. Рис. 1)

1	Крышка	481	370
4	Боковина	373	350
5	Боковина_2	373	350

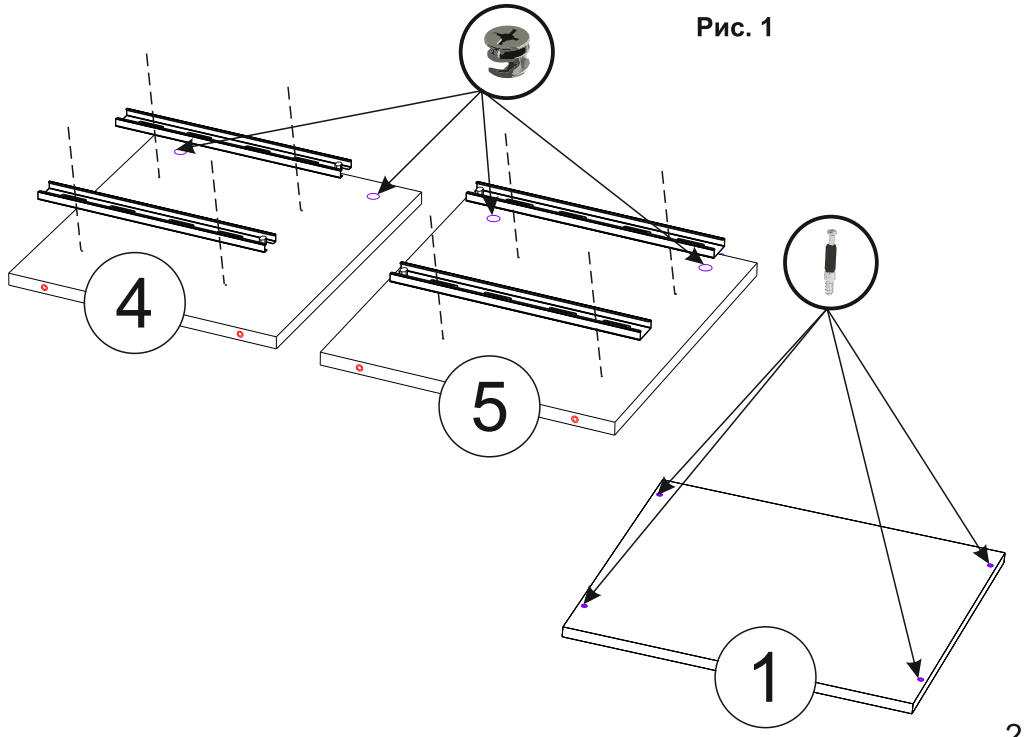

Рис. 1

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 4 и 5) при помощи евровинтов 6х50 и эксцентриковой стяжки. (См. Рис. 2)

1	Крышка	481	370
2	Крышка_2	481	370
4	Боковина	373	350
5	Боковина_2	373	350

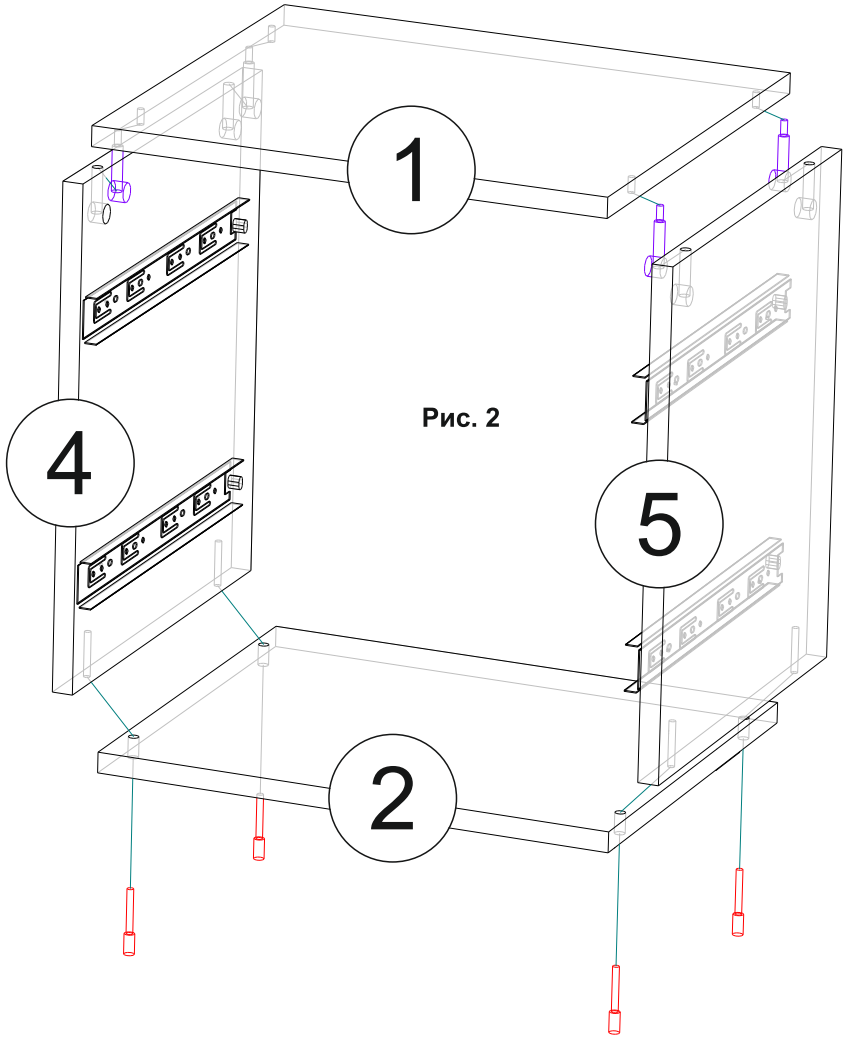

Рис. 2

Переверните собранную тумбу. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. После гвоздями 2х20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 9). Затем приверните опоры шурупами 4х16. (См. рис. 3)

9	ЛДВП	476	200

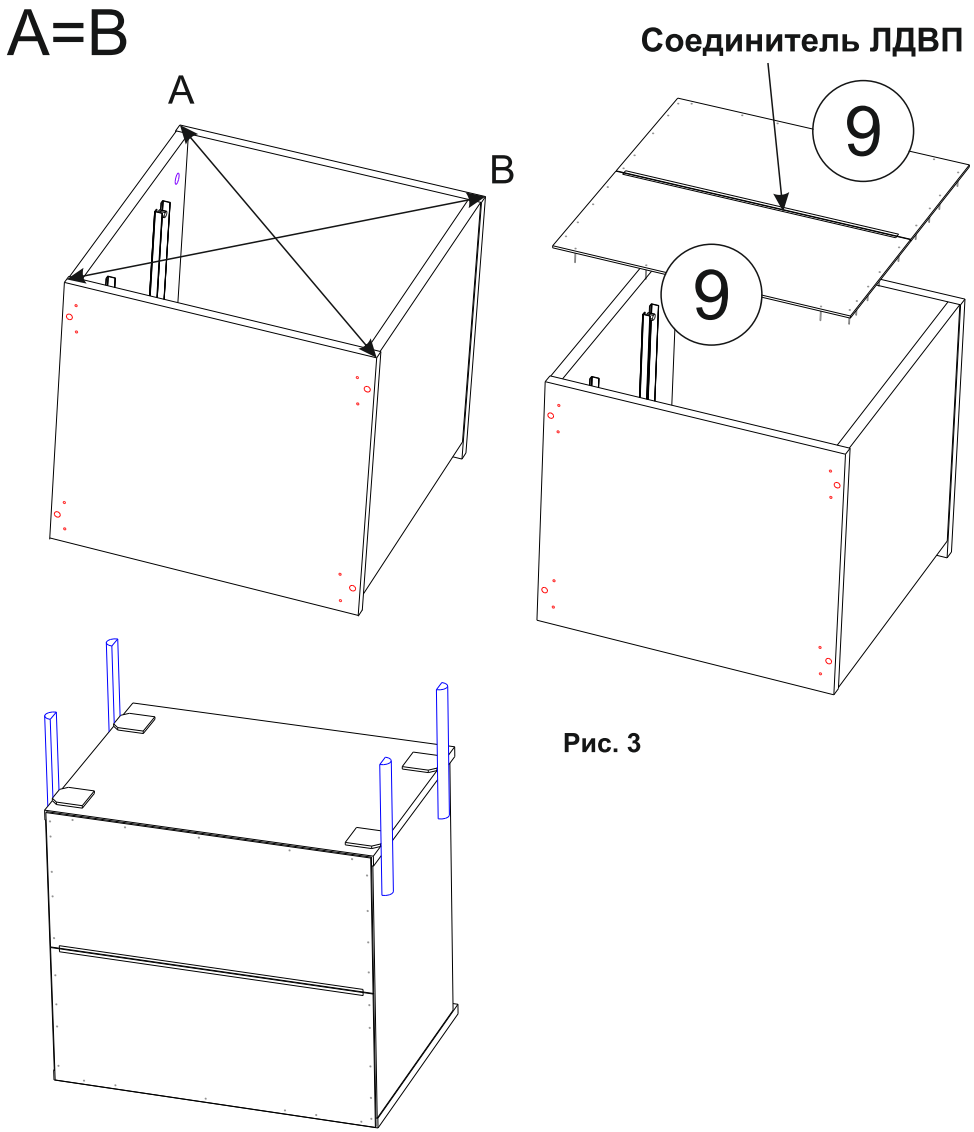

Рис. 3

Правила хранения,ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.

ЗАРОН
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567

EAC

отрезать и приклеить (после сборки)

Тумба ТВ «Норден»

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8

ЗАРОН
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Тумба ТВ «Норден»

Габариты: ш1800/г451/в550мм.

Произведено: МК «ЗАРОН»

☐ ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры

Эксцентриковая стяжка	**8**
Евровинт	**8**
Гвоздь 2х20	**56**
Ручка СПА-1 (128 мм) Черный	**3**
Опора нерегклируемая Н-130 № 40	**4**
Опора нерегклируемая Н-130 № 40/1	**1**
Соединитель ДВП 2/2,1м. Белый 575 мм	**2**
Соединитель ДВП 2/2,1м. Белый 583 мм	**1**
Заглушка эксцентриковая Кашемир	**8**
Петля 4-х шарн. внутр.	**6**
Газлифт 60 Секретерный	**3**
Шуруп 4х16	**44**
Евроключ	**1**

В конце сборки приверните ручки к фасадам. Установите газ-лифты. Вставьте заглушки. (См. рис. 7)

Рис. 7

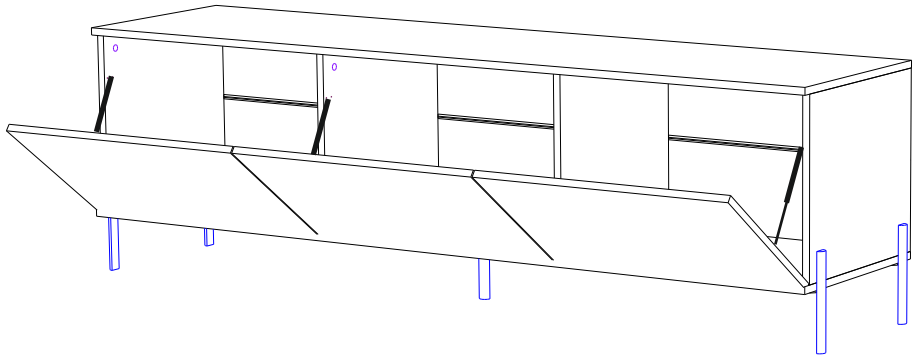

Переверните собранную тумбу. Замерьте диагональ.
Размеры должны совпадать. После гвоздями 2х20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 8). Затем приверните опоры шурупами 4х16. (См. рис. 6)

8	ЛДВП	1797	207

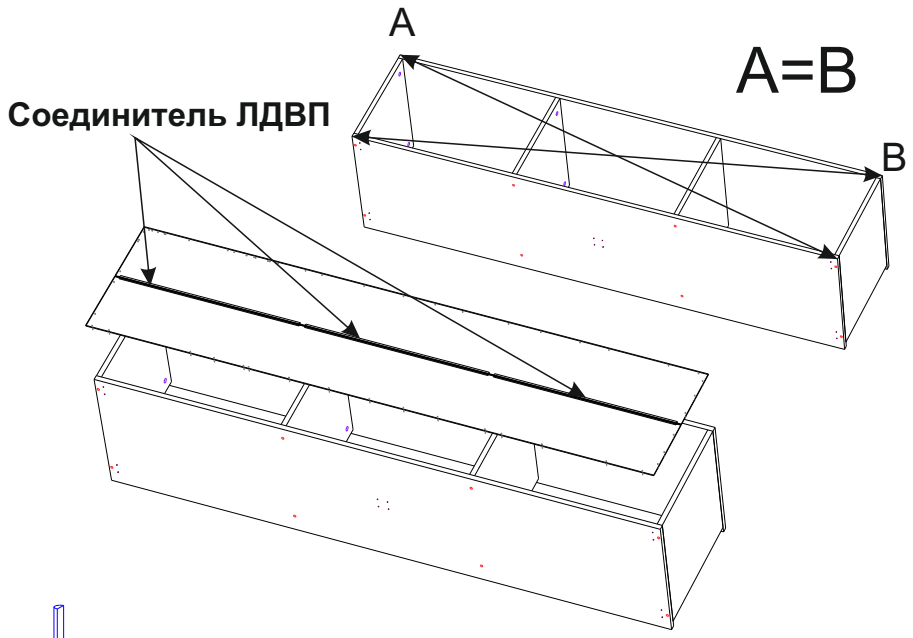

Рис. 6

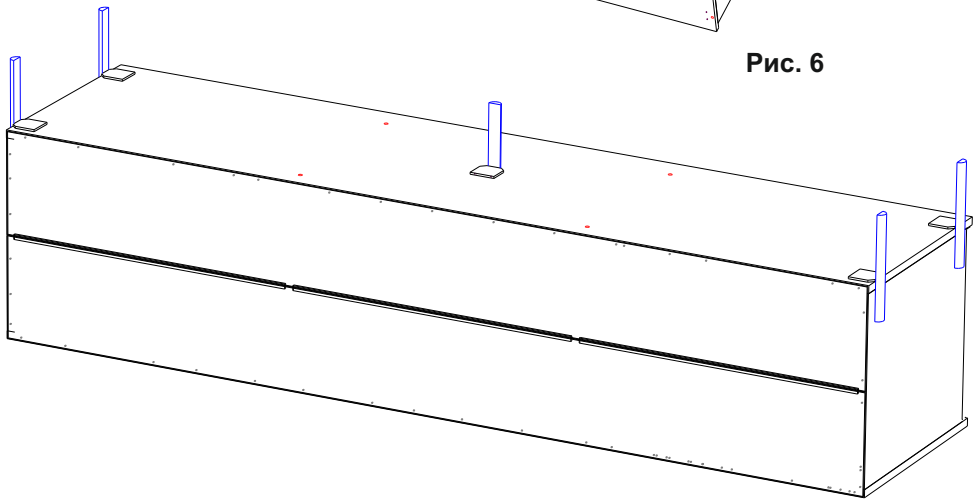

Деталировка изделия

№	Наименование	Размер		Кол-во
1	Крышка_2	1800	448	1
2	Крышка	1800	448	1
3	Фасад	596	382	3
4	Боковина_2	388	428	1
5	Боковина	388	428	1
6	Стойка	388	428	1
7	Стойка_2	388	428	1
8	ЛДВП	1797	207	2

Начинаем сборку с установки фурнитуры.
В отверстия диаметром 15 мм на (дет. № 4; 5; 6 и 7) вставьте эксцентрик.
Затем в отверстия на (дет. № 4; 5 и 7) приверните монтажные планки газ-лифта № 1. (См. Рис. 1)

4	Боковина_2	388	428
5	Боковина	388	428
6	Стойка	388	428
7	Стойка_2	388	428

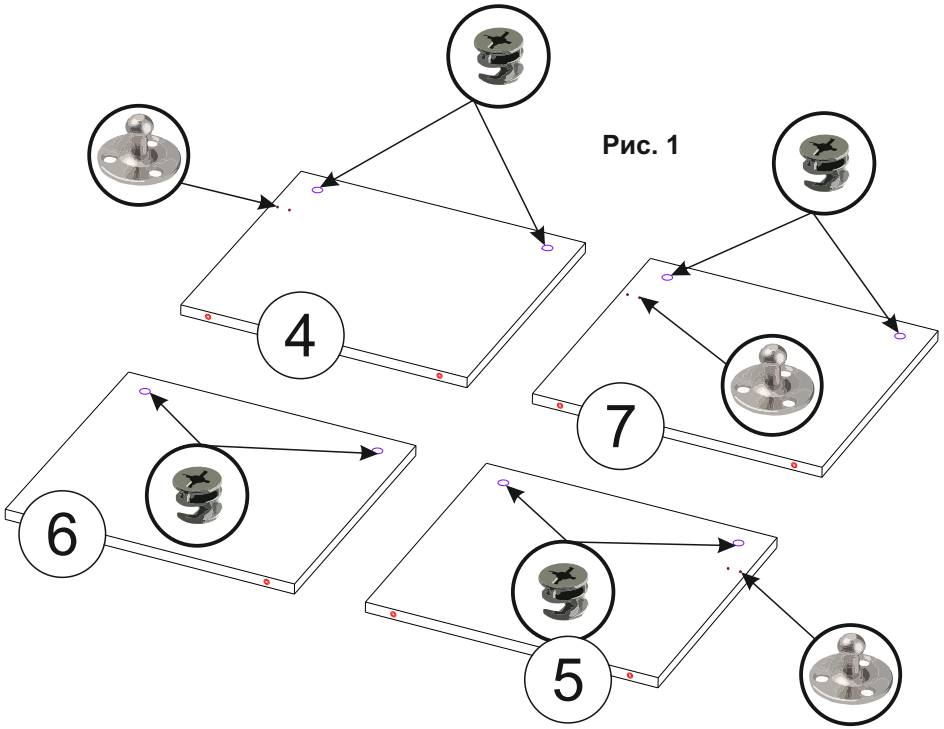

Рис. 1

Приверните ответные планки петель в отверстия на (дет. № 2).
Ввверните шток эксцентрика в отверстия на (дет. № 1).(См. Рис. 2)

1	Крышка_2	1800	448
2	Крышка	1800	448

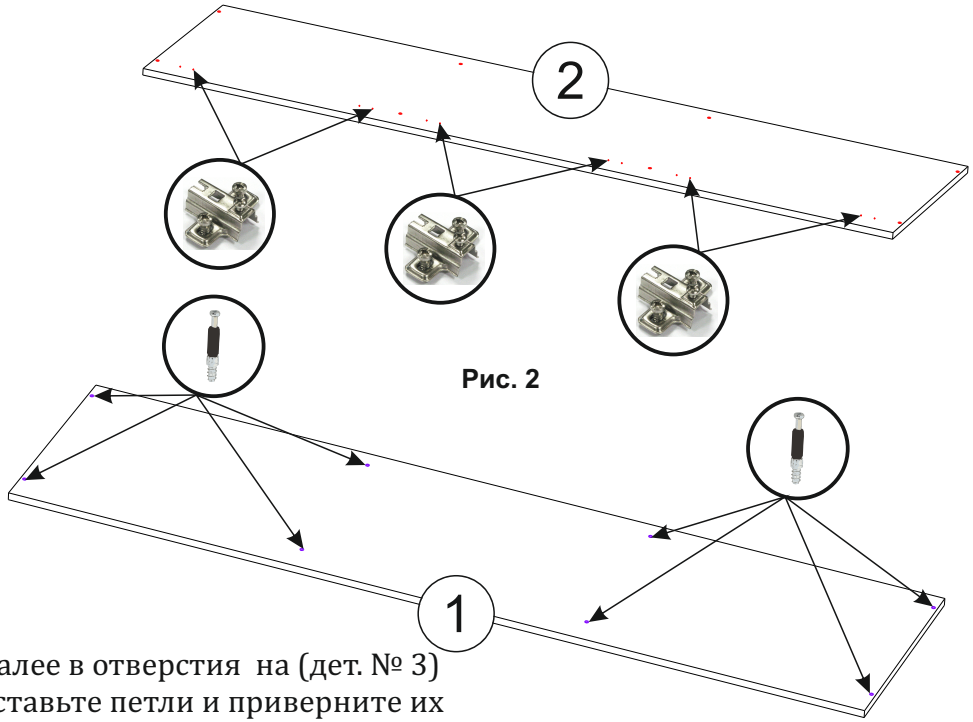

Рис. 2

Далее в отверстия на (дет. № 3)
вставьте петли и приверните их
шурупами 4х16. (См. рис. 3)

3	Фасад	596	382

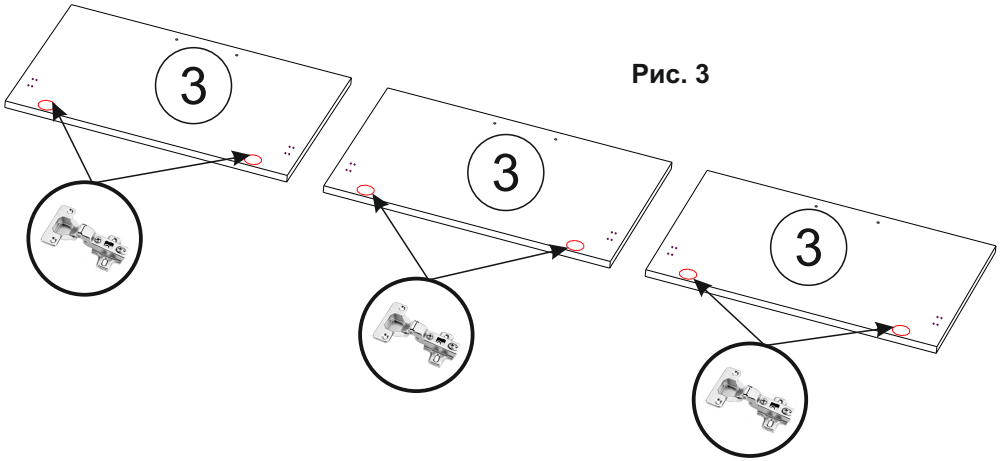

Рис. 3

Далее стоит обратить особое внимание к фиксации монтажной планки газ-лифта № 2. Расположите фасады так, как указано на рисунке. Затем приверните планки указанным способом. (См. Рис. 4)

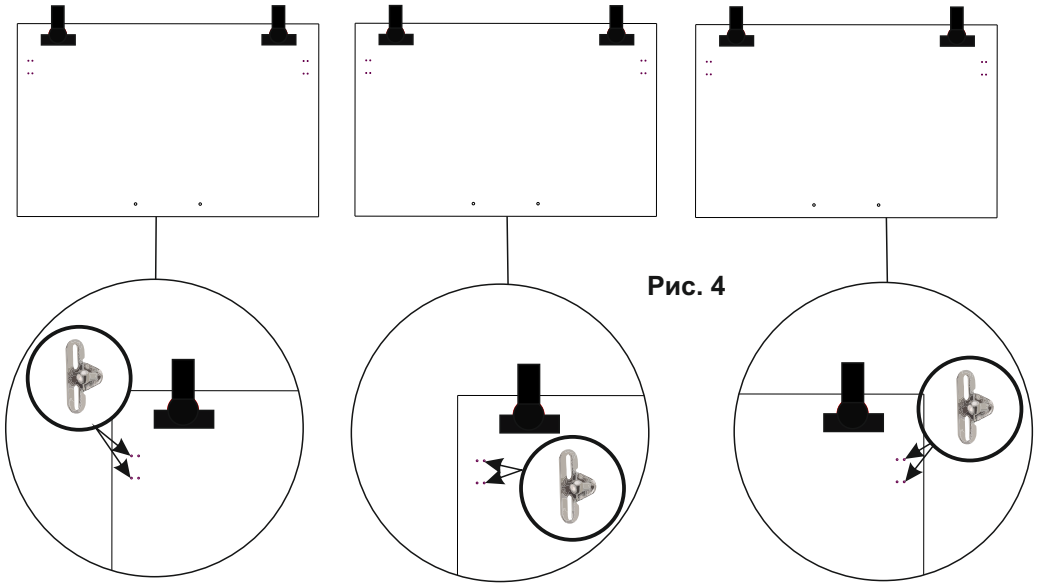

Рис. 4

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 4; 5; 6 и 7) при
помощи евровинтов 6х50 и эксцентриковой стяжки. (См. Рис. 5)

1	Крышка_2	1800	448
2	Крышка	1800	448
4	Боковина_2	388	428
5	Боковина	388	428
6	Стойка	388	428
7	Стойка_2	388	428

Рис. 5

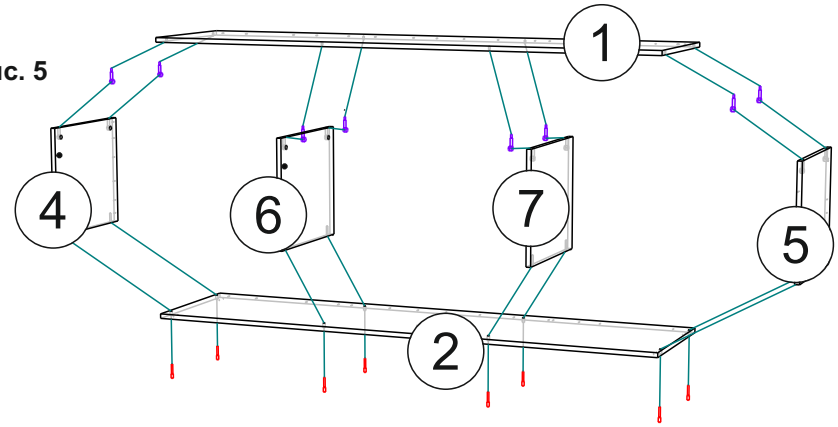

Правила хранения,ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.

ЗАРОН
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567

отрезать и приклеить (после сборки)

Шкаф 1,2 «Норден»

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8

ЗАРОН
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Шкаф 1,2 «Норден»

Габариты: ш1200/г530/в2230мм.

Произведено: МК «ЗАРОН»

☐ ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Шкаф 1,2 «Норден»

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры

Шуруп 4х16	52
Скалкодержатель металл.	2
Евровинт	28
Петля 4-х шарн. накл.	12
Заглушка евровинта	24
Шуруп 4х30	24
Гвоздь 2х20	107
Полкодержатель Металл.	16
Опора "Подиум" ОСК-20К	6
Скалка металл. (764 мм)	1
Ручка скоба СПА-1 1000 мм (черный металл)	3
Соединитель ЛДВП (1345 мм)	1
Шайба для гвоздей	25

В конце сборки повесьте створки. Поставьте полки на полкодержатели. Отрегулируйте зазоры. Повесьте скалки. Поставьте заглушки. Досверлите отверстия под ручку. Приверните ручку.
(См. Рис. 6)

Рис. 6

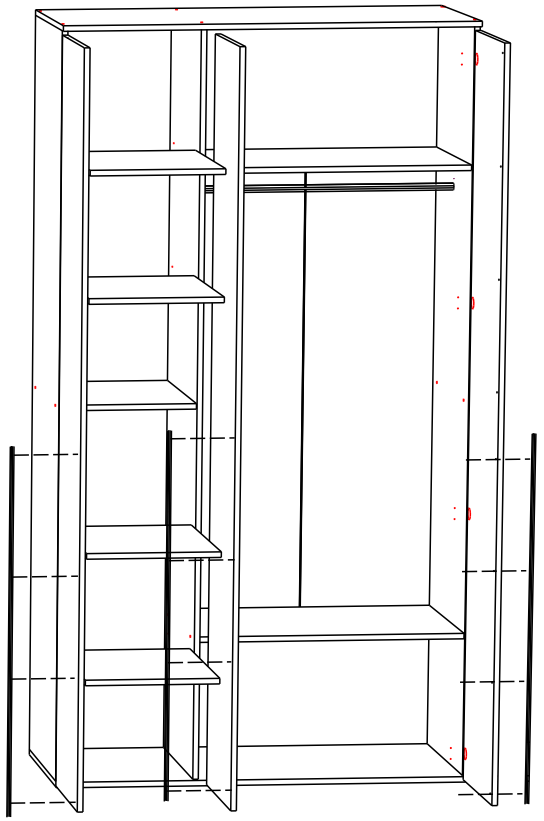

Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.
Приверните опоры шурупами 4х30 к (дет. № 6).
(См. Рис. 1)

Рис. 1

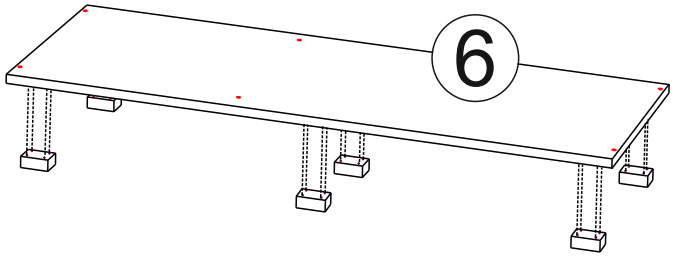

Далее к (дет. № 1; 2 и 3) приверните ответные планки петель шурупами 4х16. (См. Рис. 2)

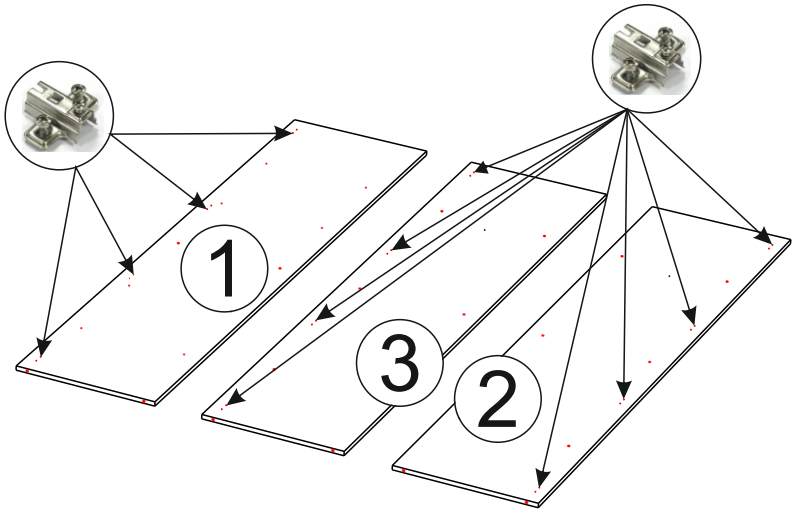

Рис. 2

Далее в отверстия на (дет. № 4) вставьте петли и приверните их шурупами 4х16. (См. Рис. 3)

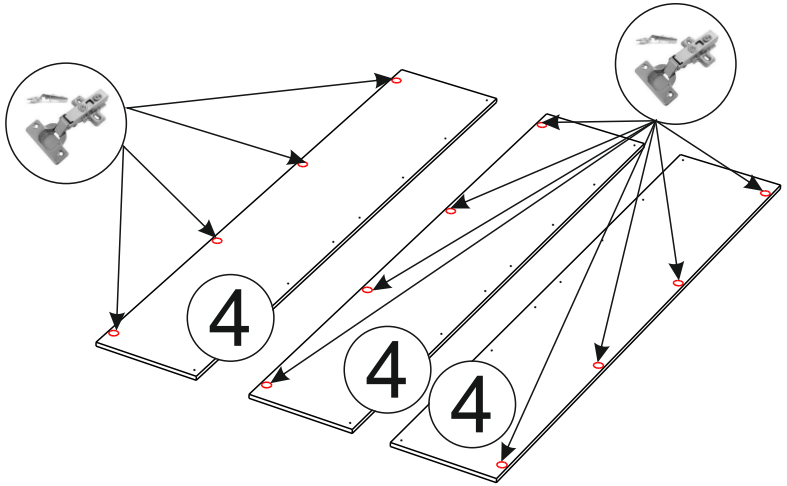

Рис. 3

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 3; 5; 6; 7 и 9) при помощи евровинтов 6х50. (См. Рис. 4)

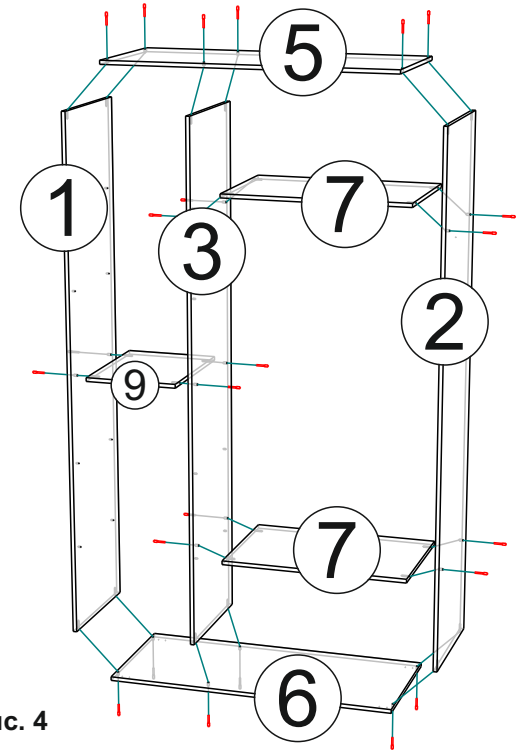

Рис. 4

Переверните собранный шкаф. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. После гвоздями 2х20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 10; 11 и 12). (См. рис. 5)

A=B

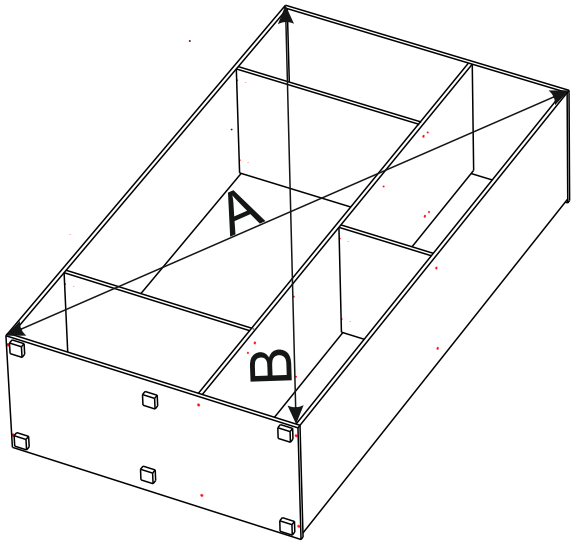

Рис. 5

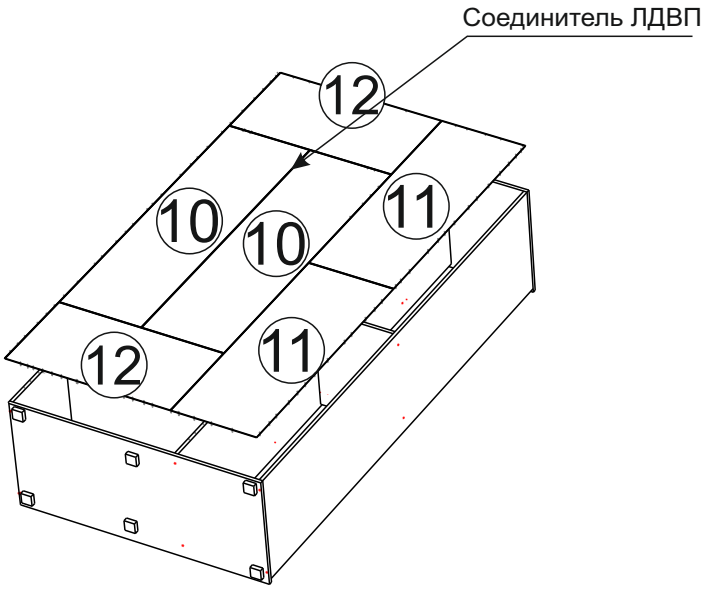

Деталировка изделия

1	Боковина	2178	510	1
2	Боковина_2	2178	510	1
3	Стойка	2178	510	1
4	Фасад	2170	397	3
5	Крышка_2	1200	530	1
6	Крышка	1200	530	1
7	Вязка	770	510	2
8	Полка	383	500	4
9	Вязка_2	383	510	1
10	ЛДВП Белый_3	1361	395	2
11	ЛДВП Белый_2	1102	404	2
12	ЛДВП Белый_4	791	421	2

Правила хранения,ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.

ЗАРОН
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567

EAC

отрезать и приклеить (после сборки)

Шкаф 1,6 «Норден»

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8

ЗАРОН
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Шкаф 1,6 «Норден»

Габариты: ш1600/г530/в2230мм.

Произведено: МК «ЗАРОН»

☐ ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Шкаф 1,6 «Норден»

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.
Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры

Шуруп 4х16	76
Скалкодержатель металл.	6
Евровинт	36
Петля 4-х шарн. накл.	16
Заглушка евровинта	25
Шуруп 4х30	32
Гвоздь 2х20	172
Полкодержатель Металл.	16
Опора "Подиум" ОСК-20К	8
Скалка металл. (764 мм)	1
Скалка металл. (378 мм)	2
Ручка скоба СПА-1 1000 мм (черный металл)	4
Соединитель ЛДВП (1345 мм)	1
Шайба для гвоздей	35

В конце сборки повесьте створки. Поставьте полки на полкодержатели. Отрегулируйте зазоры. Повесьте скалки. Поставьте заглушки. Досверлите отверстия под ручку. Приверните ручку.
(См. Рис. 6)

Рис. 6

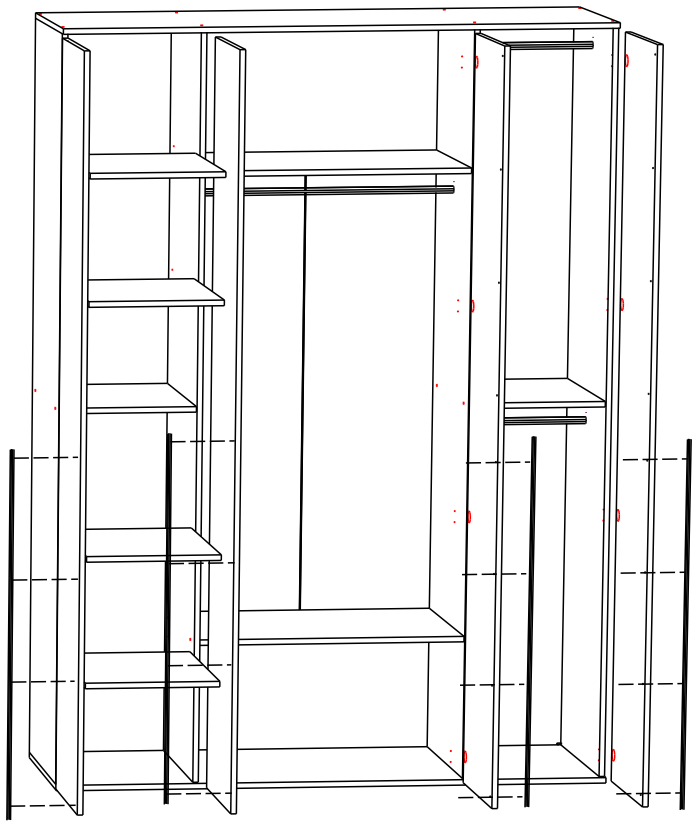

Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.
Приверните опоры шурупами 4х30 к (дет. № 7).
(См. Рис. 1)

Рис. 1

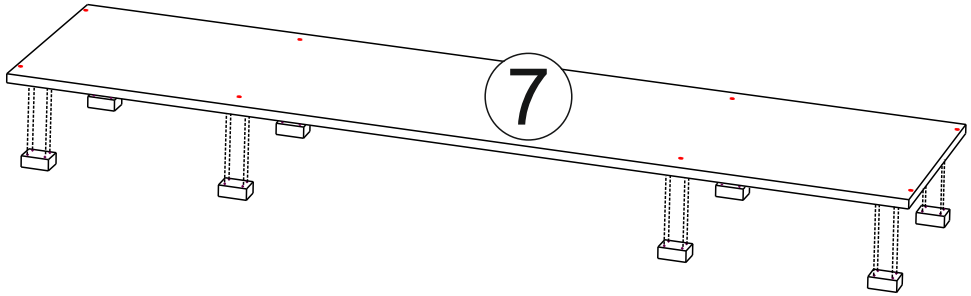

Далее к (дет. № 1; 2; 3 и 4) приверните ответные планки петель шурупами 4х16. (См. Рис. 2)

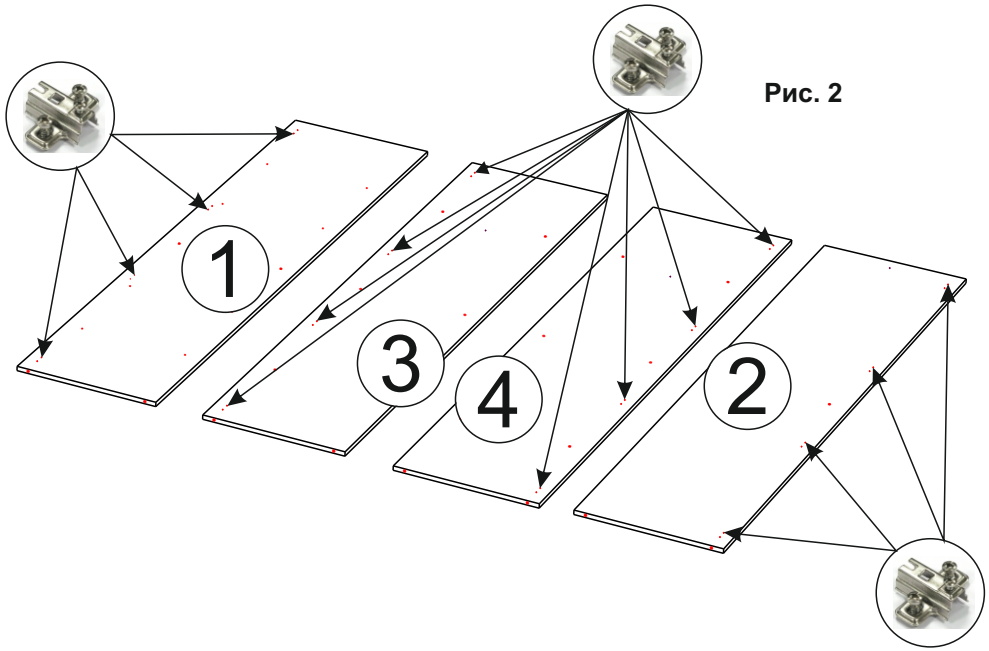

Рис. 2

Далее в отверстия на (дет. № 5) вставьте петли и приверните их шурупами 4х16. (См. Рис. 3)

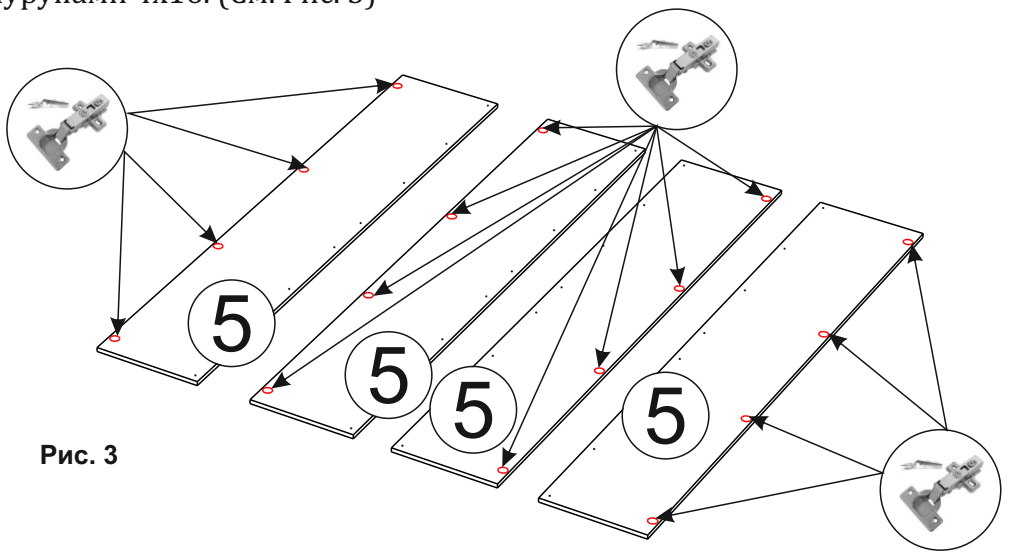

Рис. 3

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8 и 10) при помощи евровинтов 6х50. (См. Рис. 4)

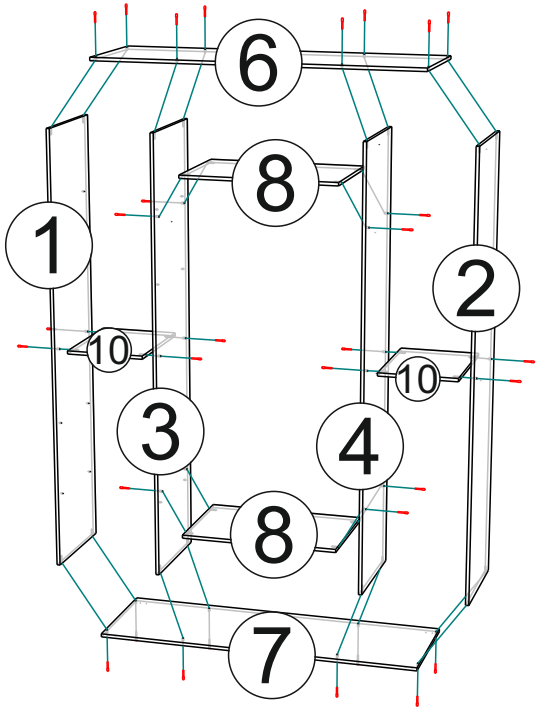

Рис. 4

Переверните собранный шкаф. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. После гвоздями 2х20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 11; 12 и 13). (См. рис. 5)

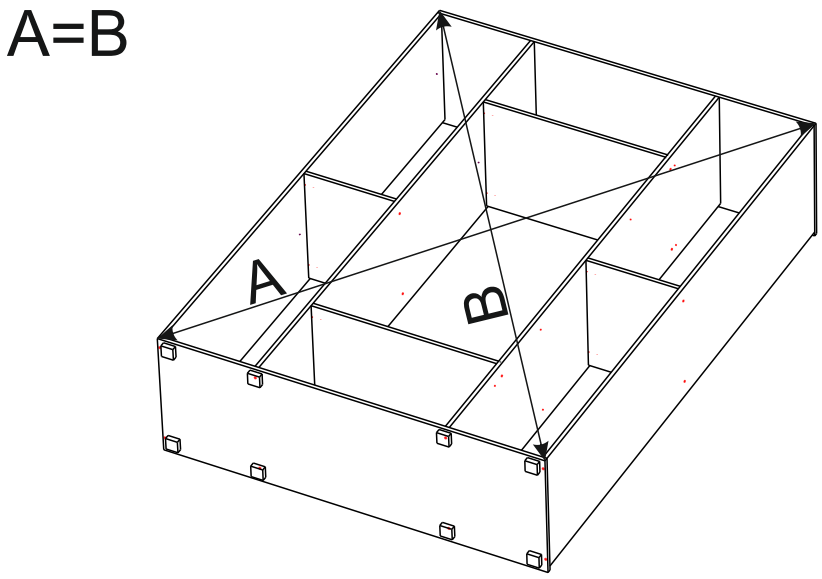

Рис. 5

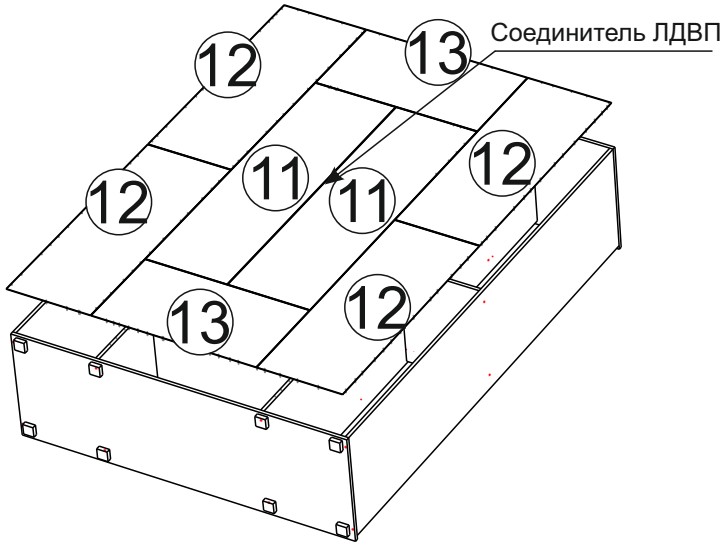

Деталировка изделия

1	Боковина	2178	510	1
2	Боковина_2	2178	510	1
3	Стойка_2	2178	510	1
4	Стойка	2178	510	1
5	Фасад	2170	397	4
6	Крышка	1600	530	1
7	Крышка_2	1600	530	1
8	Вязка	770	510	2
9	Полка	383	500	4
10	Вязка_2	383	510	2
11	ЛДВП Белый_3	1361	391	2
12	ЛДВП Белый_2	1102	404	4
13	ЛДВП Белый_4	785	421	2

Правила хранения,ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.

ЗАРОН
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567

EAC

отрезать и приклеить (после сборки)

Спальня «Норден» Шкаф 2,0

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8

ЗАРОН
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Спальня «Норден»

Шкаф 2,0

Габариты: ш2000/г530/в2230мм.

Произведено: МК «ЗАРОН»
ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9
E-mail: zaron-mebel@mail.ru
Сайт: www.zaron-mebel.ru

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры

Евровинт	44
Гвоздь 2х20	200
Опора "подиум" ОСК-20к Черная	8
Скалка (метал.) (379 мм)	2
Скалка (метал.) (765 мм)	1
Скалкодержатель металл.	6
Полкодержатель мет.	32
Петля 4-х шарн. накл.	20
Заглушка евровинта Кашемир	19
Соединитель ДВП 2/2,1м. Белый (1346)	1
Шайба для гвоздей	50
Шуруп 4х30	32
Шуруп 4х16	92
Ручка скоба СПА-1 1000 мм (черный металл)	4
Евроключ	1

В конце сборки повесьте створки. Поставьте полки на полкодержатели. Отрегулируйте зазоры. Повесьте скалки. Поставьте заглушки. Досверлите отверстия под ручку. Приверните ручку.
(См. Рис. 6)

Рис. 6

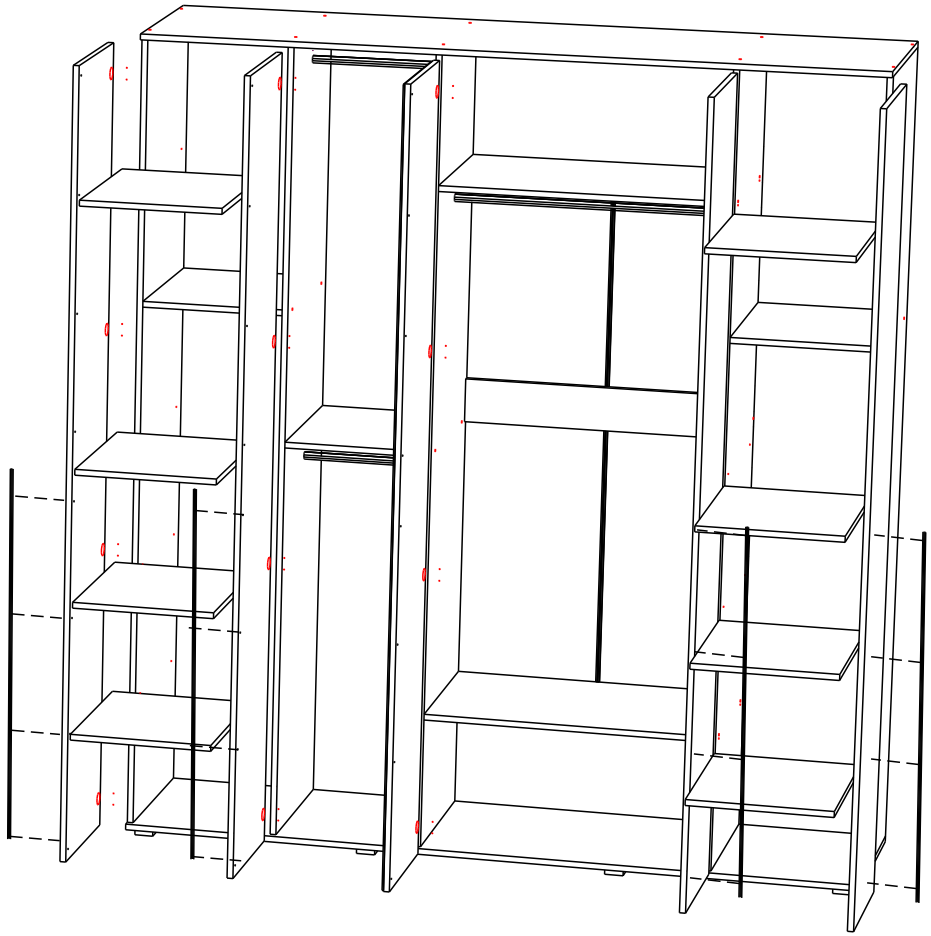

Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

Приверните опоры шурупами 4х30 к (дет. № 9). (См. Рис. 1)

9	Крышка_2	2000	530

Рис. 1

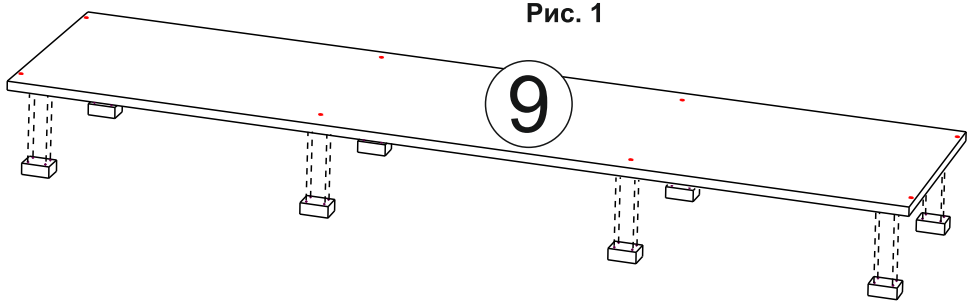

Далее к (дет. № 1; 2; 3; 4 и 5) приверните ответные планки петель шурупами 4х16. (См. Рис. 2)

1	Боковина	2178	510
2	Стойка_2	2178	510
3	Стойка_3	2178	510
4	Боковина_2	2178	510
5	Стойка	2178	510

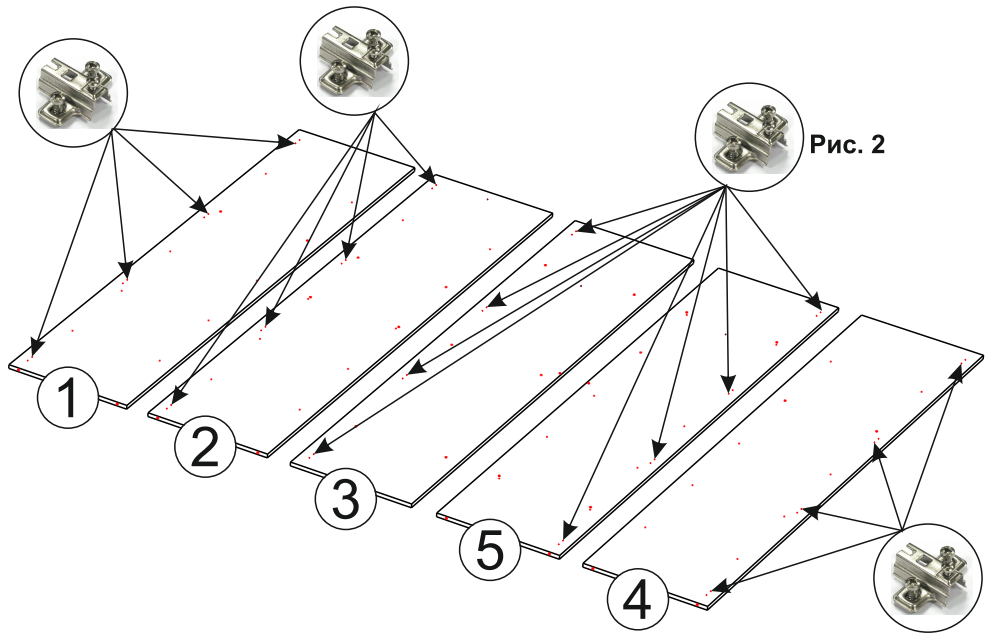

Рис. 2

Далее в отверстия на (дет. № 6/7) вставьте петли и приверните их шурупами 4х16. (См. Рис. 3)

6	Фасад	2170	397
7	Фасад/Фасад (с зеркалом)	2170	397

Рис. 3

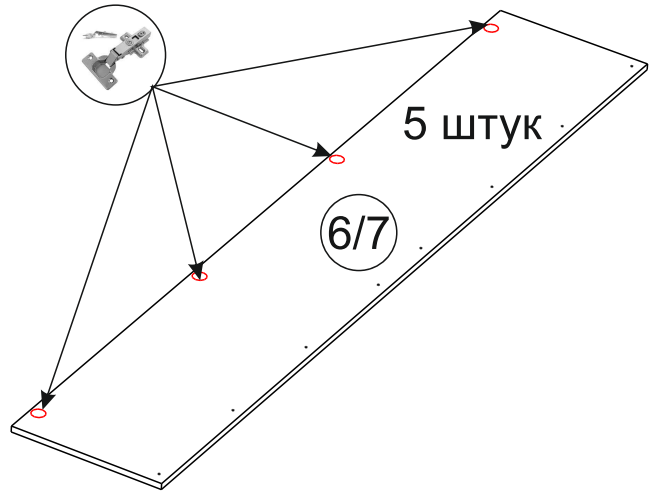

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 3; 4; 5; 8; 9; 10; 11 и 12) при помощи евровинтов 6х50. (См. Рис. 4)

1	Боковина	2178	510
2	Стойка_2	2178	510
3	Стойка_3	2178	510
4	Боковина_2	2178	510
5	Стойка	2178	510
8	Крышка	2000	530
9	Крышка_2	2000	530
10	Вязка_2	771	510
11	Планка	771	120
12	Вязка	383	510

Рис. 4

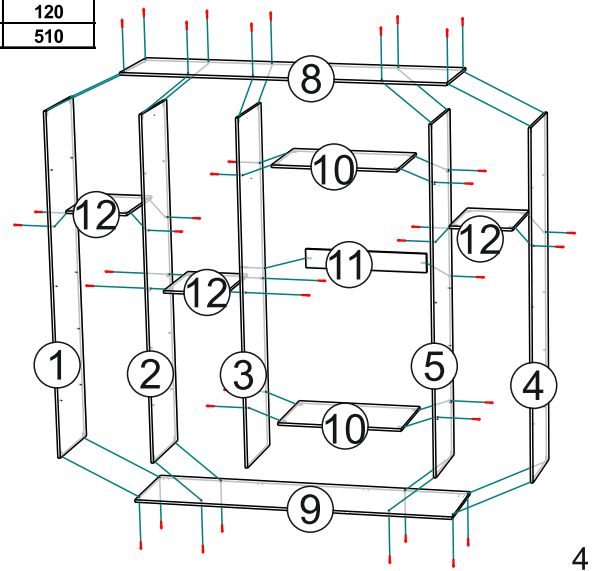

Переверните собранный шкаф. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. После гвоздями 2х20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 14; 15; 16; 17 и 18). (См. рис. 5)

14	ЛДВП Белый_4	1102	397	2
15	ЛДВП Белый_2	1465	404	2
16	ЛДВП Белый_3	1451	392	2
17	ЛДВП Белый_4	786	377	2
18	ЛДВП Белый_2	739	404	2

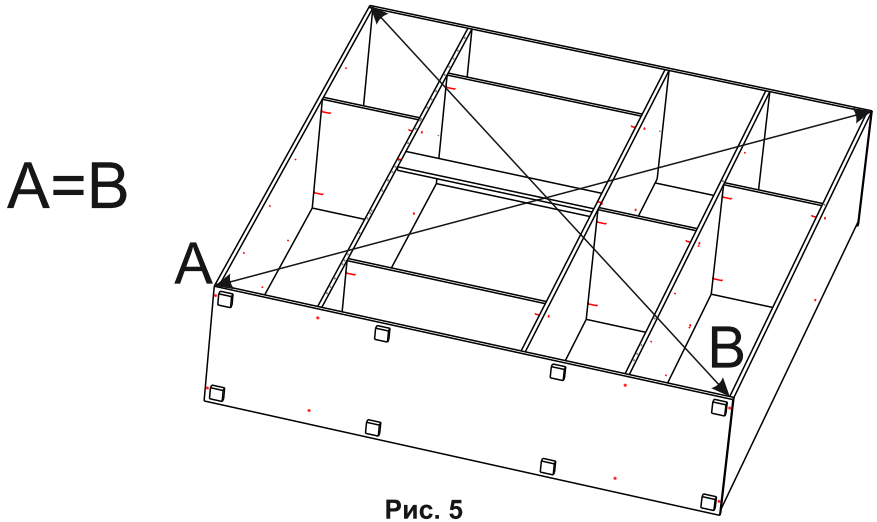

Рис. 5

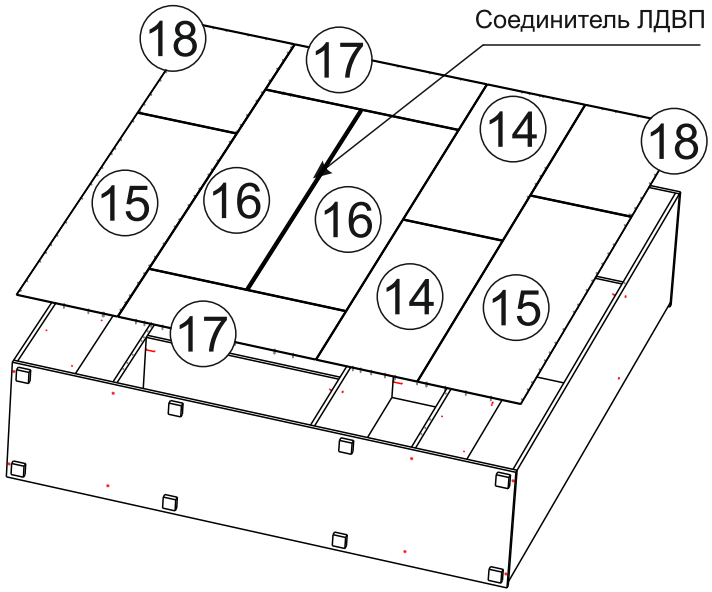

Деталировка изделия

№	Наименование	Размер		Кол-во
1	Боковина	2178	510	1
2	Стойка_2	2178	510	1
3	Стойка_3	2178	510	1
4	Боковина_2	2178	510	1
5	Стойка	2178	510	1
6	Фасад	2170	397	4
7	Фасад/Фасад (с зеркалом)	2170	397	1
8	Крышка	2000	530	1
9	Крышка_2	2000	530	1
10	Вязка_2	771	510	2
11	Планка	771	120	1
12	Вязка	383	510	3
13	Полка_не_сверлится	383	500	8
14	ЛДВП Белый_4	1102	397	2
15	ЛДВП Белый_2	1465	404	2
16	ЛДВП Белый_3	1451	392	2
17	ЛДВП Белый_4	786	377	2
18	ЛДВП Белый_2	739	404	2