

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.

Декларация соответствия
№RU Д-РУ.МС45.В.01567



отрезать и приклеить
(после сборки)

Модульная система «Хилтон» Кровать 0,9/1,2/1,4/1,6

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9
Для производства под брендом DOMA

Материал: ЛДСП	Соответствует требованиям	Код ТН ВЭД ЕАЭС
Дата изготовления: 20__год	ГОСТ 16371-2014;	9403 20 800 9
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.	ТР ТС 025/2012	9403 60 100 9
Срок службы изделия 5 лет.	ТО 31-001-0144091143-2017	9403 60 900 9
		9403 89 000 0
		9403 70 000 8



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Модульная система «Хилтон»

Кровать 0,9х 2,0 Кровать 1,2х 2,0


Кровать 1,4х 2,0 Кровать 1,6х 2,0

Габариты: ш935/д2042/в800мм.

Габариты: ш1235/д2042/в800мм.

Габариты: ш1435/д2042/в800мм.

Габариты: ш1635/д2042/в800мм.

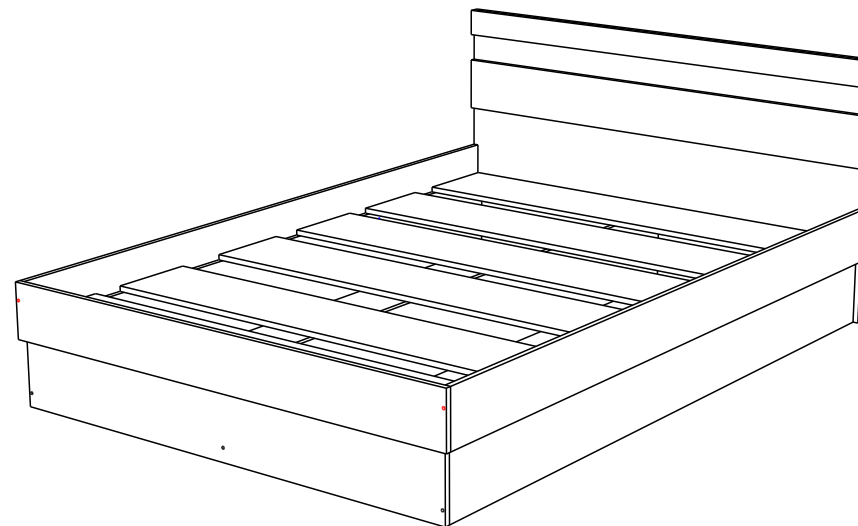

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9
E-mail: zakup4@1hmm.ru
Сайт: www.hypermarketmebel.ru

Модульная система «Хилтон»

Кровати 0,9/1,2/1,4/1,6

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Список комплектуемой фурнитуры


Гвоздь 2x20	16
Евровинт	16
Подпятник	10
Шуруп 4x30	50
Заглушка евровинта	5

Детализировка изделия

№	Наименование	Кол-во	Кровать 0,9		Кровать 1,2		Кровать 1,4		Кровать 1,6	
			Размер		Размер		Размер		Размер	
1	Щит большой	1	935	800	1235	800	1435	800	1635	800
2	Щит малый	1	903	240	1203	240	1403	240	1603	240
3	Царга	2	1994	240	1994	240	1994	240	1994	240
4	Царга средняя	1	1994	240	1994	240	1994	240	1994	240
5	Планка левая	1	2010	160	2010	160	2010	160	2010	160
6	Планка правая	1	2010	160	2010	160	2010	160	2010	160
7	Планка малая	1	935	160	1235	160	1435	160	1635	160
8	Планка фасадная	1	935	160	1235	160	1435	160	1635	160
9	Планка	1	935	80	1235	80	1435	80	1635	80
10	Проложки	6	900	250	1200	250	1400	250	1600	250

Начните сборку с установки фурнитуры.

К (дет. № 1; 2; 3; 4) прибейте подпятники гвоздями 2x20.(См .Рис. 1)

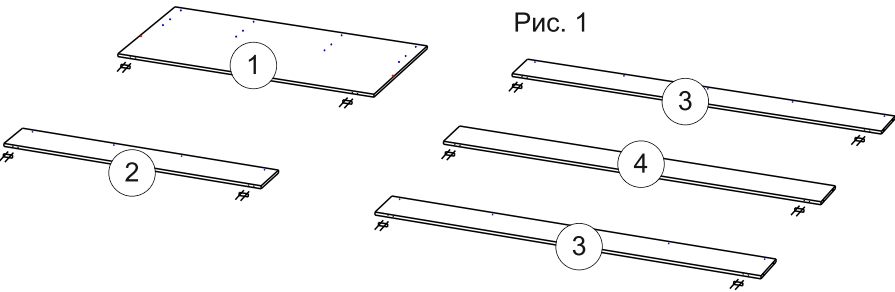

Затем, шурупами 4x30 скрепите между собой (дет. № 1 с дет. № 8 и 9) и также (дет. №3 с дет. № 5 и 6) (См. рис. 2)


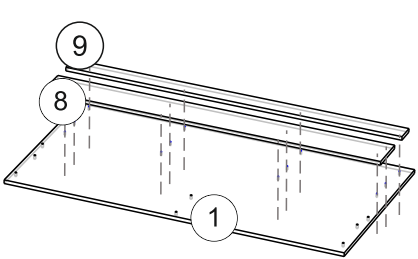


Рис. 2

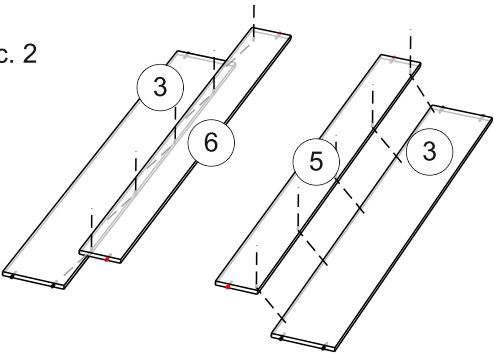

Следом соедините при помощи евровинтов соедините между собой (дет. №1; 2; 3 и 4). (См. рис. 3)

Следом к собранному каркасу при помощи евровинтов и шурупов 4x16 приверните (дет. № 7).(См .Рис. 4)

Рис. 4


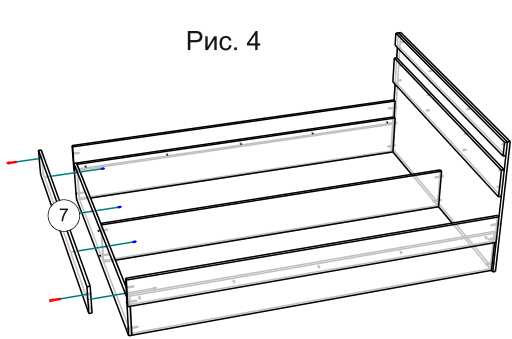


Рис. 3

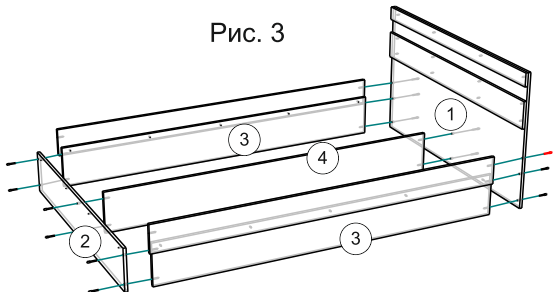

Последним этапом сборки будет крепление проложки (дет. № 10). Установите проложки внутрь кровати.(См .Рис. 5)
Далее рекомендуется привернуть проложки (дет №10) к царгам (дет. № 3 и 4) шурупами 4x30, для более устойчивого крепления. По четыре шурупа на каждую деталь.(См. рис. 6)

Рис. 5

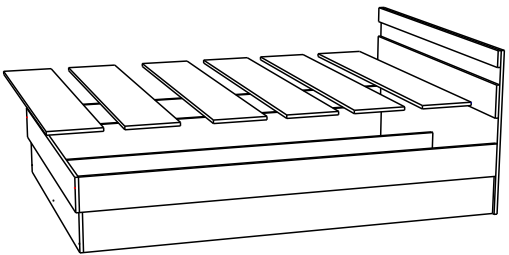


Рис. 6

